

MDK형 (정밀 볼나사) 무예압 타입

DN값	70000



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C_0a kN	강성 K N/μm	외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1
MDK 0401-3	4	1	4.15	3.4	3×1	0.29	0.42	35	9	19	13
MDK 0601-3	6	1	6.2	5.3	3×1	0.54	0.94	60	11	23	14.5
MDK 0801-3	8	1	8.2	7.3	3×1	0.64	1.4	80	13	26	15
MDK 0802-3	8	2	8.3	7	3×1	1.4	2.3	80	15	28	22
MDK 1002-3	10	2	10.3	9	3×1	1.5	2.9	100	17	34	22
MDK 1202-3	12	2	12.3	11	3×1	1.7	3.6	120	19	36	22
MDK 1402-3	14	2	14.3	13	3×1	1.8	4.3	190	21	40	23
MDK 1404-3	14	4	14.65	12.2	3×1	4.2	7.6	190	26	45	33
MDK 1405-3	14	5	14.75	11.2	3×1	7	11.6	140	26	45	42

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

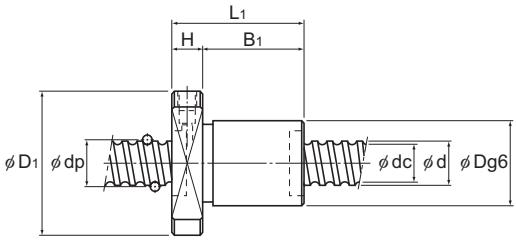

단위: mm

너트 치수							나사축 관성모멘트/mm	너트 질량	축질량	허용 회전수
	H	B_1	PCD	d_1	Tw	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
	3	10	14	2.9	13	—	1.97×10^{-10}	0.01	0.07	3500
	3.5	11	17	3.4	15	—	9.99×10^{-10}	0.017	0.14	3500
	4	11	20	3.4	17	—	3.16×10^{-9}	0.024	0.29	3500
	5	17	22	3.4	19	—	3.16×10^{-9}	0.034	0.27	3500
	5	17	26	4.5	21	—	7.71×10^{-9}	0.045	0.47	3500
	5	17	28	4.5	23	—	1.60×10^{-8}	0.05	0.71	3500
	6	17	31	5.5	26	—	2.96×10^{-8}	0.15	1	3500
	6	27	36	5.5	28	—	2.96×10^{-8}	0.13	0.8	3500
	10	32	36	5.5	28	M6	2.96×10^{-8}	0.18	0.91	4740

주) MDK0401, 0601, 0801형에는 씰이 부착되지 않습니다.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-256** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375