

WHF형 (정밀 볼나사) 무예압 타입

DN값	120000




WHF1530/1540/2020/2025/
2030/2040/2550



WHF2525

호칭형번	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중		강성			
						Ca	C_0a	K	외경	플랜지경	전장
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	N/μm	D	D_1	L_1
WHF 1530-3.4	15	30	15.75	12.5	2×1.7	8	14.4	195	32	53	64.5
WHF 1540-3.4	15	40	15.75	12.5	2×1.7	7.7	16.3	209	34	57	81.6
WHF 2020-3.4	20	20	20.75	17.5	2×1.7	9.6	21	225	42	64	47.1
WHF 2025-3.4	20	25	20.75	17.6	2×1.7	9.8	22.3	236	39	62	56.2
WHF 2030-3.4	20	30	20.75	17.6	2×1.7	9.9	23.5	243	39	62	65.3
WHF 2040-3.4	20	40	20.75	17.5	2×1.7	9.6	20.3	256	37	57	82.7
WHF 2525-3.4	25	25	26	21.9	2×1.7	14.5	33.1	285	50	77	58.8
WHF 2550-3.4	25	50	26	21.9	2×1.7	14.4	31.9	323	45	69	103.3

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

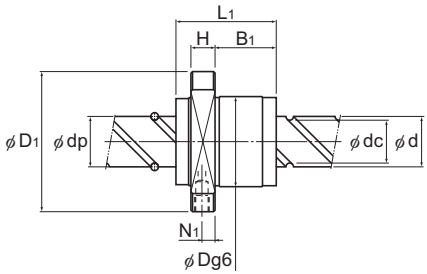

단위: mm

너트 치수								나사축 관성모멘트/mm	너트 질량	축질량	허용 회전수
	H	B_1	PCD	d_1	Tw	N_1	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
	10	47.5	43	5.5	33	5	M6	3.9×10^{-8}	0.38	1.26	5000
	10	64.6	45	5.5	40	5	M6	3.9×10^{-8}	0.48	1.28	5000
	10	24.1	53	5.5	46	5	M6	1.23×10^{-7}	0.49	2.25	5000
	10	33.2	50	5.5	46	5	M6	1.23×10^{-7}	0.51	2.26	5000
	10	43.3	50	5.5	46	5	M6	1.23×10^{-7}	0.55	2.28	5000
	10	65.7	47	5.5	38	5	M6	1.23×10^{-7}	0.58	2.34	5000
	12	31.3	63	6.6	56	6	M6	3.01×10^{-7}	0.65	3.52	4610
	12	79.3	57	6.6	46	6	M6	3.01×10^{-7}	0.72	3.66	4610

주) WHF형은 브러쉬 씰이 장착 가능한 형번이 있습니다. 채용시에는 삼익THK로 문의하여 주십시오.
윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-256** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375