
BLK형 (정밀 볼나사) 무예압 타입


DN값	70000

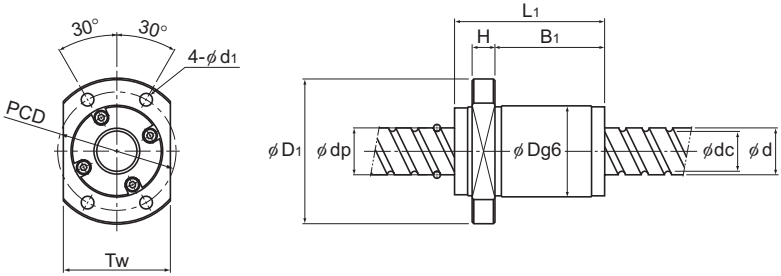

BLK0808

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C_0a kN	강성 K N/μm
BLK 0808-3.2	8	8	8.4	6.7	2×1.6	2.2	3.8	95
BLK 1510-5.6	15	10	15.75	12.5	2×2.8	14.3	27.8	340
BLK 1616-2.8	16	16	16.65	13.7	1×2.8	5.2	9.9	180
BLK 1616-3.6	16	16	16.65	13.7	2×1.8	7.1	14.3	220
BLK 2020-2.8	20	20	20.75	17.5	1×2.8	8.1	17.2	230
BLK 2020-3.6	20	20	20.75	17.5	2×1.8	11.1	24.7	290
BLK 2525-2.8	25	25	26	21.9	1×2.8	12.2	26.9	270
BLK 2525-3.6	25	25	26	21.9	2×1.8	16.6	38.7	350
BLK 3232-2.8	32	32	33.25	28.3	1×2.8	17.3	41.4	340
BLK 3232-3.6	32	32	33.25	28.3	2×1.8	23.7	59.5	440
BLK 3620-5.6	36	20	37.75	31.2	2×2.8	54.9	134.3	760
BLK 3624-5.6	36	24	38	30.7	2×2.8	63.8	151.9	770
BLK 3636-2.8	36	36	37.4	31.7	1×2.8	22.4	54.1	390
BLK 3636-3.6	36	36	37.4	31.7	2×1.8	30.8	78	490
BLK 4040-2.8	40	40	41.75	35.2	1×2.8	28.2	68.9	430
BLK 4040-3.6	40	40	41.75	35.2	2×1.8	38.7	99.2	550
BLK 5050-2.8	50	50	52.2	44.1	1×2.8	42.2	107.8	530
BLK 5050-3.6	50	50	52.2	44.1	2×1.8	57.8	155	670

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

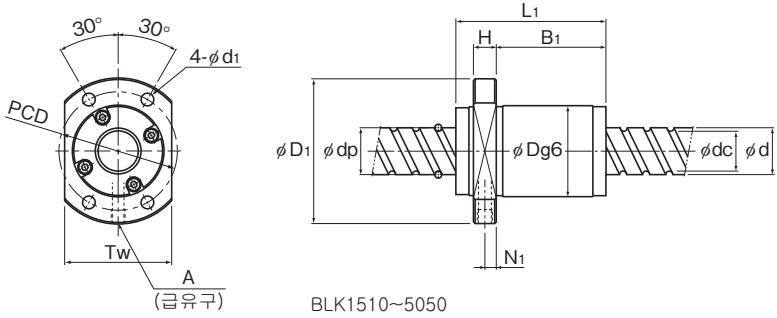

BLK1510~5050

단위: mm

너트 치수										나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	PCD	d_1	Tw	N_1	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
18	31	20	4	10	25	3.4	20	—	—	3.16×10^{-9}	0.03	0.36	3500
34	57	44	10	24	45	5.5	40	5	M6	3.9×10^{-8}	0.34	0.31	4440
32	53	54	10	37.5	42	4.5	38	5	M6	5.05×10^{-8}	0.32	1.41	4200
32	53	38	10	21.5	42	4.5	38	5	M6	5.05×10^{-8}	0.21	1.41	4200
39	62	65	10	47.5	50	5.5	46	5	M6	1.23×10^{-7}	0.49	2.25	3370
39	62	45	10	27.5	50	5.5	46	5	M6	1.23×10^{-7}	0.35	2.25	3370
47	74	80	12	60	60	6.6	56	6	M6	3.01×10^{-7}	0.89	3.52	2690
47	74	55	12	35	60	6.6	56	6	M6	3.01×10^{-7}	0.64	3.52	2690
58	92	102	15	77	74	9	68	7.5	M6	8.08×10^{-7}	1.78	5.83	2100
58	92	70	15	45	74	9	68	7.5	M6	8.08×10^{-7}	1.32	5.83	2100
70	110	78	17	45	90	11	80	8.5	M6	1.29×10^{-6}	2.23	6.49	1850
75	115	94	18	59	94	11	86	9	M6	1.29×10^{-6}	3.05	6.39	1840
66	106	113	17	86	85	11	76	8.5	M6	1.29×10^{-6}	2.61	7.34	1870
66	106	77	17	50	85	11	76	8.5	M6	1.29×10^{-6}	1.93	7.34	1870
73	114	125	17	96.5	93	11	84	8.5	M6	1.97×10^{-6}	3.4	9.01	1670
73	114	85	17	56.5	93	11	84	8.5	M6	1.97×10^{-6}	2.48	9.01	1670
90	135	156	20	122	112	14	104	10	M6	4.82×10^{-6}	6.18	14.08	1340
90	135	106	20	72	112	14	104	10	M6	4.82×10^{-6}	4.45	14.08	1340

주) BLK형은 브러쉬씰이 장착 가능한 형번이 있습니다. 채용시에는 삼익THK로 문의하여 주십시오.
윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-256** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375