

WGF형 (정밀 볼나사) 무예압 타입

DN값	70000



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm
WGF 0812-3	8	12	8.4	6.6	2×1.65	2.2	3.9	110
WGF 1015-3	10	15	10.5	8.3	2×1.65	3.3	6.2	140
WGF 1320-3	13	20	13.5	10.8	2×1.65	4.7	9.6	180
WGF 1520-1.5	15	20	15.75	12.5	1×1.5	4.4	7.9	100
WGF 1520-3	15	20	15.75	12.5	2×1.5	8.1	15.8	190
WGF 1530-1	15	30	15.75	12.5	2×0.6	3.5	5.4	90
WGF 1530-3	15	30	15.75	12.5	2×1.6	8.1	14.6	220
WGF 1540-1.5	15	40	15.75	12.5	2×0.75	3.9	7.4	110
WGF 2040-1	20	40	20.75	17.5	2×0.65	4.3	8	110
WGF 2040-3	20	40	20.75	17.5	2×1.65	9.5	20.2	280
WGF 2060-1.5	20	60	20.75	17.5	2×0.75	4.5	11	140
WGF 2550-1	25	50	26	21.9	2×0.65	6.4	12.5	140
WGF 2550-3	25	50	26	21.9	2×1.65	14.3	31.7	340
WGF 3060-1	30	60	31.25	26.4	2×0.65	8.9	18	170
WGF 3060-3	30	60	31.25	26.4	2×1.65	19.9	45.7	410
WGF 3090-1.5	30	90	31.25	26.4	2×0.75	9.8	25.8	200
WGF 4080-1	40	80	41.75	35.2	2×0.65	15	32.1	220
WGF 4080-3	40	80	41.75	35.2	2×1.65	33.4	81.4	530
WGF 50100-1	50	100	52.2	44.1	2×0.65	22.4	50.1	270
WGF 50100-3	50	100	52.2	44.1	2×1.65	49.9	127.2	650

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

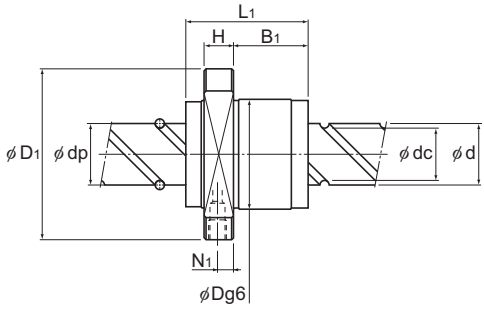

단위: mm

너트 치수										나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	PCD	d_1	Tw	N_1	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
18	31	27	4	17	25	3.4	20	—	—	3.16×10^{-9}	0.054	0.35	3500
23	40	33	5	22	32	4.5	25	—	—	7.71×10^{-9}	0.11	0.55	3500
28	45	43	5	29	37	4.5	30	—	—	2.2×10^{-8}	0.18	0.96	3500
32	53	45	10	28	43	5.5	33	5	M6	3.9×10^{-8}	0.29	1.22	4440
32	53	45	10	28	43	5.5	33	5	M6	3.9×10^{-8}	0.29	1.22	4440
32	53	33	10	17	43	5.5	33	5	M6	3.9×10^{-8}	0.23	1.26	4440
32	53	63	10	47	43	5.5	33	5	M6	3.9×10^{-8}	0.38	1.26	4440
32	53	42	10	26.3	43	5.5	33	5	M6	3.9×10^{-8}	0.28	1.28	4440
37	57	41	10	25	47	5.5	38	5.5	M6	1.23×10^{-7}	0.24	2.34	3370
37	57	81	10	65	47	5.5	38	5.5	M6	1.23×10^{-7}	0.48	2.34	3370
37	57	60	10	40.1	47	5.5	38	5.5	M6	1.23×10^{-7}	0.4	2.37	3370
45	69	52	12	31.5	57	6.6	46	7	M6	3.01×10^{-7}	0.43	3.66	2690
45	69	102	12	81.5	57	6.6	46	7	M6	3.01×10^{-7}	0.85	3.66	2690
55	89	62	15	37	71	9	56	9	M6	6.24×10^{-7}	1.11	5.28	2240
55	89	122	15	97	71	9	56	9	M6	6.24×10^{-7}	1.9	5.28	2240
55	89	92	15	61.3	71	9	56	9	M6	6.24×10^{-7}	1.51	5.34	2240
73	114	79	17	50.5	93	11	74	9	M6	1.97×10^{-6}	2.34	9.38	1670
73	114	159	17	130.5	93	11	74	9	M6	1.97×10^{-6}	4.18	9.38	1670
90	135	98	20	64	112	14	92	10	M6	4.82×10^{-6}	4.18	14.66	1340
90	135	198	20	164	112	14	92	10	M6	4.82×10^{-6}	7.63	14.66	1340

주) WGF형은 브러쉬씰이 장착 가능한 형번이 있습니다. 채용시에는 삼익THK로 문의하여 주십시오.
윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-256** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375