

BNT형 (정밀 볼나사) 무예압 타입

DN값	70000

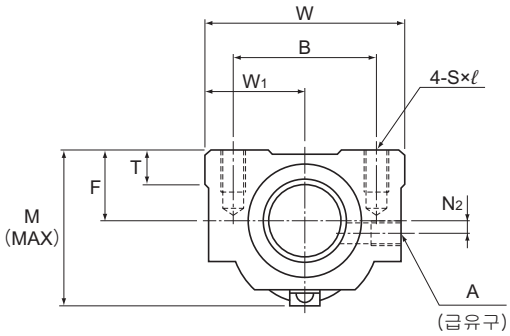

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm
BNT 1404-3.6	14	4	14.4	11.5	1×3.65	6.8	12.6	190
BNT 1405-2.6	14	5	14.5	11.2	1×2.65	7.2	12.6	150
BNT 1605-2.6	16	5	16.75	13.5	1×2.65	7.8	14.7	170
BNT 1808-3.6	18	8	19.3	14.4	1×3.65	18.2	34.4	270
BNT 2005-2.6	20	5	20.5	17.2	1×2.65	8.7	18.3	200
BNT 2010-2.6	20	10	21.25	16.4	1×2.65	14.7	27.8	220
BNT 2505-2.6	25	5	25.5	22.2	1×2.65	9.6	23	240
BNT 2510-5.3	25	10	26.8	20.2	2×2.65	43.4	92.8	520
BNT 2806-2.6	28	6	28.5	25.2	1×2.65	10.1	25.8	270
BNT 2806-5.3	28	6	28.5	25.2	2×2.65	18.3	51.6	510
BNT 3210-2.6	32	10	33.75	27.2	1×2.65	27.3	59.5	330
BNT 3210-5.3	32	10	33.75	27.2	2×2.65	49.6	118.9	640
BNT 3610-2.6	36	10	37	30.5	1×2.65	28.7	65.6	360
BNT 3610-5.3	36	10	37	30.5	2×2.65	52.1	131.2	700
BNT 4512-5.3	45	12	46.5	39.2	2×2.65	68.1	186.7	860

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

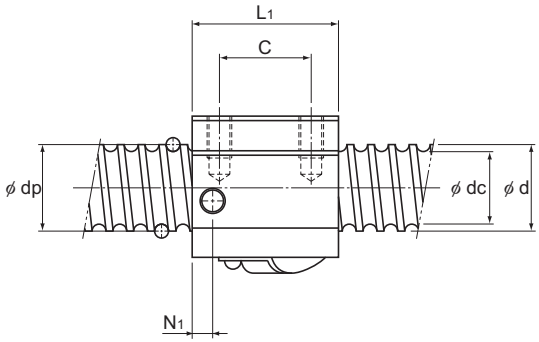

단위: mm

너트 치수												나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
폭	축심 높이	전장	장착구멍								급유구				
W	F	L_1	B	C	S×ℓ	W_1	T	M	N_1	N_2	A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
34	13	35	26	22	M4×7	17	6	30	6	2	M6	2.96×10^{-8}	0.15	0.93	4860
34	13	35	26	22	M4×7	17	6	31	6	2	M6	2.96×10^{-8}	0.15	0.92	4820
42	16	36	32	22	M5×8	21	21.5	32.5	6	2	M6	5.05×10^{-8}	0.3	1.24	4170
48	17	56	35	35	M6×10	24	10	44	8	3	M6	8.09×10^{-8}	0.47	1.46	3620
48	17	35	35	22	M6×10	24	9	39	5	3	M6	1.23×10^{-7}	0.28	2.06	3410
48	18	58	35	35	M6×10	24	9	46	10	2	M6	1.23×10^{-7}	0.5	1.99	3290
60	20	35	40	22	M8×12	30	9.5	45	7	5	M6	3.01×10^{-7}	0.41	3.35	2740
60	23	94	40	60	M8×12	30	10	55	10	—	M6	3.01×10^{-7}	1.18	2.79	2610
60	22	42	40	18	M8×12	30	10	50	8	—	M6	4.74×10^{-7}	0.81	4.42	2450
60	22	67	40	40	M8×12	30	10	50	8	—	M6	4.74×10^{-7}	0.78	4.42	2450
70	26	64	50	45	M8×12	35	12	62	10	—	M6	8.08×10^{-7}	1.3	4.98	2070
70	26	94	50	60	M8×12	35	12	62	10	—	M6	8.08×10^{-7}	2	4.98	2070
86	29	64	60	45	M10×16	43	17	67	11	—	M6	1.29×10^{-6}	1.8	6.54	1890
86	29	96	60	60	M10×16	43	17	67	11	—	M6	1.29×10^{-6}	2.4	6.54	1890
100	36	115	75	75	M12×20	50	20.5	80	13	—	M6	3.16×10^{-6}	4.1	10.56	1500

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은**A15-386**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-256** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375