
DIR형 표준 리드 너트회전 볼나사 예압 타입

DN값	70000

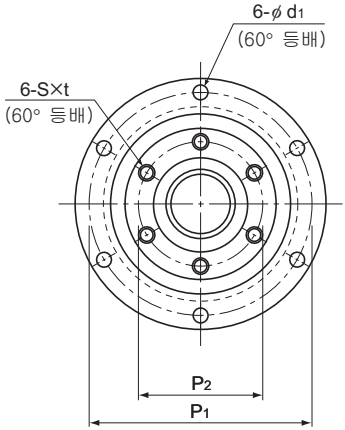

호칭형번	나사축 외경 d	곡경 dc	리드 Ph	볼중심경 dp	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm	외경 D	플랜지경 D1	전장 L1	D3 h7
DIR 1605-6	16	13.2	5	16.75	7.4	13	310	48	64	79	36
DIR 2005-6	20	17.2	5	20.75	8.5	17.3	310	56	72	80	43.5
DIR 2505-6	25	22.2	5	25.75	9.7	22.6	490	66	86	88	52
DIR 2510-4	25	21.6	10	26	9	18	330	66	86	106	52
DIR 3205-6	32	29.2	5	32.75	11.1	30.2	620	78	103	86	63
DIR 3206-6	32	28.4	6	33	14.9	37.1	630	78	103	97	63
DIR 3210-6	32	26.4	10	33.75	25.7	52.2	600	78	103	131	63
DIR 3610-6	36	30.5	10	37.75	28.8	63.8	710	92	122	151	72
DIR 4010-6	40	34.7	10	41.75	29.8	69.3	750	100	130	142	79.5
DIR 4012-6	40	34.4	12	41.75	30.6	72.3	790	100	130	167	79.5


호칭형번의 구성예

DIR2005-6 RR G0 +520L C1

- DIR2005-6: 호칭형번
- RR: 씰 기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스 기호(*2)
- +520L: 나사축 전장 (mm단위)
- C1: 정도 기호(*3)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-19 참조 (*3) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

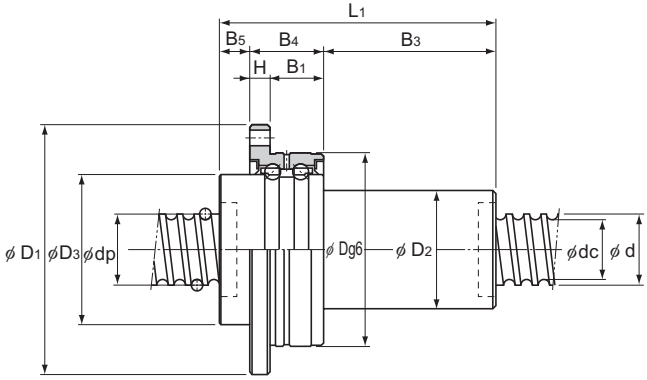

단위: mm

볼나사 치수											서포트 베어링 기본정격하중		너트 관성 모멘트	너트 질량	축 질량	허용 회전수
											Ca	C_0a				
	D_2	B_5	B_4	B_3	P_1	P_2	H	B_1	S	t	d_1	kN	kN	kg·m²	kg	kg/m	min^{-1}
	30	8	21	50	56	30	6	15	M4	6	4.5	8.7	10.5	6.10×10^{-5}	0.49	1.24	4170
	34	9	21	50	64	36	6	15	M5	8	4.5	9.7	13.4	1.18×10^{-4}	0.68	2.05	3370
	40	13	25	50	75	43	7	18	M6	10	5.5	12.7	18.2	2.65×10^{-4}	1.07	3.34	2710
	40	11	25	70	75	43	7	18	M6	10	5.5	12.7	18.2	2.84×10^{-4}	1.16	3.52	2690
	46	11	25	50	89	53	8	17	M6	10	6.6	13.6	22.3	5.10×10^{-4}	1.39	5.67	2130
	48	11	25	61	89	53	8	17	M6	10	6.6	13.6	22.3	5.68×10^{-4}	1.54	5.47	2120
	54	11	25	95	89	53	8	17	M6	10	6.6	13.6	22.3	8.13×10^{-4}	2.16	4.98	2070
	58	14	33	104	105	61	10	23	M8	12	9	20.4	32.3	1.47×10^{-3}	3.25	6.51	1850
	62	14	33	95	113	67	10	23	M8	12	9	21.5	36.8	2.06×10^{-3}	3.55	8.22	1670
	62	14	33	120	113	67	10	23	M8	12	9	21.5	36.8	2.25×10^{-3}	3.9	8.5	1670

주) 표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 10% 예압을 가하고 예압량 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다. 이 값은 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않습니다. 그러므로, 표의 대략 80%의 값을 실제값으로 간주하는 것이 적절합니다. 가해진 예압(Fa_0)이 0.1 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa_0}{0.1Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375