
# BLR형 대리드 너트회전 정밀 볼나사 무예압 타입

| DN값 | 70000 |
|---|---|

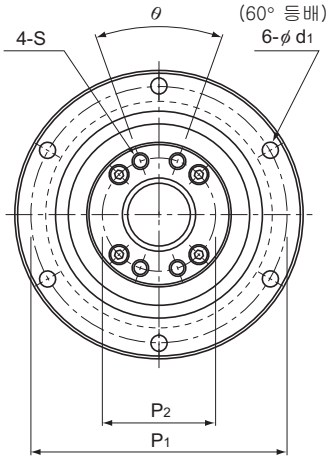


| 호칭형번 | 나사축 외경 d | 곡경 dc | 리드 Ph | 볼중심경 dp | 기본정격하중 Ca kN | 기본정격하중 C0a kN | 외경 D | 플랜지경 D1 | 전장 L1 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLR 1616-3.6 | 16 | 13.7 | 16 | 16.65 | 7.1 | 14.3 | 52 $^{0}_{-0.007}$ | 68 | 43.5 | 40 $^{0}_{-0.025}$ |
| BLR 2020-3.6 | 20 | 17.5 | 20 | 20.75 | 11.1 | 24.7 | 62 $^{0}_{-0.007}$ | 78 | 54 | 50 $^{0}_{-0.025}$ |
| BLR 2525-3.6 | 25 | 21.9 | 25 | 26 | 16.6 | 38.7 | 72 $^{0}_{-0.007}$ | 92 | 65 | 58 $^{0}_{-0.03}$ |
| BLR 3232-3.6 | 32 | 28.3 | 32 | 33.25 | 23.7 | 59.5 | 80 $^{0}_{-0.007}$ | 105 | 80 | 66 $^{0}_{-0.03}$ |
| BLR 3636-3.6 | 36 | 31.7 | 36 | 37.4 | 30.8 | 78 | 100 $^{0}_{-0.008}$ | 130 | 93 | 80 $^{0}_{-0.03}$ |
| BLR 4040-3.6 | 40 | 35.2 | 40 | 41.75 | 38.7 | 99.2 | 110 $^{0}_{-0.008}$ | 140 | 98 | 90 $^{0}_{-0.035}$ |
| BLR 5050-3.6 | 50 | 44.1 | 50 | 52.2 | 57.8 | 155 | 120 $^{0}_{-0.008}$ | 156 | 126 | 100 $^{0}_{-0.035}$ |

## 호칭형번의 구성예


**BLR2020-3.6 K UU G1 +1000L C5**

- BLR2020-3.6: 호칭형번
- K: 플랜지 기호 (*1) — 방향
- UU: 서포트 베어링 씰 기호 (*2)
- G1: 축방향 클리어런스 기호(*3)
- +1000L: 나사축 전장 (mm단위)
- C5: 정도 기호(*4)

(*1) A15-264 참조 (*2) UU: 양단 씰 부착, 무기호: 씰 없음 (*3)A15-19 참조 (*4)A15-12 참조



각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

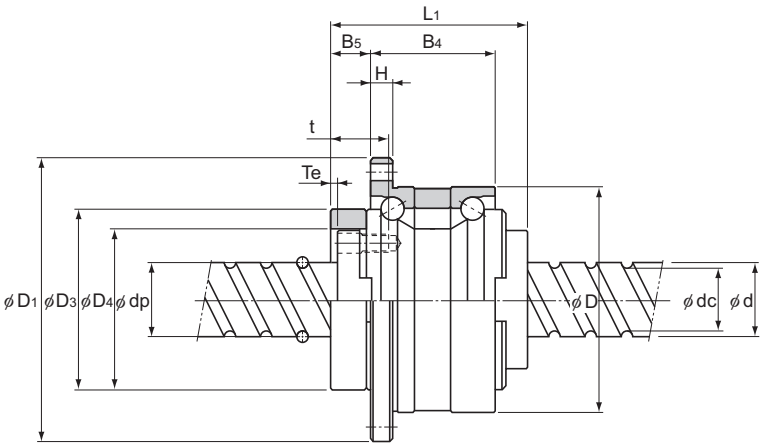


단위: mm

| 볼나사 치수 | | | | | | | | | | | | 서포트 베어링 기본정격하중 | | 너트 관성 모멘트 | 너트 질량 | 축 질량 | 허용 회전수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $D_4$ | H | $B_4$ | $B_5$ | Te | $P_1$ | $P_2$ | S | t | $d_1$ | θ° | Ca kN | $C_0a$ kN | kg·m² | kg | kg/m | $min^{-1}$ |
| | $32^{+0.025}_{0}$ | 5 | 27.5 | 9 | 2 | 60 | 25 | M4 | 12 | 4.5 | 40 | 19.4 | 19.2 | $4.80\times10^{-5}$ | 0.38 | 1.41 | 4200 |
| | $39^{+0.025}_{0}$ | 6 | 34 | 11 | 2 | 70 | 31 | M5 | 16 | 4.5 | 40 | 26.8 | 29.3 | $1.44\times10^{-4}$ | 0.68 | 2.25 | 3370 |
| | $47^{+0.025}_{0}$ | 8 | 43 | 12.5 | 3 | 81 | 38 | M6 | 19 | 5.5 | 40 | 28.2 | 33.3 | $3.23\times10^{-4}$ | 1.1 | 3.52 | 2690 |
| | $58^{+0.03}_{0}$ | 9 | 55 | 14 | 3 | 91 | 48 | M6 | 19 | 6.6 | 40 | 30 | 39 | $6.74\times10^{-4}$ | 1.74 | 5.83 | 2100 |
| | $66^{+0.03}_{0}$ | 11 | 62 | 17 | 3 | 113 | 54 | M8 | 22 | 9 | 40 | 56.4 | 65.2 | $1.68\times10^{-3}$ | 3.2 | 7.34 | 1870 |
| | $73^{+0.03}$ | 11 | 68 | 16.5 | 3 | 123 | 61 | M8 | 22 | 9 | 50 | 59.3 | 74.1 | $2.79\times10^{-3}$ | 3.95 | 9.01 | 1670 |
| | $90^{+0.035}_{0}$ | 12 | 80 | 25 | 4 | 136 | 75 | M10 | 28 | 11 | 50 | 62.2 | 83 | $5.82\times10^{-3}$ | 6.22 | 14.08 | 1340 |



각종 옵션 ⇒A15-375