
BNS-V형 저관성 타입: 직선 운동+회전 운동 무예압 타입

DN값	100000



볼나사 부

볼나사 부

호칭형번	나사축 외경	나사축 내경	리드	볼나사 치수										
				기본정격하중		볼중심경	곡경	외경	플랜지경	전장	D_3			
	d	db	Ph	Ca kN	C_0a kN	dp	dc	D g6	D_1	L_1	h7	AE	BE	H
BNS 1616V	16	11	16	4.6	6.8	16.65	13.7	42	54	38	32.5	31	31	4
BNS 2020V	20	14	20	7.3	11.7	20.75	17.5	48	64	45	39.5	37	36	6
BNS 2525V	25	18	25	8	14.4	25.35	22.1	56	72	55	43.5	42	41.6	6

볼스플라인부

호칭형번	볼스플라인 치수											
	기본정격하중		정적허용 모멘트	기본정격토크		외경	플랜지경	전장	D_6			
	C kN	C_0 kN	M_A N·m	C_T N·m	C_{0T} N·m	D_7 g6	D_5	L_2	h7	AE_1	BE_1	H_1
BNS 1616V	8.4	13.4	77.4	42.9	68.6	42	54	46.4	32.5	27.5	28	4
BNS 2020V	10.5	18.6	144	66.4	117.2	48	64	59	36	31.5	32	6
BNS 2525V	15.9	26.2	230	125.3	207	56	72	67	43.5	39.5	40	6

주) db치수부는 중실축, K중공축(두께) 대응이 가능합니다. 상세내용은 [볼스플라인] **A3-118** 항을 참조하여 주십시오.


호칭형번의 구성예

BNS2020V +500L C5

호칭형번 나사축 전장(mm 단위) 정도 기호(*1)

(*1) **A15-276** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

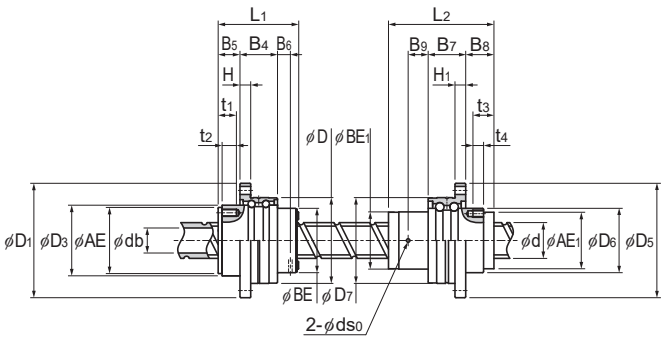


볼스플라인부

단위: mm

B4	B5	P1	P2	S	t1	t2	d1	B6	d0	A1	서포트 베어링 기본정격하중 Ca kN	서포트 베어링 기본정격하중 C0a kN	너트 관성모멘트 kg·m²	나사축 관성모멘트 kg·m²/mm	너트 질량 kg	축질량 kg/m	허용 회전수 min⁻¹
18	9.7	48	25.5	M3	8.2	6	3.4	5.8	2	35°	6.7	8.6	2.00×10^{-5}	3.21×10^{-8}	0.21	0.8	5000
21	12.2	56	31	M4	10.2	8	4.5	7.2	2	35°	7.3	10.6	6.50×10^{-5}	8.04×10^{-8}	0.39	1.21	4810
21	13.2	64	36	M5	10.2	8	4.5	15.3	3	35°	9.7	13.4	1.02×10^{-4}	1.91×10^{-7}	0.51	1.79	3940

단위: mm

B7	B8	P3	P4	S1	t3	t4	ds1	A2	B9	ds0	서포트 베어링 기본정격하중 Ca kN	서포트 베어링 기본정격하중 C0 kN	너트 관성모멘트 kg·m²	너트 질량 kg
18	13	48	25	M3	11.5	6	3.4	20°	5	2	5.2	5.1	1.80×10^{-5}	0.19
21	15.8	56	30	M4	11.8	6	4.5	25°	5.4	2	6.7	6.4	4.20×10^{-5}	0.33
21	19.2	64	36	M5	15.2	8	4.5	25°	7.6	3	7.4	7.8	9.80×10^{-5}	0.49



각종 옵션 ⇒A15-375