

BNS-A형 콤팩트 타입: 직선운동+회전운동 예압 타입

DN값	70000



볼나사 부
(1616A~4040A형)



볼나사 부
(0812A, 1015A형)

볼나사 부

호칭형번	나사축 외경	나사 축 내경	리드	볼나사 치수								
				기본정격하중		볼중심경	곡경	외경	플랜지경	전장	D_3	D_4
				Ca	C_0a			D	D_1	L_1	h7	H7
	d	db	Ph	kN	kN	dp	dc	g6				
BNS 0812A	8	—	12	1.1	1.8	8.4	6.6	32	44	28.5	22	19
BNS 1015A	10	—	15	1.7	2.7	10.5	8.3	36	48	34.5	26	23
BNS 1616A	16	11	16	3.9	7.2	16.65	13.7	48	64	40	36	32
BNS 2020A	20	14	20	6.1	12.3	20.75	17.5	56	72	48	43.5	39
BNS 2525A	25	18	25	9.1	19.3	26	21.9	66	86	58	52	47
BNS 3232A	32	23	32	13	29.8	33.25	28.3	78	103	72	63	58
BNS 4040A	40	29	40	21.4	49.7	41.75	35.2	100	130	88	79.5	73

볼스플라인부

호칭형번	볼스플라인 치수									
	기본정격하중		정적허용 모멘트	기본정격토크		외경	플랜지경	전장	D_6	
	C	C_0	M_A	C_T	C_{0T}	D_7	D_5	L_2	h7	BE_1
	kN	kN	N·m	N·m	N·m	g6				
BNS 0812A	1.5	2.6	5.9	2	2.9	32	44	25	24	16
BNS 1015A	2.7	4.9	15.7	3.9	7.8	36	48	33	28	21
BNS 1616A	7.1	12.6	67.6	31.4	34.3	48	64	50	36	31
BNS 2020A	10.2	17.8	118	56.8	55.8	56	72	63	43.5	35
BNS 2525A	15.2	25.8	210	105	103	66	86	71	52	42
BNS 3232A	20.5	34	290	180	157	78	103	80	63	52
BNS 4040A	37.8	60.5	687	418	377	100	130	100	79.5	64

주) db치수부는 중실축, K중공축(두께) 대응이 가능합니다. 상세내용은 [볼스플라인] **A3-118**항을 참조하여 주십시오.


호칭형번의 구성예

BNS2020A +500L C5

호칭형번 나사축 전장(mm 단위) 정도 기호(*1)


(*1) **A15-276** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

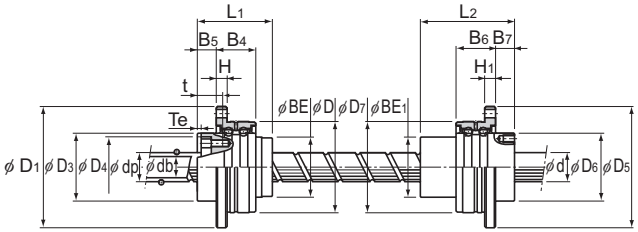


볼나사 부
(0812A～4040A형)


볼스플라인부
(1616A～4040A형)




볼스플라인부
(1616A～4040A형)



볼스플라인부
(0812A형)



볼스플라인부
(1015A형)




볼스플라인부
(0812A, 1015A형)

단위: mm

BE	H	B_4	B_5	Te	P_1	P_2	S	t	d_1	서포트 베어링 기본정격하중 Ca kN	서포트 베어링 기본정격하중 C_0a kN	너트 관성 모멘트 kg·m²	나사축 관성 모멘트 kg·m²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전수 min⁻¹
19	3	10.5	7	1.5	38	14.5	M2.6	10	3.4	0.8	0.5	3.00×10^{-6}	3.16×10^{-9}	0.08	0.35	3500
23	3	10.5	8	1.5	42	18	M3	11.5	3.4	0.9	0.7	8.00×10^{-6}	7.71×10^{-9}	0.15	0.52	3500
32	6	21	10	2	56	25	M4	13.5	4.5	8.7	10.5	3.50×10^{-5}	3.92×10^{-8}	0.31	0.8	4200
39	6	21	11	2.5	64	31	M5	16.5	4.5	9.7	13.4	8.50×10^{-5}	9.37×10^{-8}	0.54	1.21	3370
47	7	25	13	3	75	38	M6	20	5.5	12.7	18.2	2.12×10^{-4}	2.20×10^{-7}	0.88	1.79	2690
58	8	25	14	3	89	48	M6	21	6.6	13.6	22.3	5.42×10^{-4}	5.92×10^{-7}	1.39	2.96	2100
73	10	33	16.5	3	113	61	M8	24.5	9	21.5	36.8	1.72×10^{-3}	1.43×10^{-6}	3.16	4.51	1670

단위: mm

H_1	B_6	B_7	H_2	P_3	P_4	$S_1\times t_1$	ds_1	서포트 베어링 기본정격하중 C kN	서포트 베어링 기본정격하중 C_0 kN	너트 관성 모멘트 kg·m²	너트 질량 kg
3	10.5	6	3	38	19	M2.6×3	3.4	0.69	0.24	3.00×10^{-6}	0.08
3	10.5	9	—	42	23	M3×4	3.4	0.77	0.3	8.00×10^{-6}	0.13
6	21	10	—	56	30	M4×6	4.5	6.7	6.4	4.40×10^{-5}	0.35
6	21	12	—	64	36	M5×8	4.5	7.4	7.8	9.90×10^{-5}	0.51
7	25	13	—	75	44	M5×8	5.5	9.7	10.6	2.20×10^{-4}	0.79
8	25	17	—	89	54	M6×10	6.6	10.5	12.5	5.17×10^{-4}	1.25
10	33	20	—	113	68	M6×10	9	16.5	20.7	1.61×10^{-3}	2.51



각종 옵션 ⇒A15-375