
NS-V형 저관성 타입: 직선 운동 무예압 타입

DN값	100000



볼나사 부

볼나사 부

호칭형번	나사축 외경	나사축 내경	리드	볼나사 치수										
				기본정격하중		볼중심경	곡경	외경	플랜지경	전장	D_3			
				Ca	C_0a			D						
	d	db	Ph	kN	kN	dp	dc	g6	D_1	L_1	h7	AE	BE	H
NS 1616V	16	11	16	4.6	6.8	16.65	13.7	42	54	38	32.5	31	31	4
NS 2020V	20	14	20	7.3	11.7	20.75	17.5	48	64	45	39.5	37	36	6
NS 2525V	25	18	25	8	14.4	25.35	22.1	56	72	55	43.5	42	41.6	6

볼스플라인부

호칭형번	볼스플라인 치수						
	기본정격하중		정적허용 모멘트	기본정격토크		외경	플랜지경
	C	C_0	M_A	C_T	C_{0T}	D_7	D_5
	kN	kN	N·m	N·m	N·m		
NS 1616V	8.4	13.4	77.4	42.9	68.6	$28\ ^{0}_{-0.013}$	48
NS 2020V	10.5	18.6	144	66.4	117.2	$32\ ^{0}_{-0.016}$	54
NS 2525V	15.9	26.2	230	125.3	207	$40\ ^{0}_{-0.016}$	62

주) db치수부는 중실축, K중공축(두께) 대응이 가능합니다. 상세내용은 [볼스플라인] A**3-118**항을 참조하여 주십시오.


호칭형번의 구성예


NS2020V +500L C5

호칭형번 나사축 전장(mm 단위) 정도 기호(*1)

(*1) A**15-276** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

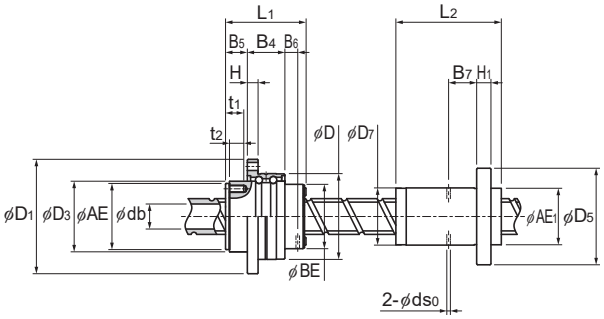




볼스플라인부

단위: mm

											서포트 베어링 기본정격하중		너트 관성 모멘트	나사축 관성모멘트	너트 질량	축질량	허용 회전수
											Ca	C0a					
B4	B5	P1	P2	S	t1	t2	d1	B6	d0	A1	kN	kN	kg·m²	kg·m²/mm	kg	kg/m	min⁻¹
18	9.7	48	25.5	M3	8.2	6	3.4	5.8	2	35°	6.7	8.6	2.00×10^{-5}	3.21×10^{-8}	0.21	0.8	5000
21	12.2	56	31	M4	10.2	8	4.5	7.2	2	35°	7.3	10.6	6.50×10^{-5}	8.04×10^{-8}	0.39	1.21	4810
21	13.2	64	36	M5	10.2	8	4.5	15.3	3	35°	9.7	13.4	1.02×10^{-4}	1.91×10^{-7}	0.51	1.79	3940

단위: mm

						너트 질량
					장착 구멍	
전장 L2	H1	B7	ds0	P3	ds1	ds2	h	kg
46.4	6	11.7	2	38	4.5	8	4.4	0.13
59	8	15.7	2	43	5.5	9.5	5.4	0.21
67	8	18.3	3	51	5.5	9.5	5.4	0.34



각종 옵션 ⇒A15-375