

NS-A형 콤팩트 타입: 직선운동 무예압 타입

DN값	70000



볼나사 부
(1616A～4040A형)



볼나사 부
(0812A, 1015A형)

볼나사 부

호칭형번	나사축 외경	나사 축 내경	리드	볼나사 치수								
				기본정격하중		볼중심 경	곡경	외경	플랜지경	누적 길이	D_3	D_4
				Ca	C_0a			D				
	d	db	Ph	kN	kN	dp	dc	g6	D_1	L_1	h7	H7
NS 0812A	8	—	12	1.1	1.8	8.4	6.6	32	44	28.5	22	19
NS 1015A	10	—	15	1.7	2.7	10.5	8.3	36	48	34.5	26	23
NS 1616A	16	11	16	3.9	7.2	16.65	13.7	48	64	40	36	32
NS 2020A	20	14	20	6.1	12.3	20.75	17.5	56	72	48	43.5	39
NS 2525A	25	18	25	9.1	19.3	26	21.9	66	86	58	52	47
NS 3232A	32	23	32	13	29.8	33.25	28.3	78	103	72	63	58
NS 4040A	40	29	40	21.4	49.7	41.75	35.2	100	130	88	79.5	73

볼스플라인부

호칭형번	볼스플라인 치수						
	기본정격하중		정적허용 모멘트	기본정격토크		외경	플랜지경
	C	C_0	M_A	C_T	C_{0T}	D_7	D_5
	kN	kN	N·m	N·m	N·m		
NS 0812A	1.5	2.6	5.9	2	2.9	$16\ {}^{0}_{-0.011}$	32
NS 1015A	2.8	4.9	15.7	3.9	7.8	$21\ {}^{0}_{-0.013}$	42
NS 1616A	7.1	12.6	67.6	31.4	34.3	$31\ {}^{0}_{-0.013}$	51
NS 2020A	10.2	17.8	118	56.8	55.8	$35\ {}^{0}_{-0.016}$	58
NS 2525A	15.2	25.8	210	105	103	$42\ {}^{0}_{-0.016}$	65
NS 3232A	20.5	34	290	180	157	$49\ {}^{0}_{-0.016}$	77
NS 4040A	37.8	60.5	687	418	377	$64\ {}^{0}_{-0.019}$	100

주) db치수부는 중실축, K중공축(두께) 대응이 가능합니다. 상세내용은 [볼스플라인]A**3-118**항을 참조하여 주십시오.


호칭형번의 구성예

NS2020A +500L C5

호칭형번 나사축 전장(mm 단위) 정도 기호(*1)


(*1) A**15-276** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

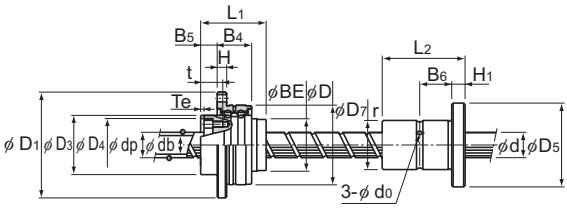


볼나사 부
(1616A～4040A형)

볼스플라인부
(1616A～4040A형)




볼스플라인부
(1616A～4040A형)

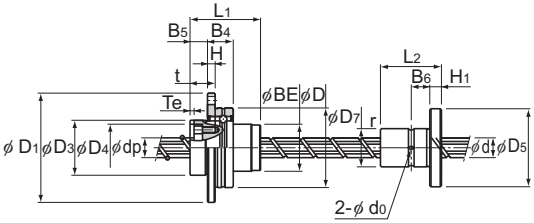

볼나사 부
(0812A, 1015A형)

볼스플라인부
(0812A, 1015A형)




볼스플라인부
(0812A, 1015A형)

단위: mm

										서포트 베어링 기본정격하중		너트 관성 모멘트	나사축 관성 모멘트	너트 질량	축 질량	허용 회전수
										Ca	C0a					
BE	H	B4	B5	Te	P1	P2	S	t	d1	kN	kN	kg·m²	kg·m²/mm	kg	kg/m	min⁻¹
19	3	10.5	7	1.5	38	14.5	M2.6	10	3.4	0.8	0.5	3.00×10^{-6}	3.16×10^{-9}	0.08	0.35	3500
23	3	10.5	8	1.5	42	18	M3	11.5	3.4	0.9	0.7	8.00×10^{-6}	7.71×10^{-9}	0.15	0.52	3500
32	6	21	10	2	56	25	M4	13.5	4.5	8.7	10.5	3.50×10^{-5}	3.92×10^{-8}	0.31	0.8	4200
39	6	21	11	2.5	64	31	M5	16.5	4.5	9.7	13.4	8.50×10^{-5}	9.37×10^{-8}	0.54	1.21	3370
47	7	25	13	3	75	38	M6	20	5.5	12.7	18.2	2.12×10^{-4}	2.20×10^{-7}	0.88	1.79	2690
58	8	25	14	3	89	48	M6	21	6.6	13.6	22.3	5.42×10^{-4}	5.92×10^{-7}	1.39	2.96	2100
73	10	33	16.5	3	113	61	M8	24.5	9	21.5	36.8	1.72×10^{-3}	1.43×10^{-6}	3.16	4.51	1670

단위: mm

							장착 구멍			너트 질량
전장 L2	H1	B6	r	급유구 d0	P3	ds1	d2	h	kg
25	5	7.5	0.5	1.5	24	3.4	6.5	3.3	0.04
33	6	10.5	0.5	1.5	32	4.5	8	4.4	0.09
$50\ ^{0}_{-0.2}$	7	18	0.5	2	40	4.5	8	4.4	0.23
$63\ ^{0}_{-0.2}$	9	22.5	0.5	2	45	5.5	9.5	5.4	0.33
$71\ ^{0}_{-0.3}$	9	26.5	0.5	3	52	5.5	9.5	5.4	0.45
$80\ ^{0}_{-0.3}$	10	30	0.5	3	62	6.6	11	6.5	0.58
$100\ ^{0}_{-0.3}$	14	36	0.5	4	82	9	14	8.6	1.46



각종 옵션 ⇒A15-375