
NS형-중하중 타입: 직선운동 무예압 타입

DN값	70000



볼나사부

볼나사 부

호칭형번	나사축 외경	나사 축 내경	리드	볼나사 치수								
				기본정격하중		볼중심 경	곡경	외경	플랜지경	전장	D_3
				Ca	C_0a						
	d	db	Ph	kN	kN	dp	dc	D	D_1	L_1	h7
NS 1616	16	11	16	3.9	7.2	16.65	13.7	52 $^{0}_{-0.007}$	68	43.5	40
NS 2020	20	14	20	6.1	12.3	20.75	17.5	62 $^{0}_{-0.007}$	78	54	50
NS 2525	25	18	25	9.1	19.3	26	21.9	72 $^{0}_{-0.007}$	92	65	58
NS 3232	32	23	32	13	29.8	33.25	28.3	80 $^{0}_{-0.007}$	105	80	66
NS 4040	40	29	40	21.4	49.7	41.75	35.2	110 $^{0}_{-0.008}$	140	98	90
NS 5050	50	36	50	31.8	77.6	52.2	44.1	120 $^{0}_{-0.008}$	156	126	100

볼스플라인부

호칭형번	볼스플라인 치수					
	기본정격하중		정적허용 모멘트	기본정격토크		외경
	C	C_0	M_A	C_T	C_{0T}	
	kN	kN	N·m	N·m	N·m	D_7
NS 1616	7.1	12.6	67.6	31.4	34.3	31 $^{0}_{-0.013}$
NS 2020	10.2	17.8	118	56.9	55.9	35 $^{0}_{-0.016}$
NS 2525	15.2	25.8	210	105	103	42 $^{0}_{-0.016}$
NS 3232	20.5	34	290	180	157	49 $^{0}_{-0.016}$
NS 4040	37.8	60.5	687	419	377	64 $^{0}_{-0.019}$
NS 5050	60.9	94.5	1340	842	769	80 $^{0}_{-0.019}$

주) db치수부는 중실축, K중공축(두께) 대응이 가능합니다. 상세내용은 [볼스플라인] A3-118항을 참조하여 주십시오.


호칭형번의 구성예

NS2525 +600L C5

호칭형번 나사축 전장(mm 단위) 정도 기호(*1)

(*1) A15-276 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

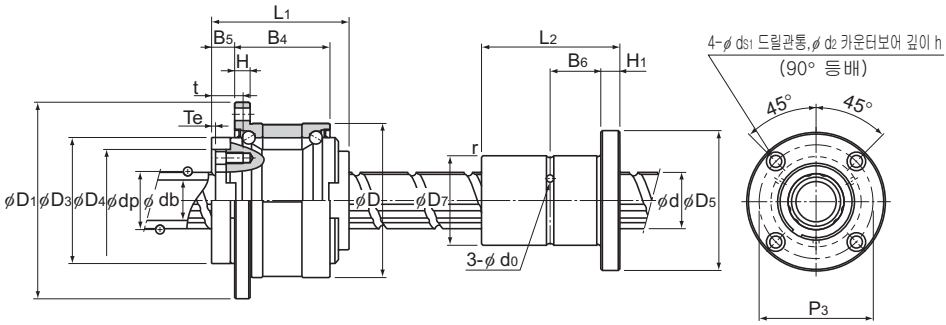


볼나사부　　볼스플라인부　　볼스플라인부

단위: mm

											서포트 베어링 기본정격하중		너트 관성 모멘트	나사축 관성 모멘트	너트 질량	축 질량	허용 회전수
	D_4 H7	H	B_4	B_5	Te	P_1	P_2	S	t	d_1	θ°	Ca kN	C_0a kN	kg·m²	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
	32	5	27.5	9	2	60	25	M4	12	4.5	40	19.4	19.2	4.80×10^{-5}	3.92×10^{-8}	0.38	0.8	4200
	39	6	34	11	2	70	31	M5	16	4.5	40	26.8	29.3	1.44×10^{-4}	9.37×10^{-8}	0.68	1.21	3370
	47	8	43	12.5	3	81	38	M6	19	5.5	40	28.2	33.3	3.23×10^{-4}	2.20×10^{-7}	1.1	1.79	2690
	58	9	55	14	3	91	48	M6	19	6.6	40	30	39	6.74×10^{-4}	5.92×10^{-7}	1.74	2.96	2100
	73	11	68	16.5	3	123	61	M8	22	9	50	59.3	74.1	2.79×10^{-3}	1.43×10^{-6}	3.95	4.51	1670
	90	12	80	25	4	136	75	M10	28	11	50	62.2	83	5.82×10^{-3}	3.52×10^{-6}	6.22	7.16	1340

단위: mm

	플랜지경 D_5	전장 L_2	H_1	B_6	r	급유구 d_0	P_3	장착 구멍 ds_1	d_2	h	너트 질량 kg
	51	$50\ ^{0}_{-0.2}$	7	18	0.5	2	40	4.5	8	4.4	0.23
	58	$63\ ^{0}_{-0.2}$	9	22.5	0.5	2	45	5.5	9.5	5.4	0.33
	65	$71\ ^{0}_{-0.3}$	9	26.5	0.5	3	52	5.5	9.5	5.4	0.45
	77	$80\ ^{0}_{-0.3}$	10	30	0.5	3	62	6.6	11	6.5	0.58
	100	$100\ ^{0}_{-0.3}$	14	36	0.5	4	82	9	14	8.6	1.46
	124	$125\ ^{0}_{-0.3}$	16	46.5	1	4	102	11	17.5	11	2.76



각종 옵션 ⇒A15-375