
JPF형 (전조 볼나사) 예압 타입

DN값	50000

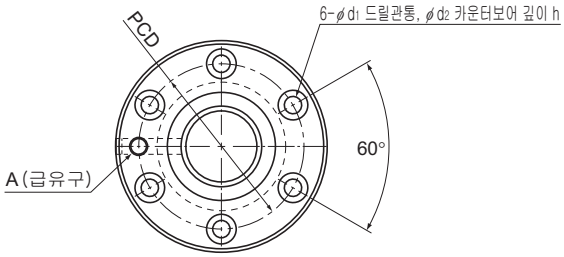

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	외경 D	플랜지경 D1	외경 D2
JPF 1404-4	14	4	14.4	11.5	2×1	2.8	5.1	26	46	25.5
JPF 1405-4	14	5	14.5	11.2	2×1	3.9	8.6	26	46	25.5
JPF 1605-4	16	5	16.75	13.5	2×1	3.7	8.2	30	49	29.5
JPF 2005-6	20	5	20.5	17.2	3×1	6	16	34	57	33.5
JPF 2505-6	25	5	25.5	22.2	3×1	6.9	20.8	40	66	39.5
JPF 2510-4	25	10	26.8	20.2	2×1	11.4	24.5	47	72	46.5
JPF 2805-6	28	5	28.75	25.2	3×1	7.3	23.9	43	69	42.5
JPF 2806-6	28	6	28.5	25.2	3×1	7.3	23.9	43	69	42.5
JPF 3210-6	32	10	33.75	27.2	3×1	19.3	49.9	54	88	53.5
JPF 3610-6	36	10	37	30.5	3×1	20.6	56.2	58	98	57.5
JPF 4010-6	40	10	41.75	35.2	3×1	22.2	65.3	62	104	61.5


호칭형번의 구성예

JPF1404-4 RR G0 +500L C7 T

- JPF1404-4: 호칭형번
- RR: 씰 기호 (*1)
- G0: 축방향 클리어런스
- +500L: 나사축 전장 (mm 단위)
- C7: 정도 기호 (*2)
- T: 전조 축 기호

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

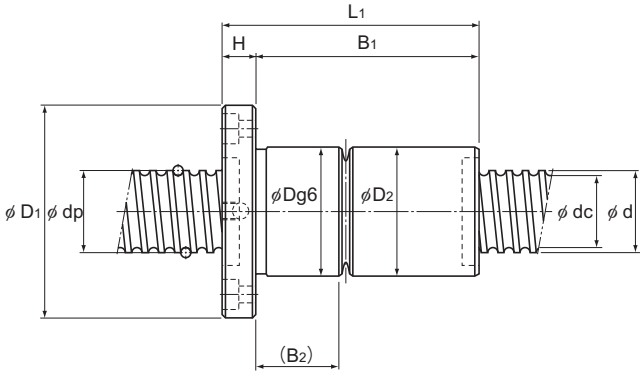

단위: mm

너트 치수								나사축 관성 모멘트	너트 질량	축 질량	허용 회전수
	전장 L_1	H	B_1	B_2	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
	52	10	42	16.5	36	4.5×8×4.5	M6	2.96×10^{-8}	0.22	1	3470
	60	10	50	20	36	4.5×8×4.5	M6	2.96×10^{-8}	0.24	0.99	3440
	60	10	50	19.5	39	4.5×8×4.5	M6	5.05×10^{-8}	0.3	1.34	2980
	80	11	69	26.5	45	5.5×9.5×5.5	M6	1.23×10^{-7}	0.46	2.15	2430
	80	11	69	26	51	5.5×9.5×5.5	M6	3.01×10^{-7}	0.6	3.45	1960
	112	12	100	42	58	6.6×11×6.5	M6	3.01×10^{-7}	1.2	3.26	1860
	80	12	68	25	55	6.6×11×6.5	M6	4.74×10^{-7}	0.66	4.27	1730
	90	12	78	35	55	6.6×11×6.5	M6	4.74×10^{-7}	0.72	4.44	1750
	135	15	120	53.5	70	9×14×8.5	M6	8.08×10^{-7}	1.84	5.49	1480
	138	18	120	53.5	77	11×17.5×11	M6	1.29×10^{-6}	2.22	6.91	1350
	138	18	120	53.5	82	11×17.5×11	Rc1/8 (PT1/8)	1.97×10^{-6}	2.42	8.81	1190

주) JPF형의 볼나사 너트 및 나사축은 개별 판매하지 않으므로 주의 바랍니다.
기본정격하중은 주하중 부하방향에서의 하중을 말합니다.
주하중 부하방향과 반대로 하중이 작용하는 경우, 0.1×Ca 이하가 되도록 사용하여 주십시오. (A15-302참조)

각종 옵션 ⇒A15-375