

MTF형 (전조 볼나사) 무예압 타입

DN값	50000



너트 타입 I



너트 타입 II


호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm	외경 D	플랜지경 D1	전장 L1
* MTF 0601-3.7	6	1	6.15	5.3	1×3.7	0.7	1.2	70	13	30	21
MTF 0801-3.7	8	1	8.15	7.3	1×3.7	0.78	1.65	95	16	29	17
* MTF 0802-3.7	8	2	8.3	6.6	1×3.7	2.1	3.8	90	20	40	28
MTF 0805-2.7	8	5	8.3	6.6	1×2.7	1.85	3	82	18	31	28
* MTF 1002-3.7	10	2	10.3	8.6	1×3.7	2.3	4.8	110	23	43	28
MTF 1004-2.7	10	4	10.3	8.2	1×2.7	3	5.2	104	24	41	28
* MTF 1202-3.7	12	2	12.3	10.6	1×3.7	2.5	5.8	130	25	47	30
MTF 1402-3.7	14	2	14.3	12.6	1×3.7	3.2	7.5	176	26	45	25

호칭형번의 구성예

MTF 0802-3.7 +250L C7 T

- MTF 0802-3.7 : 호칭형번
- +250L : 나사축 전장 (mm 단위)
- C7 : 정도기호(보통급은 무기호)
- T : 전조 축 기호

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

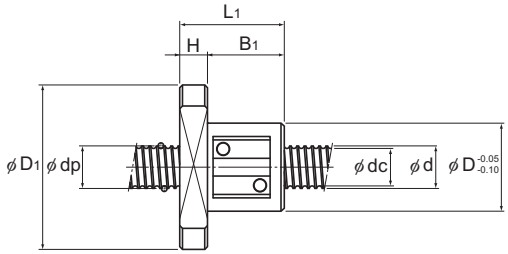

단위: mm

너트 치수							축방향 클리어런스	표준 축길이	나사축 관성 모멘트	너트 질량	축 질량	허용 회전수
	H	B_1	PCD	d_1	Tw	너트 타입			kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
	5	16	21.5	3.4	17	Ⅰ	0.05	150, 250	9.99×10^{-10}	0.03	0.19	3500
	4	13	23	3.4	18	Ⅱ	0.05	—	3.16×10^{-9}	0.02	0.36	3500
	6	22	30	4.5	24	Ⅰ	0.05	150, 250	3.16×10^{-9}	0.08	0.31	3500
	4	24	25	3.4	20	Ⅱ	0.05	—	3.16×10^{-9}	0.05	0.33	3500
	6	22	33	4.5	27	Ⅰ	0.05	200, 300	7.71×10^{-9}	0.1	0.52	3500
	5	23	33	4.5	26	Ⅱ	0.05	—	7.71×10^{-9}	0.09	0.52	3500
	8	22	36	5.5	29	Ⅰ	0.05	200, 300	1.60×10^{-8}	0.13	0.77	3500
	6	19	36	5.5	28	Ⅱ	0.05	—	2.96×10^{-8}	0.08	1.07	3500

주) MTF형에는 씰이 부착되지 않습니다.
치수표 안의 * 표시가 있는 MTF형은 표준으로 너트에 AP-C 처리가 되어 있습니다. 자세한 내용은B**0-20**을 참조해 주십시오.
MTF형은 세트 판매(볼나사 너트와 나사축)에만 대응합니다.
MTF형에는 방청유만 도포하고 있습니다.

각종 옵션⇒A**15-375**