
BLK형 (전조 볼나사) 무예압 타입

DN값	70000

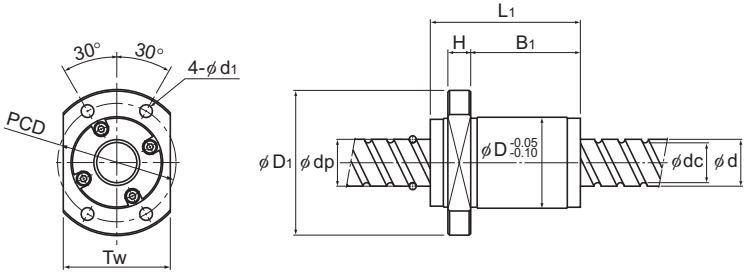

BLK0808/1010

호칭형번	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중		강성				
						Ca	C0a	K	외경	플랜지경	전장	
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	N/μm	D	D1	L1	H
BLK 0808-3.2	8	8	8.4	6.7	2×1.6	2.2	3.8	95	18	31	20	4
BLK 1010-3.2	10	10	10.5	8.4	2×1.6	3.3	5.9	117	23	40	24	5
BLK 1510-5.6	15	10	15.75	12.5	2×2.8	9.8	25.2	260	34	57	44	10
BLK 1616-3.6	16	16	16.65	13.7	2×1.8	5.8	12.9	170	32	53	38	10
BLK 1616-7.2	16	16	16.65	13.7	4×1.8	10.5	25.9	340	32	53	38	10
BLK 2020-3.6	20	20	20.75	17.5	2×1.8	7.7	22.3	210	39	62	45	10
BLK 2020-7.2	20	20	20.75	17.5	4×1.8	13.9	44.6	410	39	62	45	10
BLK 2525-3.6	25	25	26	21.9	2×1.8	12.1	35	270	47	74	55	12
BLK 2525-7.2	25	25	26	21.9	4×1.8	21.9	69.9	520	47	74	55	12
BLK 3232-3.6	32	32	33.25	28.3	2×1.8	17.3	53.9	330	58	92	70	15
BLK 3232-7.2	32	32	33.25	28.3	4×1.8	31.3	107.8	650	58	92	70	15
BLK 3620-5.6	36	20	37.75	31.2	2×2.8	39.8	121.7	570	70	110	78	17
BLK 3624-5.6	36	24	38	30.7	2×2.8	46.2	137.4	590	75	115	94	18
BLK 3636-3.6	36	36	37.4	31.7	2×1.8	22.4	70.5	370	66	106	77	17
BLK 3636-7.2	36	36	37.4	31.7	4×1.8	40.6	141.1	730	66	106	77	17
BLK 4040-3.6	40	40	41.75	35.2	2×1.8	28.1	89.8	420	73	114	85	17
BLK 4040-7.2	40	40	41.75	35.2	4×1.8	51.1	179.6	810	73	114	85	17
BLK 5050-3.6	50	50	52.2	44.1	2×1.8	42.1	140.4	510	90	135	106	20
BLK 5050-7.2	50	50	52.2	44.1	4×1.8	76.3	280.7	1000	90	135	106	20


호칭형번의 구성예

BLK3232-3.6 ZZ +1500L C7 T H1K

- BLK3232-3.6: 호칭형번
- ZZ: 방진용 부품기호 (*1)
- +1500L: 나사축 전장 (mm 단위)
- C7: 정도 기호 (*2)
- T: 전조 축 기호
- H1K: 축단 추천 형상 기호

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

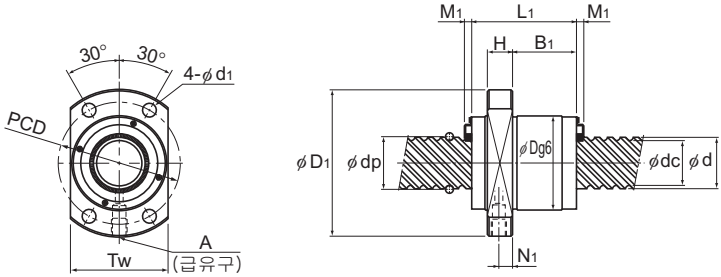

BLK1510~5050

단위: mm

너트 치수								표준 축길이	나사축 관성 모멘트	너트 질량	축 질량	허용 회전수
				급유구		씰	축방향 클리어런스					
B_1	PCD	d_1	Tw	N_1	A	M_1			kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
10	25	3.4	20	—	—	—	0.1	—	3.16×10^{-9}	0.03	0.36	3500
13	32	4.5	25	—	—	—	0.1	—	7.71×10^{-9}	0.06	0.55	3500
24	45	5.5	40	5	M6	3.5	0.1	500, 1000	3.90×10^{-8}	0.26	1.16	4440
21.5	42	4.5	38	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	5.05×10^{-8}	0.21	1.35	4200
21.5	42	4.5	38	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	5.05×10^{-8}	0.25	1.35	4200
27.5	50	5.5	46	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	1.23×10^{-7}	0.35	2.18	3370
27.5	50	5.5	46	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	1.23×10^{-7}	0.35	2.18	3370
35	60	6.6	56	6	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500, 2000, 2500	3.01×10^{-7}	0.64	3.41	2690
35	60	6.6	56	6	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500, 2000, 2500	3.01×10^{-7}	0.64	3.41	2690
45	74	9	68	7.5	M6	3.8	0.14	1000, 1500, 2000, 2500, 3000	8.08×10^{-7}	1.14	5.69	2100
45	74	9	68	7.5	M6	3.8	0.14	1000, 1500, 2000, 2500, 3000	8.08×10^{-7}	1.14	5.69	2100
45	90	11	80	8.5	M6	5	0.17	1000, 1500, 2000, 2500, 3000	1.29×10^{-6}	1.74	7.09	1850
59	94	11	86	9	M6	5	0.17	1000, 1500, 2000, 2500, 3000	1.29×10^{-6}	2.42	7.02	1840
50	85	11	76	8.5	M6	5	0.17	1000, 1500, 2000, 2500, 3000	1.29×10^{-6}	1.74	7.12	1870
50	85	11	76	8.5	M6	5	0.17	1000, 1500, 2000, 2500, 3000	1.29×10^{-6}	1.74	7.12	1870
56.5	93	11	84	8.5	M6	5.4	0.17	1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000	1.97×10^{-6}	2.16	8.76	1670
56.5	93	11	84	8.5	M6	5.4	0.17	1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000	1.97×10^{-6}	2.16	8.76	1670
72	112	14	104	10	M6	5.4	0.2	1000, 1500, 2000, 3000, 4000	4.82×10^{-6}	3.89	13.79	1340
72	112	14	104	10	M6	5.4	0.2	1000, 1500, 2000, 3000, 4000	4.82×10^{-6}	3.86	13.79	1340

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375