
WTF형 (전조 볼나사) 무예압 타입

DN값	70000



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm	외경 D	플랜지경 D1	전장 L1	H
WTF 1520-3	15	20	15.75	12.5	2×1.5	5.5	14.2	140	32	53	45	10
WTF 1520-6	15	20	15.75	12.5	4×1.5	10.1	28.5	280	32	53	45	10
WTF 1530-2	15	30	15.75	12.5	4×0.6	4.3	9.3	120	32	53	33	10
WTF 1530-3	15	30	15.75	12.5	2×1.6	5.6	12.4	160	32	53	63	10
WTF 2040-2	20	40	20.75	17.5	4×0.65	5.4	13.6	160	37	57	41.5	10
WTF 2040-3	20	40	20.75	17.5	2×1.65	6.6	17.2	200	37	57	81.5	10
WTF 2550-2	25	50	26	21.9	4×0.65	8.5	21.2	200	45	69	52	12
WTF 2550-3	25	50	26	21.9	2×1.65	10.4	26.9	260	45	69	102	12
WTF 3060-2	30	60	31.25	26.4	4×0.65	11.8	30.6	240	55	89	62.5	15
WTF 3060-3	30	60	31.25	26.4	2×1.65	14.5	38.9	310	55	89	122.5	15
WTF 4080-2	40	80	41.75	35.2	4×0.65	19.8	54.5	320	73	114	79	17
WTF 4080-3	40	80	41.75	35.2	2×1.65	24.3	69.2	400	73	114	159	17
WTF 50100-2	50	100	52.2	44.1	4×0.65	29.6	85.2	390	90	135	98	20
WTF 50100-3	50	100	52.2	44.1	2×1.65	36.3	108.1	500	90	135	198	20


호칭형번의 구성예

WTF3060-3 ZZ +1500L C7 T H1K

- WTF3060-3: 호칭형번
- ZZ: 방진용 부품기호 (*1)
- +1500L: 나사축 전장 (mm 단위)
- C7: 정도 기호 (*2)
- T: 전조 축 기호
- H1K: 축단 추천 형상 기호

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

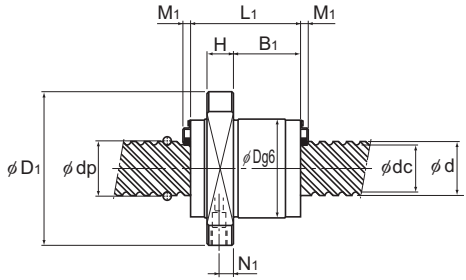

단위: mm

너트 치수							축방향 클리어런스	표준 축길이	나사축 관성 모멘트	너트 질량	축 질량	허용 회전수
				급유구		씰						
B_1	PCD	d_1	Tw	N_1	A	M_1			kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
28	43	5.5	33	5	M6	3.5	0.1	500, 1000	3.90×10^{-8}	0.2	1.17	4440
28	43	5.5	33	5	M6	3.5	0.1	500, 1000	3.90×10^{-8}	0.2	1.17	4440
17	43	5.5	33	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	3.90×10^{-8}	0.22	1.19	4440
47	43	5.5	33	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	3.90×10^{-8}	0.4	1.19	4440
25.5	47	5.5	38	5.5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500, 2000	1.23×10^{-7}	0.25	2.12	3370
65.5	47	5.5	38	5.5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500, 2000	1.23×10^{-7}	0.5	2.12	3370
31.5	57	6.6	46	7	M6	3.5	0.1	1000, 1500, 2000, 3000	3.01×10^{-7}	0.45	3.34	2690
81.5	57	6.6	46	7	M6	3.5	0.1	1000, 1500, 2000, 3000	3.01×10^{-7}	0.85	3.34	2690
37.5	71	9	56	9	M6	3.8	0.14	1000, 2000, 3000, 4000	6.24×10^{-7}	0.8	4.84	2240
97.5	71	9	56	9	M6	3.8	0.14	1000, 2000, 3000, 4000	6.24×10^{-7}	1.7	4.84	2240
50.5	93	11	74	9	M6	5.4	0.17	1000, 1500, 2000, 3000	1.97×10^{-6}	2.1	8.66	1670
130.5	93	11	74	9	M6	5.4	0.17	1000, 1500, 2000, 3000	1.97×10^{-6}	3.67	8.66	1670
64	112	14	92	10	M6	5.4	0.2	1500, 3000	4.82×10^{-6}	3.5	13.86	1340
164	112	14	92	10	M6	5.4	0.2	1500, 3000	4.82×10^{-6}	6.4	13.86	1340

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375