
CNF형 (전조 볼나사) 무예압 타입

DN값	70000



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C_0a kN	강성 K N/μm	외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1
CNF 1530-6	15	30	15.75	12.5	4×1.6	10.1	24.7	310	32	53	63	10	47
CNF 2040-6	20	40	20.75	17.5	4×1.65	12	34.4	400	37	57	81	10	65
CNF 2550-6	25	50	26	21.9	4×1.65	18.9	53.9	460	45	69	102	12	81.5
CNF 3060-6	30	60	31.25	26.4	4×1.65	26.2	77.7	600	55	89	122	15	97


호칭형번의 구성예

CNF2040-6 ZZ +1500L C7 T H1K

- CNF2040-6: 호칭형번
- ZZ: 방진용 부품기호 (*1)
- +1500L: 나사축 전장 (mm 단위)
- C7: 정도 기호 (*2)
- T: 전조 축 기호
- H1K: 축단 추천 형상 기호

(*1) **A15-376** 참조 (*2) **A15-12** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

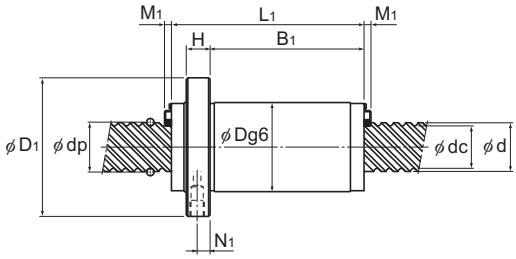

단위: mm

너트 치수						축방향 클리어런스	표준 축길이	나사축 관성 모멘트	너트 질량	축 질량	허용 회전수
			급유구		씰						
	PCD	d_1	N_1	A	M_1			$kg·m^2/mm$	kg	kg/m	min^{-1}
	43	5.5	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	3.90×10^{-8}	0.42	1.19	4440
	47	5.5	5.5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500, 2000	1.23×10^{-7}	0.5	2.12	3370
	57	6.6	7	M6	3.5	0.1	1000, 1500, 2000, 3000	3.01×10^{-7}	0.85	3.34	2690
	71	9	9	M6	3.8	0.14	1000, 2000, 3000, 4000	6.24×10^{-7}	1.7	4.84	2240

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은**A15-386**을 참조하십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375