
BNT형 (전조 볼나사) 무예압 타입

DN값	50000

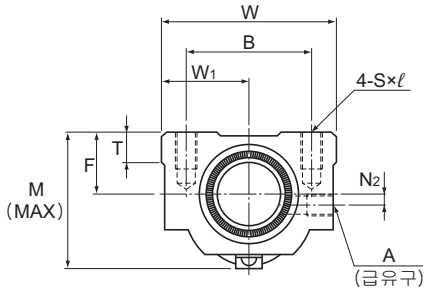

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm	폭 W	축심 높이 F	전장 L1
BNT 1404-3.6	14	4	14.4	11.5	1×3.65	5.5	11.5	150	34	13	35
BNT 1405-2.6	14	5	14.5	11.2	1×2.65	5	11.4	110	34	13	35
BNT 1605-2.6	16	5	16.75	13.5	1×2.65	5.4	13.3	130	42	16	36
BNT 1808-3.6	18	8	19.3	14.4	1×3.65	13.1	31	210	48	17	56
BNT 2005-2.6	20	5	20.5	17.2	1×2.65	6	16.5	150	48	17	35
BNT 2010-2.6	20	10	21.25	16.4	1×2.65	10.6	25.1	160	48	18	58
BNT 2505-2.6	25	5	25.5	22.2	1×2.65	6.7	20.8	180	60	20	35
BNT 2510-5.3	25	10	26.8	20.2	2×2.65	31.2	83.7	400	60	23	94
BNT 2806-2.6	28	6	28.5	25.2	1×2.65	7	23.4	200	60	22	42
BNT 2806-5.3	28	6	28.5	25.2	2×2.65	12.8	46.8	390	60	22	67
BNT 3210-2.6	32	10	33.75	27.2	1×2.65	19.8	53.8	250	70	26	64
BNT 3210-5.3	32	10	33.75	27.2	2×2.65	36	107.5	490	70	26	94
BNT 3610-2.6	36	10	37	30.5	1×2.65	20.8	59.3	270	86	29	64
BNT 3610-5.3	36	10	37	30.5	2×2.65	37.8	118.7	530	86	29	96
BNT 4512-5.3	45	12	46.5	39.2	2×2.65	49.5	169	650	100	36	115


호칭형번의 구성예

BNT2010-2.6 ZZ +1000L C7 T H1K

- BNT2010-2.6 : 호칭형번
- ZZ : 방진용 부품기호 (*1)
- +1000L : 나사축 전장 (mm 단위)
- C7 : 정도 기호 (*2)
- T : 전조 축 기호
- H1K : 축단 추천 형상 기호

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

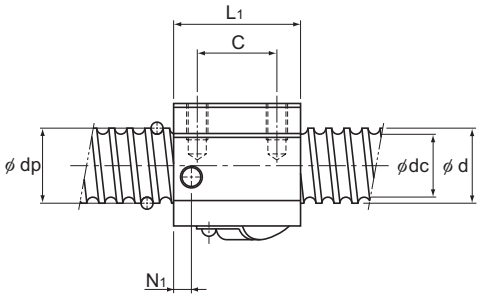

단위: mm

너트 치수										축방향 클리어런스	나사축 관성 모멘트	너트 질량	축 질량	허용 회전수
장착구멍														
B	C	S×ℓ	W_1	T	M	N_1	N_2	A		$kg \cdot m^2/mm$	kg	kg/m	min^{-1}
26	22	M4×7	17	6	30	6	2	M6	0.1	2.96×10^{-8}	0.15	1	3470
26	22	M4×7	17	6	31	6	2	M6	0.1	2.96×10^{-8}	0.15	0.99	3440
32	22	M5×8	21	21.5	32.5	6	2	M6	0.1	5.05×10^{-8}	0.3	1.34	2980
35	35	M6×10	24	10	44	8	3	M6	0.1	8.09×10^{-8}	0.47	1.71	2590
35	22	M6×10	24	9	39	5	3	M6	0.1	1.23×10^{-7}	0.28	2.15	2430
35	35	M6×10	24	9	46	10	2	M6	0.1	1.23×10^{-7}	0.5	2.16	2350
40	22	M8×12	30	9.5	45	7	5	M6	0.1	3.01×10^{-7}	0.41	3.45	1960
40	60	M8×12	30	10	55	10	—	M6	0.1	3.01×10^{-7}	1.18	3.26	1860
40	18	M8×12	30	10	50	8	—	M6	0.1	4.74×10^{-7}	0.81	4.44	1750
40	40	M8×12	30	10	50	8	—	M6	0.1	4.74×10^{-7}	0.78	4.44	1750
50	45	M8×12	35	12	62	10	—	M6	0.14	8.08×10^{-7}	1.3	5.49	1480
50	60	M8×12	35	12	62	10	—	M6	0.14	8.08×10^{-7}	2	5.49	1480
60	45	M10×16	43	17	67	11	—	M6	0.17	1.29×10^{-6}	1.8	6.91	1350
60	60	M10×16	43	17	67	11	—	M6	0.17	1.29×10^{-6}	2.4	6.91	1350
75	75	M12×20	50	20.5	80	13	—	M6	0.2	3.16×10^{-6}	4.1	11.08	1070

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은**A15-386**을 참조하십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375