
축단말 미가공품
전조볼나사 MTF형
무예압 타입

DN값	50000

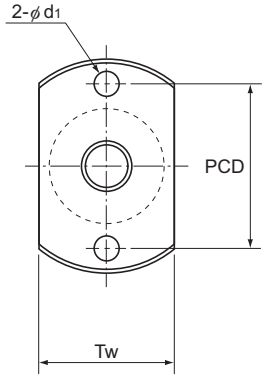

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm	외경 D	플랜지경 D1
MTF 0601-3.7	6	1	6.15	5.3	1×3.7	0.7	1.2	70	13	30
MTF 0802-3.7	8	2	8.3	6.6	1×3.7	2.1	3.8	90	20	40
MTF 1002-3.7	10	2	10.3	8.6	1×3.7	2.3	4.8	110	23	43
MTF 1202-3.7	12	2	12.3	10.6	1×3.7	2.5	5.8	130	25	47


호칭형번의 구성예

MTF 08 02 -3.7 +250L C7 T

- MTF: 호칭형번
- 08: 나사축 외경 (mm단위)
- 02: 리드 (mm단위)
- -3.7: 나사축 전장 (mm단위)
- +250L: 나사축 전장 (mm단위)
- C7: 정도 기호(보통급의 경우는 무기호)
- T: 전조 나사 축 기호

주) MTF형은 세트 판매(볼나사 너트와 나사축)에만 대응합니다.
MTF형은 표준으로 너트에 AP-C처리를 실시하고 있습니다. 자세한 내용은 B**0-20**을 참조하여 주십시오.
MTF형에는 방청유만 도포하고 있습니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

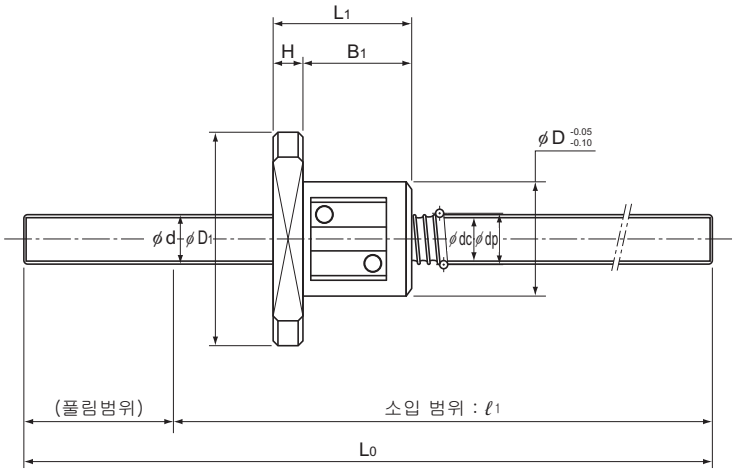

단위: mm

너트 치수							축방향 클리어런스	표준 축길이	ℓ1	나사축 관성 모멘트 kg·m²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전수 min⁻¹
	전장 L_1	H	B_1	PCD	d_1	T_w							
	21	5	16	21.5	3.4	17	0.05	150	100	9.99×10^{-10}	0.03	0.19	3500
								250	200				
	28	6	22	30	4.5	24	0.05	150	95	3.16×10^{-9}	0.08	0.31	3500
								250	195				
	28	6	22	33	4.5	27	0.05	200	140	7.71×10^{-9}	0.1	0.52	3500
								300	240				
	30	8	22	36	5.5	29	0.05	200	140	1.6×10^{-8}	0.13	0.77	3500
								300	240				

각종 옵션 ⇒A15-375