
EK형 서포트 유니트 고정측 각형

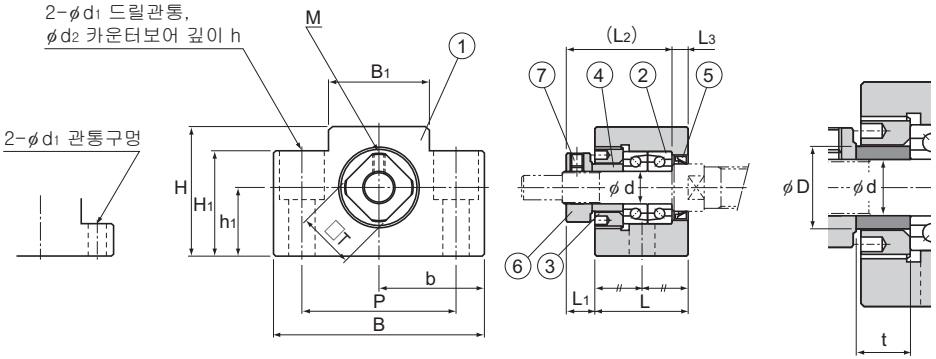


EK 4, 5형 EK 6, 8형 컬러 상세


호칭형번	축경 d	L	L_1	L_2	L_3	B	H	b ±0.02
EK 4	4	15	5.5	17.5	3	34	19	17
EK 5	5	16.5	5.5	18.5	3.5	36	21	18
EK 6	6	20	5.5	22	3.5	42	25	21
EK 8	8	23	7	26	4	52	32	26
EK 10	10	24	6	29.5	6	70	43	35
EK 12	12	24	6	29.5	6	70	43	35
EK 15	15	25	6	36	5	80	49	40
EK 20	20	42	10	50	10	95	58	47.5


EK 4~8형

부품 No.	부품명	개수
1	하우징	1
2	베어링	1 세트
3	누름 너트	1
4	컬러	2
5	씰	1
6	로크 너트	1
7	육각구멍붙이 멈춤나사 (세트 피스 부착)	1

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

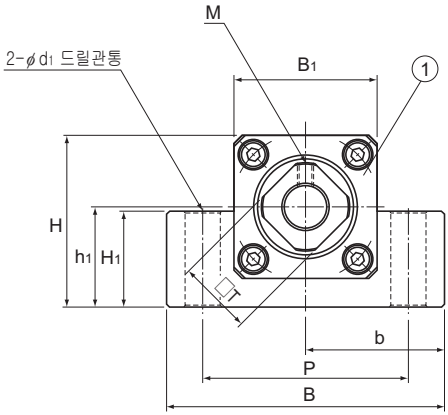

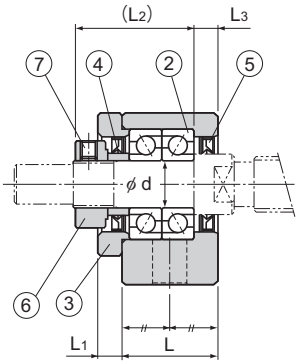



컬러 상세

EK 10~20형

단위: mm

	h1 ±0.02	B1	H1	P	d1	d2	h	M	T	D	t	사용 베어링	질량 kg
	10	18	7	26	4.5	—	—	M2.6	10	6	4.5	704상당(DF P5)	0.06
	11	20	8	28	4.5	—	—	M2.6	11	8	5.5	705상당(DF P5)	0.08
	13	18	20	30	5.5	9.5	11	M3	12	9.5	7	706상당(DF P5)	0.14
	17	25	26	38	6.6	11	12	M3	14	11.5	7.5	798상당(DF P5)	0.24
	25	36	24	52	9	—	—	M3	16	13.9	5.5	7000상당(DF P5)	0.46
	25	36	24	52	9	—	—	M3	19	14.9	5.5	7001상당(DF P5)	0.44
	30	41	25	60	11	—	—	M3	22	19.5	10	7002상당(DF P5)	0.55
	30	56	25	75	11	—	—	M4	30	25	11	7204상당(DF P5)	1.35

EK 10~20형

부품 No.	부품명	개수
1	하우징	1
2	베어링	1 세트
3	누름덮개	1
4	컬러	2
5	씰	2
6	로크 너트	1
7	육각구멍붙이 멈춤나사 (세트 피스 부착)	1