


BK형 서포트 유니트 고정측 각형

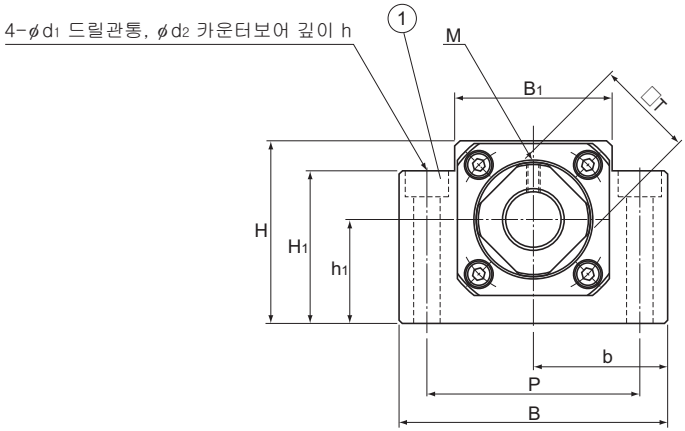

호칭형번	축경 d	L	L1	L2	L3	B	H	b ±0.02	h1 ±0.02	B1	H1
BK 10	10	25	5	29	5	60	39	30	22	34	32.5
BK 12	12	25	5	29	5	60	43	30	25	35	32.5
BK 15	15	27	6	32	6	70	48	35	28	40	38
BK 17	17	35	9	44	7	86	64	43	39	50	55
BK 20	20	35	8	43	8	88	60	44	34	52	50
BK 25	25	42	12	54	9	106	80	53	48	64	70
BK 30	30	45	14	61	9	128	89	64	51	76	78
BK 35	35	50	14	67	12	140	96	70	52	88	79
BK 40	40	61	18	76	15	160	110	80	60	100	90

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

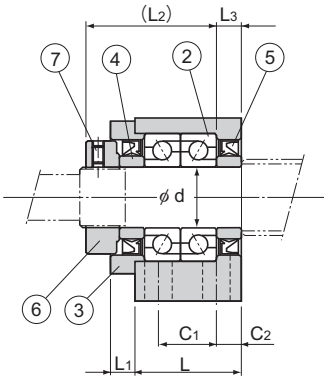



컬러 상세

단위: mm

	P	C_1	C_2	d_1	d_2	h	M	T	D	t	사용 베어링	질량 kg
	46	13	6	6.6	10.8	5	M3	16	13.9	5	7000상당(DF P5)	0.39
	46	13	6	6.6	10.8	1.5	M3	19	14.9	5	7001상당(DF P5)	0.41
	54	15	6	6.6	11	6.5	M3	22	19.5	6	7002상당(DF P5)	0.57
	68	19	8	9	14	8.5	M4	24	23.4	7	7203상당(DF P5)	1.27
	70	19	8	9	14	8.5	M4	30	27.4	8	7004상당(DF P5)	1.19
	85	22	10	11	17.5	11	M5	35	31.3	9	7205상당(DF P5)	2.3
	102	23	11	14	20	13	M6	40	37.3	9	7206상당(DF P5)	3.32
	114	26	12	14	20	13	M8	50	44.3	12	7207상당(DF P5)	4.33
	130	33	14	18	26	17.5	M8	50	49.4	15	7208상당(DF P5)	6.5

부품 No.	부품명	개수
1	하우징	1
2	베어링	1 세트
3	누름덮개	1
4	컬러	2
5	씰	2
6	로크 너트	1
7	육각구멍붙이 멈춤나사 (세트 피스 부착)	1