

FK형 서포트 유니트 고정측 환형

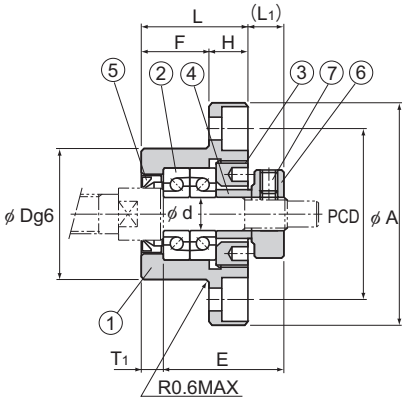

장착방법 A

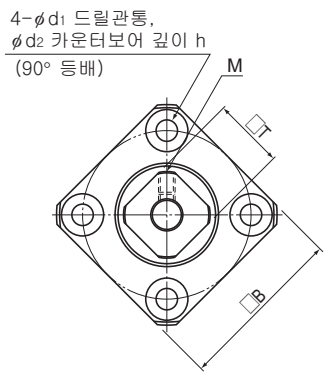


FK 4~8형


호칭형번	축경 d	L	H	F	E	D	A	PCD	B
FK 4	4	15	6	9	17.5	18 $^{-0.006}_{-0.017}$	32	24	25
FK 5	5	16.5	6	10.5	18.5	20 $^{-0.007}_{-0.02}$	34	26	26
FK 6	6	20	7	13	22	22 $^{-0.007}_{-0.02}$	36	28	28
FK 8	8	23	9	14	26	28 $^{-0.007}_{-0.02}$	43	35	35

주) 축단말 완성품 정밀 볼나사 BNK형을 사용하시는 경우에는 장착 방법 A만 대응합니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

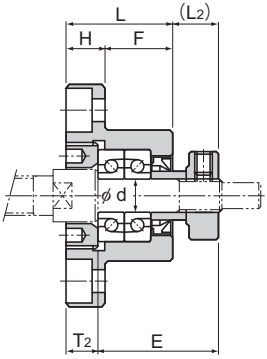

장착방법 B



컬러 상세

단위: mm

	장착방법 A		장착방법 B									사용 베어링	질량
	L_1	T_1	L_2	T_2	d_1	d_2	h	M	T	D	t		kg
	5.5	3	6.5	4	3.4	6.5	4	M2.6	10	6	4.5	704상당(DF P5)	0.05
	5.5	3.5	7	5	3.4	6.5	4	M2.6	11	8	5.5	705상당(DF P5)	0.06
	5.5	3.5	8.5	6.5	3.4	6.5	4	M3	12	9.5	7	706상당(DF P5)	0.08
	7	4	10	7	3.4	6.5	4	M3	14	11.5	7.5	798상당(DF P5)	0.15

부품 No.	부품명	개수
1	하우징	1
2	베어링	1 세트
3	누름 너트	1
4	컬러	2
5	씰	1
6	로크 너트	1
7	육각구멍붙이 멈춤나사 (세트 피스 부착)	1