

FK형 서포트 유니트 고정측 환형

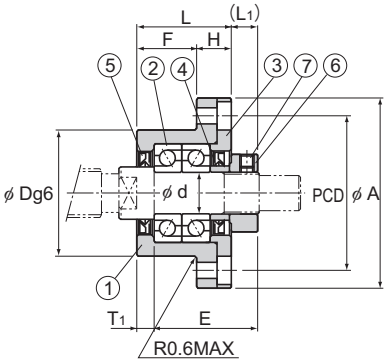


장착방법 A




FK 10~30형

호칭형번	축경 d	L	H	F	E	D	A	PCD	B
FK 10	10	27	10	17	29.5	34 $^{-0.009}_{-0.025}$	52	42	42
FK 12	12	27	10	17	29.5	36 $^{-0.009}_{-0.025}$	54	44	44
FK 15	15	32	15	17	36	40 $^{-0.009}_{-0.025}$	63	50	52
FK 20	20	52	22	30	50	57 $^{-0.01}_{-0.029}$	85	70	68
FK 25	25	57	27	30	60	63 $^{-0.01}_{-0.029}$	98	80	79
FK 30	30	62	30	32	61	75 $^{-0.01}_{-0.029}$	117	95	93

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



장착방법 B



컬러 상세

단위: mm

	장착방법A		장착방법B									사용 베어링	질량
	L_1	T_1	L_2	T_2	d_1	d_2	h	M	T	D	t		kg
	7.5	5	8.5	6	4.5	8	4	M3	16	13.9	5.5	7000상당(DF P5)	0.21
	7.5	5	8.5	6	4.5	8	4	M3	19	14.9	5.5	7001상당(DF P5)	0.22
	10	6	12	8	5.5	9.5	6	M3	22	19.5	10	7002상당(DF P5)	0.39
	8	10	12	14	6.6	11	10	M4	30	25	11	7204상당(DF P5)	1.09
	13	10	20	17	9	15	13	M5	35	31.3	15	7205상당(DF P5)	1.49
	11	12	17	18	11	17.5	15	M6	40	37.3	9	7206상당(DF P5)	2.32

부품 No.	부품명	개수
1	하우징	1
2	베어링	1 세트
3	누름덮개	1
4	컬러	2
5	씰	2
6	로크 너트	1
7	육각구멍붙이 멈춤나사 (세트 피스 부착)	1