
EF형 서포트 유니트 지지측 각형

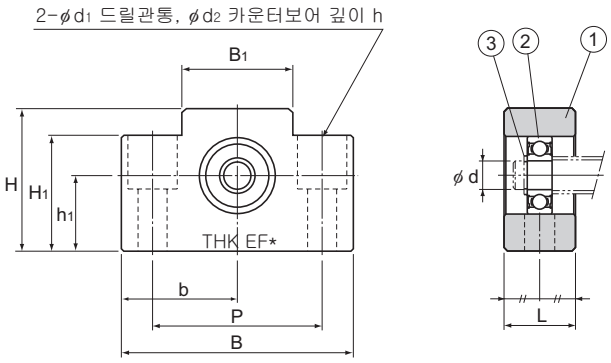


EF 6~8형

호칭형번	축경 d	L	B	H	b ±0.02	h_1 ±0.02	B_1
EF 6	6	12	42	25	21	13	18
EF 8	6	14	52	32	26	17	25
EF 10	8	20	70	43	35	25	36
EF 12	10	20	70	43	35	25	36
EF 15	15	20	80	49	40	30	41
EF 20	20	26	95	58	47.5	30	56

주) "*" 표시된 곳은 호칭형번의 숫자가 각인되어있습니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

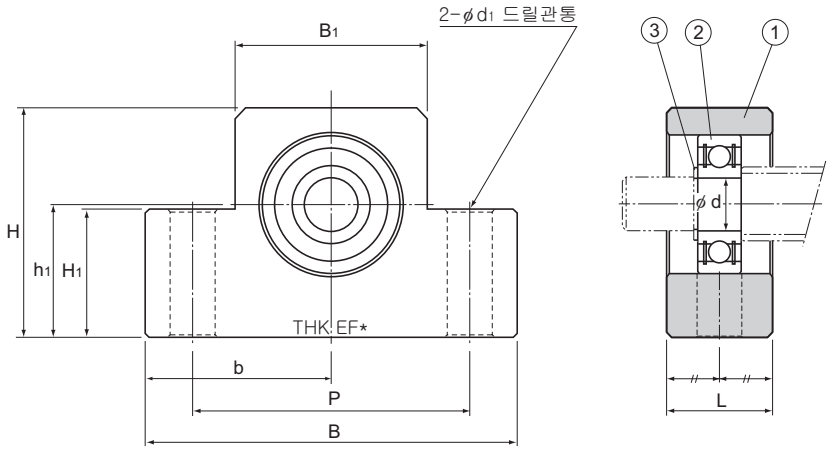

EF 10~20형

단위: mm

	H_1	P	d_1	d_2	h	사용 베어링	사용 스냅링	질량 kg
	20	30	5.5	9.5	11	606ZZ	C6	0.07
	26	38	6.6	11	12	606ZZ	C6	0.13
	24	52	9	—	—	608ZZ	C8	0.33
	24	52	9	—	—	6000ZZ	C10	0.32
	25	60	9	—	—	6002ZZ	C15	0.38
	25	75	11	—	—	6204ZZ	C20	0.63

부품 No.	부품명	개수
1	하우징	1
2	베어링	1
3	스냅링	1