

FF형 서포트 유니트 지지측 환형

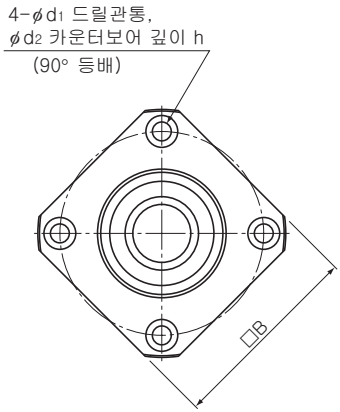

호칭형번	축경 d	L	H	F	D	A
FF 6	6	10	6	4	22 $^{-0.007}_{-0.02}$	36
FF 10	8	12	7	5	28 $^{-0.007}_{-0.02}$	43
FF 12	10	15	7	8	34 $^{-0.009}_{-0.025}$	52
FF 15	15	17	9	8	40 $^{-0.009}_{-0.025}$	63
FF 20	20	20	11	9	57 $^{-0.01}_{-0.029}$	85
FF 25	25	24	14	10	63 $^{-0.01}_{-0.029}$	98
FF 30	30	27	18	9	75 $^{-0.01}_{-0.029}$	117

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



단위: mm

	PCD	B	d_1	d_2	h	사용 베어링	사용 스냅링	질량 kg
	28	28	3.4	6.5	4	606ZZ	C6	0.04
	35	35	3.4	6.5	4	608ZZ	C8	0.07
	42	42	4.5	8	4	6000ZZ	C10	0.11
	50	52	5.5	9.5	5.5	6002ZZ	C15	0.2
	70	68	6.6	11	6.5	6204ZZ	C20	0.27
	80	79	9	14	8.5	6205ZZ	C25	0.67
	95	93	11	17.5	11	6206ZZ	C30	1.07

부품 No.	부품명	개수
1	하우징	1
2	베어링	1
3	스냅링	1