
축단의 권장 형상H형(H1, H2, H3)(서포트 유니트 FK형, EK형용)

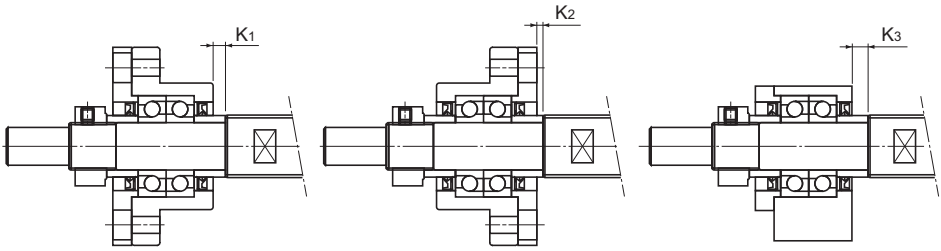


FK형　　FK형　　EK형

서포트 유니트 호칭형번		볼나사 축 외경	베어링의 축 외경				미터 나사	
FK형	EK형	d	A	B	E	F	M	S
FK4	EK4	6	4	3	23	5	M4×0.5	7
FK5	EK5	8	5	4	25	6	M5×0.5	7
FK6	EK6	10*1	6	4	30	8	M6×0.75	8
FK8	EK8	12	8	6	35	9	M8×1	10
FK10	EK10	14	10	8	36	15	M10×1	11
FK10	EK10	15	10	8	36	15	M10×1	11
FK12	EK12	16	12	10	36	15	M12×1	11
FK12	EK12	18	12	10	36	15	M12×1	11
FK15	EK15	20	15	12	49	20	M15×1	13
FK15	EK15	25	15	12	49	20	M15×1	13
FK20	EK20	28	20	17	64	25	M20×1	17
FK20	EK20	30	20	17	64	25	M20×1	17
FK20	EK20	32	20	17	64	25	M20×1	17
FK25	—	36	25	20	76	30	M25×1.5	20
FK30	—	40	30	25	72	38	M30×1.5	25

주) 서포트 유니트 FK형과 FF형, EK형과 EF형, BK형과 BF형은 1축으로 사용 할 수 있도록 설계되어 있습니다.
THK에서 축단 가공을 하도록 원하시는 경우에는, 볼나사 호칭형번의 끝에 형상 기호를 추가하여 주십시오.
(예) TS2505+500L-H2K
(고정측의 형상 H2; 지지측의 형상 K)
베어링부 단면의 원주흔들림 허용치는 JIS B 1192(ISO 3408)를 참조해 주십시오.
*1 FK6/EK6은 볼나사 축 외경 ϕ8mm도 대응 가능합니다. 자세한 내용은 삼익THK로 문의해 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

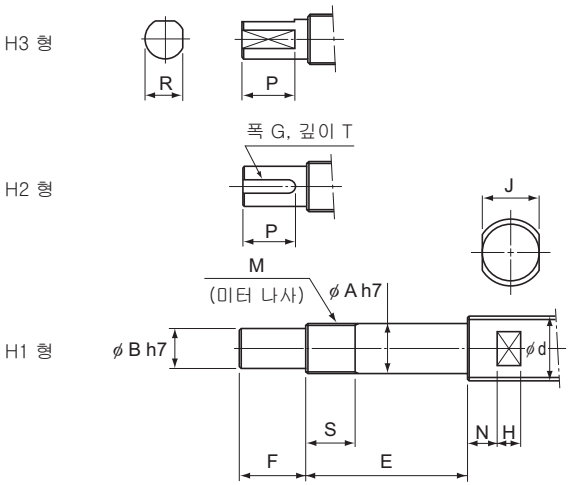

단위: mm

	이면폭			H2 형 키홈			H3 형 이방면취		서포트 유니트 위치 FK형		EK형
	J	N	H	G N9	T +0.1 0	P	R	P	K_1	K_2	K_3
	4	4	4	—	—	—	2.7	4	1.5	0.5	1.5
	5	4	4	—	—	—	3.7	5	2	0.5	2
	5	4	4	—	—	—	3.7	6	3.5	0.5	3.5
	8	5	5	—	—	—	5.6	7	3.5	0.5	3.5
	10	5	7	2	1.2	11	7.5	11	0.5	−0.5	−0.5
	10	5	7	2	1.2	11	7.5	11	0.5	−0.5	−0.5
	13	6	8	3	1.8	12	9.5	12	0.5	−0.5	−0.5
	13	6	8	3	1.8	12	9.5	12	0.5	−0.5	−0.5
	16	6	9	4	2.5	16	11.3	16	4	2	5
	18	7	10	4	2.5	16	11.3	16	4	2	5
	21	8	11	5	3	21	16	21	1	−3	1
	24	8	12	5	3	21	16	21	1	−3	1
	27	9	13	5	3	21	16	21	1	−3	1
	27	10	13	6	3.5	25	19	25	5	−2	—
	32	10	15	8	4	32	23.5	32	−3	−9	—

주) 볼나사 너트 플랜지는 지정하지 않는 경우 고정측을 향합니다.
플랜지가 지지측을 향하도록 원하시는 경우에는, 주문시에 볼나사 호칭형번의 끝에 기호 G를 추가하여 주십시오.
(예) BIF2505-5RRGO+420LC5-H2KG