
SBN-V형 소형(정밀 볼나사) 예압 타입

DN값	130000

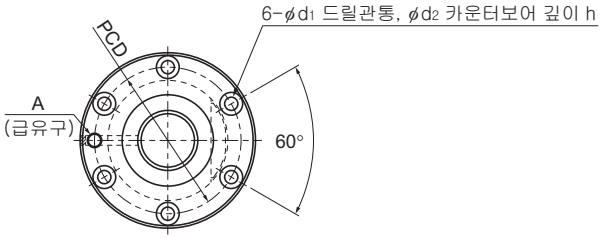

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C_0a kN	강성 K N/μm
SBN 1604V-5	16	4	16.5	13.8	1×2.5	5.3	8	281
SBN 1605V-5	16	5	16.75	13.2	1×2.5	9.2	12.9	309
SBN 2004V-5	20	4	20.5	17.8	1×2.5	5.9	10.1	335
SBN 2005V-5	20	5	20.75	17.2	1×2.5	10.3	16.2	370
SBN 2010V-5	20	10	20.75	17.2	1×2.5	10.2	16.4	362
SBN 2504V-5	25	4	25.5	22.8	1×2.5	6.4	12.7	400
SBN 2505V-5	25	5	25.75	22.2	1×2.5	11.3	20.3	442
SBN 2506V-5	25	6	26	21.4	1×2.5	15.4	25.4	457
SBN 2805V-5	28	5	28.75	25.2	1×2.5	11.8	22.8	483
SBN 3205V-5	32	5	32.75	29.2	1×2.5	12.6	26.1	536
SBN 3206V-5	32	6	33	28.4	1×2.5	17.2	32.7	555


호칭형번의 구성예

SBN1604V-5 QZ RR G0 +1200L C5

- SBN1604V-5: 호칭형번
- QZ: 윤활장치 QZ 장착 (윤활장치 QZ이 없는 경우에는 무기호)
- RR: 방진용 부품기호 (*1)
- G0: 축방향 클리어런스 기호 (SBN-V형은 모두 G0클리어런스 입니다.)
- +1200L: 나사축 전장 (mm단위)
- C5: 정도 기호(*2)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

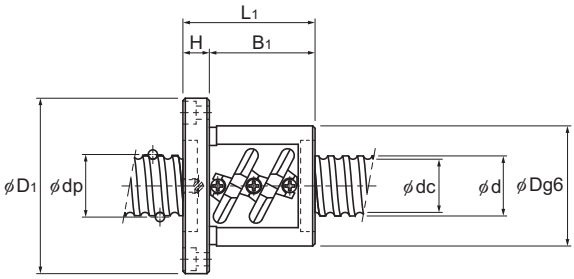

단위: mm

	너트 치수								나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
	외경 Dg6	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
	36	59	53	11	42	47	5.5×9.5×5.5	M6	5.05×10^{-8}	0.42	1.42	5000
	40	60	56	10	46	50	4.5×8×4.5	M6	5.05×10^{-8}	0.5	1.37	5000
	40	63	49	11	38	51	5.5×9.5×5.5	M6	1.23×10^{-7}	0.43	2.22	5000
	44	67	56	11	45	55	5.5×9.5×5.5	M6	1.23×10^{-7}	0.61	2.6	5000
	46	74	90	15	75	59	5.5×9.5×5.5	M6	1.23×10^{-7}	1.06	2.33	5000
	46	69	48	11	37	57	5.5×9.5×5.5	M6	3.01×10^{-7}	0.55	3.6	5000
	50	73	55	11	44	61	5.5×9.5×5.5	M6	3.01×10^{-7}	0.72	3.52	5000
	53	76	62	11	51	64	5.5×9.5×5.5	M6	3.01×10^{-7}	0.9	3.43	5000
	55	85	59	12	47	69	6.6×11×6.5	M6	4.74×10^{-7}	0.98	4.45	4520
	58	85	56	12	44	71	6.6×11×6.5	M6	8.08×10^{-7}	0.96	5.88	3960
	62	89	63	12	51	75	6.6×11×6.5	M6	8.08×10^{-7}	1.22	5.89	3930

축방향 클리어런스

단위: mm

클리어런스 기호	G0
축방향 클리어런스	0 이하

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은**A15-386**을 참조하십시오.
나사 축의 나사 홈 양단 절상은 불가능합니다. 그러한 방식으로 설계할 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 10% 예압을 가하고 예압량 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않습니다. 그러므로, 표의 대략 80%의 값을 실제값으로 간주하는 것이 적절합니다.
가해진 예압(Fa_0)이 0.1 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa_0}{0.1Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375