
SBN-V형 중형(정밀 볼나사) 예압 타입

DN값	160000

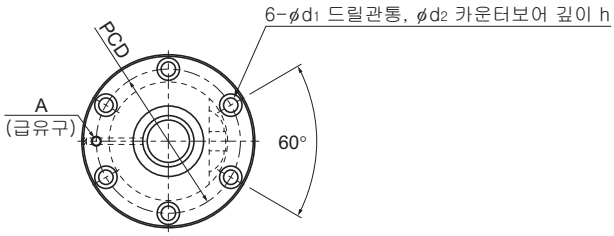

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm
SBN 2508V-7	25	8	26.25	20.5	1×3.5	26.2	43	650
SBN 2510V-5	25	10	26.25	21.5	1×2.5	19.6	30.9	474
SBN 2810V-3	28	10	29.75	22.4	1×1.5	19.5	27.8	332
SBN 3210V-7	32	10	33.75	26.4	1×3.5	43	73.1	836.7
SBN 3212V-5	32	12	34	26.1	1×2.5	37.4	58.7	612.2
SBN 3216V-5	32	16	33.75	26.4	1×2.5	31.9	52.2	592
SBN 3610V-7	36	10	37.75	30.4	1×3.5	45.6	82.3	900
SBN 3612V-7	36	12	38	30.1	1×3.5	53.2	92.6	920
SBN 3616V-5	36	16	38	30.1	1×2.5	39.7	66.4	662
SBN 3620V-3	36	20	37.75	30.5	1×1.5	21.6	32.9	398
SBN 4010V-5	40	10	41.75	34.4	1×2.5	35.8	65.2	708
SBN 4012V-5	40	12	42	34.1	1×2.5	42	73.6	735.4
SBN 4016V-5	40	16	42	34.1	1×2.5	41.9	73.8	736.6
SBN 4020V-5	40	20	41.75	34.4	1×2.5	35.4	65.2	706
SBN 4510V-5	45	10	46.75	39.5	1×2.5	37.9	73.8	780
SBN 4512V-5	45	12	47	39.2	1×2.5	44.4	82.9	809.1
SBN 4516V-5	45	16	47	39.2	1×2.5	44.3	83.1	810.1
SBN 4520V-5	45	20	47	39.2	1×2.5	43.9	82.5	788
SBN 5010V-5	50	10	51.75	44.4	1×2.5	39.4	81	838
SBN 5012V-5	50	12	52.25	43.3	1×2.5	53.6	101.9	936
SBN 5016V-5	50	16	52.7	42.9	1×2.5	89	167.7	1228
SBN 5020V-5	50	20	52.7	42.9	1×2.5	88.7	167.7	1228


호칭형번의 구성예

SBN4012V-5 QZ RR G0 +1200L C5

- SBN4012V-5: 호칭형번
- QZ: 윤활장치 QZ 장착 (윤활장치 QZ이 없는 경우에는 무기호)
- RR: 방진용 부품기호 (*1)
- G0: 축방향 클리어런스 기호 (SBN-V형은 모두 G0클리어런스 입니다.)
- +1200L: 나사축 전장 (mm단위)
- C5: 정도 기호(*2)

(*1) **A15-376** 참조 (*2) **A15-12** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

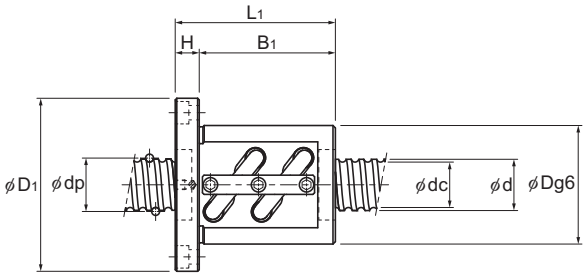

단위: mm

너트 치수								나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
외경 Dg6	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
58	85	98	15	83	71	6.6×11×6.5	M6	3.01×10^{-7}	1.5	3.51	5000
58	85	100	18	82	71	6.6×11×6.5	M6	3.01×10^{-7}	1.31	3.5	5000
65	106	88	18	70	85	11×17.5×11	M6	4.74×10^{-7}	2.41	4.15	5000
74	108	120	15	105	90	9×14×8.5	M6	8.08×10^{-7}	3.1	5.53	4740
76	121	117	18	99	98	11×17.5×11	M6	8.08×10^{-7}	3.7	5.7	4700
74	108	139	18	121	90	9×14×8.5	M6	8.08×10^{-7}	3.81	5.82	4740
75	120	123	18	105	98	11×17.5×11	M6	1.29×10^{-6}	3.82	7.1	4230
78	123	140	18	122	100	11×17.5×11	M6	1.29×10^{-6}	4.34	7.99	4210
78	123	140	18	122	100	11×17.5×11	M6	1.29×10^{-6}	4.31	7.99	4210
75	114	122	18	104	93	11×17.5×11	M6	1.29×10^{-6}	3.4	7.54	4230
82	124	103	18	85	102	11×17.5×11	M6	1.97×10^{-6}	3.61	8.87	3830
84	126	119	18	101	104	11×17.5×11	M6	1.97×10^{-6}	4.2	8.83	3800
84	126	144	18	126	104	11×17.5×11	M6	1.97×10^{-6}	4.9	9.09	3800
82	126	162	18	144	104	11×17.5×11	M6	1.97×10^{-6}	5.17	9.37	3830
88	132	111	18	93	110	11×17.5×11	Rc1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-6}	4.29	11.36	3420
90	130	119	18	101	110	11×17.5×11		3.16×10^{-6}	4.6	11.32	3400
90	130	140	18	122	110	11×17.5×11		3.16×10^{-6}	5.3	11.61	3400
90	130	162	18	144	110	11×17.5×11		3.16×10^{-6}	5.96	11.1	3400
93	135	103	18	85	113	11×17.5×11		4.82×10^{-6}	4.28	14.16	3090
100	146	123	22	101	122	14×20×13		4.82×10^{-6}	6.12	13.82	3060
105	152	164	25	139	128	14×20×13		4.82×10^{-6}	8.82	13.71	3030
105	152	201	28	173	128	14×20×13		4.82×10^{-6}	10.63	14.05	3030

축방향 클리어런스

단위: mm

클리어런스 기호	G0
축방향 클리어런스	0 이하

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.
나사 축의 나사 홈 양단 절삭은 불가능합니다. 그러한 방식으로 설계할 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 10% 예압을 가하고 예압량 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않습니다. 그러므로, 표의 대략 80%의 값을 실제값으로 간주하는 것이 적절합니다.
가해진 예압(Fa_0)이 0.1 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K \left(\frac{Fa_0}{0.1Ca} \right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375