
SBK형 소형(정밀 볼나사)

DN값	130000

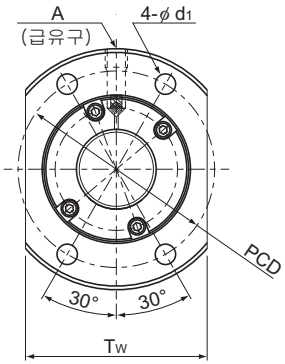

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm
SBK 1520-3.6	15	20	15.75	12.2	1×1.8	5.8	7.8	178
SBK 1616-3.6	16	16	16.65	13.5	1×1.8	4.6	6.4	182
SBK 2010-5.6	20	10	20.75	17.2	1×2.8	10.7	17.3	353
SBK 2020-3.6	20	20	20.75	17.2	1×1.8	7	10.5	229
SBK 2030-3.6	20	30	20.75	17.2	1×1.8	6.9	11.2	236
SBK 2520-3.6	25	20	26	21.5	1×1.8	11	16.9	292
SBK 2525-3.6	25	25	26	21.5	1×1.8	10.8	16.9	290
SBK 3220-5.6	32	20	33.25	27.9	1×2.8	23.6	41.1	565
SBK 3232-5.6	32	32	33.25	27.9	1×2.8	23.1	41.8	567

주) SBK형의 경우, 나사축의 나사홈 양단절단은 불가합니다. 이와 같이 설계된 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

축방향 클리어런스

단위: mm

클리어런스 기호	G0
축방향 클리어런스	0 이하


호칭형번의 구성예

SBK2525-3.6 QZ G0 +1200L C5

- SBK2525-3.6: 호칭형번
- QZ: 윤활장치 QZ 장착 (윤활장치 QZ이 없는 경우에는 무기호)
- G0: 축방향 클리어런스 기호 (SBK형은 모두 G0클리어런스 입니다.)
- +1200L: 나사축 전장 (mm단위)
- C5: 정도 기호(*1)

(*1) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

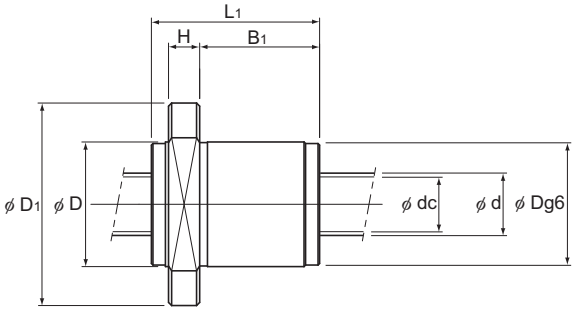

단위: mm

	너트 치수									나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
	외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	PCD	d_1	T_W	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
	38	62	54	10	38.5	49	5.5	39	M6	3.90×10^{-8}	0.41	1.27	5000
	33	54	45	10	29.5	43	4.5	38	M6	5.05×10^{-8}	0.25	1.46	5000
	40	65	45	10	29.5	53	5.5	49	M6	1.23×10^{-7}	0.37	2.18	5000
	40	65	54	10	38.5	53	5.5	49	M6	1.23×10^{-7}	0.43	2.32	5000
	40	65	71	10	55.5	53	5.5	49	M6	1.23×10^{-7}	0.55	2.36	5000
	47	74	57	12	38	60	6.6	56	M6	3.01×10^{-7}	0.59	3.58	5000
	47	74	68	12	49	60	6.6	56	M6	3.01×10^{-7}	0.69	3.63	5000
	58	92	82	15	58	74	9	68	M6	8.08×10^{-7}	1.23	5.82	3900
	58	92	118	15	94	74	9	68	M6	8.08×10^{-7}	1.70	5.99	3900

표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 10% 예압을 가하고 예압량 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않습니다. 그러므로, 표의 대략 80%의 값을 실제값으로 간주하는 것이 적절합니다.
가해진 예압(Fa_0)이 0.1 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa_0}{0.1Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375