
SBK형 중형(정밀 볼나사)

DN값	SBK3636, 4040, 5050	210000
	상기 이외의 SBK형	160000

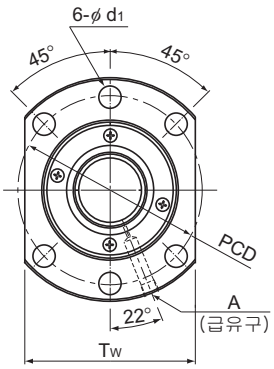

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm
SBK 3620-7.6	36	20	37.75	30.4	1×3.8	48.5	85	870
SBK 3636-5.6	36	36	37.75	31.4	1×2.8	36.6	64.7	460
SBK 4020-7.6	40	20	42	34.1	1×3.8	59.7	112.7	970
SBK 4030-7.6	40	30	42	34.1	1×3.8	59.2	107.5	970
SBK 4040-5.6	40	40	42	34.9	1×2.8	44.8	80.3	520
SBK 5020-7.6	50	20	52	44.1	1×3.8	66.8	141.9	1170
SBK 5030-7.6	50	30	52	44.1	1×3.8	66.5	135	1170
SBK 5036-7.6	50	36	52	44.1	1×3.8	65.9	135	1170
SBK 5050-5.6	50	50	52	44.9	1×2.8	50.3	102.4	630
SBK 5520-7.6	55	20	57	49.1	1×3.8	69.8	156.4	1250
SBK 5530-7.6	55	30	57	49.1	1×3.8	69.2	147	1250
SBK 5536-7.6	55	36	57	49.1	1×3.8	69.1	148.7	1260

주) SBK형의 경우, 나사축의 나사홈 양단절단은 불가합니다. 이와 같이 설계된 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

축방향 클리어런스 단위: mm

클리어런스 기호	G0
축방향 클리어런스	0 이하


호칭형번의 구성예

SBK3620-7.6 RR G0 +1500L C5

- SBK3620-7.6: 호칭형번
- RR: 씰 기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스 기호 (SBK형은 모두 G0클리어런스 입니다.)
- +1500L: 나사축 전장 (mm단위)
- C5: 정도 기호(*2)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

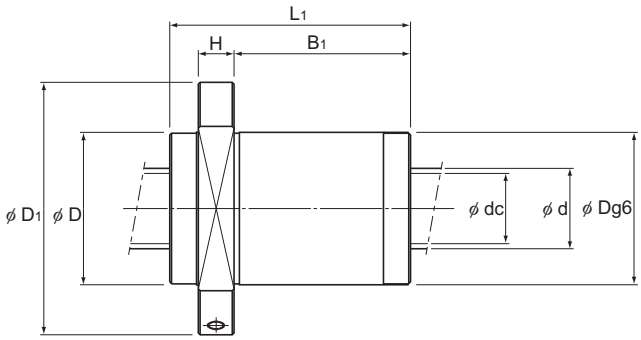

단위: mm

너트 치수									나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	PCD	d_1	T_W	급유구 A	$kg \cdot m^2/mm$	kg	kg/m	min^{-1}
73	114	110	18	81	93	11	86	Rc1/8 (PT1/8)	1.29×10^{-6}	3.4	5	4230
73	114	134	18	105	93	11	86		1.29×10^{-6}	3.37	7.43	5000
80	136	110	20	79	112	14	103		1.97×10^{-6}	4.5	5.7	3800
80	136	148	20	117	112	14	103		1.97×10^{-6}	5.6	7	3800
80	136	146	20	115	112	14	103		1.97×10^{-6}	4.74	9.16	5000
90	146	110	22	77	122	14	110		4.82×10^{-6}	5.3	10.2	3070
90	146	149	22	116	122	14	110		4.82×10^{-6}	6.6	11.9	3070
90	146	172	22	139	122	14	110		4.82×10^{-6}	7.4	12.5	3070
90	146	175	22	142	122	14	110		4.82×10^{-6}	6.46	14.72	4030
96	152	110	22	77	128	14	114		7.05×10^{-6}	5.7	13	2800
96	152	149	22	116	128	14	114		7.05×10^{-6}	7.2	14.8	2800
96	152	172	22	139	128	14	114		7.05×10^{-6}	8.1	15.5	2800

표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 10% 예압을 가하고 예압량 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않습니다. 그러므로, 표의 대략 80%의 값을 실제값으로 간주하는 것이 적절합니다.
가해진 예압(Fa_0)이 0.1 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa_0}{0.1Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375