
SBKN형 (정밀 볼나사)

DN값	160000

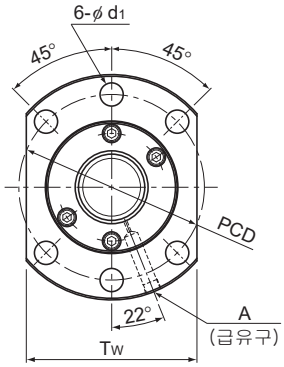

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm
SBKN 3620-7.6	36	20	37.75	30.4	2×3.8	88.1	170.1	1660
SBKN 4020-7.6	40	20	42	34.1	2×3.8	108.9	227.1	1856
SBKN 4030-7.6	40	30	42	34.1	2×3.8	108.1	216.7	1845
SBKN 5020-7.6	50	20	52	44.1	2×3.8	121.2	283.7	2209
SBKN 5030-7.6	50	30	52	44.1	2×3.8	120.8	269.9	2223
SBKN 5036-7.6	50	36	52	44.1	2×3.8	120.1	271.6	2218
SBKN 5520-7.6	55	20	57	49.1	2×3.8	127.2	314.6	2123
SBKN 5530-7.6	55	30	57	49.1	2×3.8	126.4	297.3	2381
SBKN 5536-7.6	55	36	57	49.1	2×3.8	125.9	299	2399

주) SBKN형의 경우, 나사축의 나사홈 양단절단은 불가합니다. 이와 같이 설계된 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

축방향 클리어런스

단위: mm

클리어런스 기호	G0
축방향 클리어런스	0 이하


호칭형번의 구성예

SBKN3620-7.6 RR G0 +1500L C5

- SBKN3620-7.6: 호칭형번
- RR: 씰 기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스 기호 (SBKN형은 모두 G0클리어런스 입니다.)
- +1500L: 나사축 전장(mm단위)
- C5: 정도 기호(*2)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

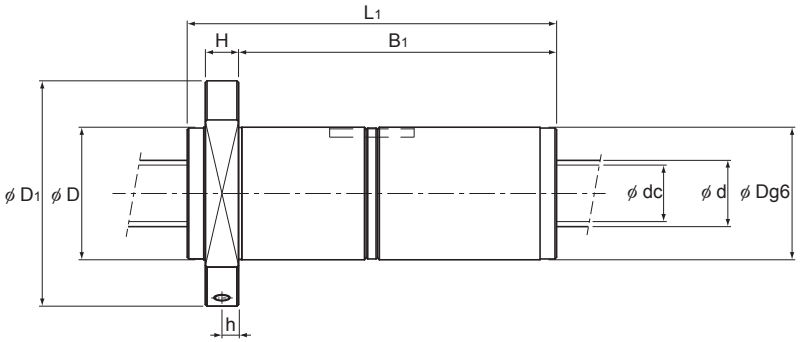

단위: mm

너트 치수										나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전 수
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	PCD	d_1	T_W	h	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
73	114	210	18	181	93	11	86	9	Rc1/8 (PT1/8)	1.29×10^{-6}	4.59	5	4230
80	136	210	20	179	112	14	103	10		1.97×10^{-6}	5.45	5.7	3810
80	136	283	20	252	112	14	103	10		1.97×10^{-6}	7.72	7	3810
90	146	210	22	177	122	14	110	11		4.82×10^{-6}	6.56	10.2	3070
90	146	284	22	251	122	14	110	11		4.82×10^{-6}	8.96	11.9	3070
90	146	334	22	301	122	14	110	11		4.82×10^{-6}	10.5	12.5	3070
96	152	210	22	177	128	14	114	11		7.05×10^{-6}	7.15	13	2800
96	152	284	22	251	128	14	114	11		7.05×10^{-6}	9.76	14.8	2800
96	152	334	22	301	128	14	114	11		7.05×10^{-6}	11	15.5	2800

표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 10% 예압을 가하고 예압량의 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않습니다. 그러므로, 표의 대략 80%의 값을 실제값으로 간주하는 것이 적절합니다.
가해진 예압(Fa_0)이 0.1 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa_0}{0.1Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375