
SDAN-V형 (정밀 볼나사)

DN값	SDAN-V (리테이너 포함)	160000
	SDAN-VX (총 볼)	130000



호칭형번	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하회로수	기본정격하중 SDAN-V (리테이너 포함)		기본정격하중 SDAN-VX (총 볼)		강성 SDAN-V (리테이너 포함)	강성 SDAN-VX (총 볼)
						Ca	C_0a	Ca	C_0a	K	K
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	kN	kN	N/μm	N/μm
SDAN 4510V-5	45	10	46	39.4	1×5	68.7	139.4	65.4	146.5	1434	1499
SDAN 4510VA-5	45	10	46.75	40.2	1×5	69.2	142.2	65.9	149	1457	1519
SDAN 4512V-5	45	12	46	39.4	1×5	68.6	139.4	65.4	146.7	1433	1500
SDAN 4512VA-5	45	12	46.75	40.2	1×5	69.2	142.2	65.9	149.2	1457	1519
SDAN 4516V-5	45	16	46	39.4	1×5	68.5	140.7	65.3	147	1444	1501
SDAN 4516VA-5	45	16	46.75	40.2	1×5	69	142.2	65.8	149.5	1455	1521
SDAN 4520V-5	45	20	46	39.4	1×5	68.4	140.7	65.1	147.5	1442	1504
SDAN 4520VA-5	45	20	46.75	40.2	1×5	68.9	143.6	65.6	150	1465	1524
SDAN 5010V-5	50	10	51	44.4	1×5	72	155.2	68.6	163.2	1559	1630
SDAN 5010VA-5	50	10	51.75	45.2	1×5	72.5	158.1	69	165.7	1582	1650
SDAN 5012V-5	50	12	51	44.4	1×5	72	155.2	68.5	163.3	1559	1631
SDAN 5012VA-5	50	12	51.75	45.2	1×5	72.4	158.1	69	165.9	1582	1651
SDAN 5016V-5	50	16	51	44.4	1×5	71.9	156.6	68.4	163.7	1570	1633
SDAN 5016VA-5	50	16	51.75	45.2	1×5	72.3	158.1	68.9	166.2	1580	1652
SDAN 5020V-5	50	20	51	44.4	1×5	71.7	156.6	68.3	164.2	1568	1635
SDAN 5020VA-5	50	20	51.75	45.2	1×5	72.2	159.4	68.8	166.7	1591	1654
SDAN 5025V-4	50	25	51	44.4	1×4	58.2	123.6	55.5	129.8	1249	1304
SDAN 5025VA-4	50	25	51.75	45.2	1×4	58.6	125.1	55.8	131.7	1260	1319
SDAN 5030V-4	50	30	51	44.4	1×4	58	117.5	55.3	122.6	1258	1307
SDAN 5030VA-4	50	30	51.75	45.2	1×4	58.4	118.9	55.7	124.5	1269	1322
SDAN 5040V-3	50	40	51	44.4	1×3	43.9	86.5	41.8	90.7	934	974
SDAN 5040VA-3	50	40	51.75	45.2	1×3	44.2	87.9	42.1	92	946	985


호칭형번의 구성예

SDAN4510V X -5 TT G0 +830L C5

- SDAN4510V: 호칭형번
- X: 총 볼 타입 기호 (리테이너 타입은 무기호)
- -5: 부하회로수
- TT: 방진용 부품기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스 기호 (SDAN-V형은 모두 G0클리어런스 입니다.)
- +830L: 나사축 전장 (mm단위)
- C5: 정도 기호(*2)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

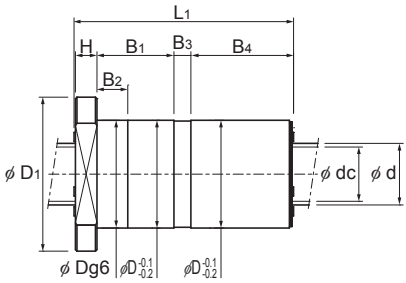

단위: mm

너트 치수												나사축 관성모멘트/mm	너트 질량	축질량	최대허용회전수	
외경	플래지경	전장				심 플레이트 두께					급유구				SDAN-V (리테이너 포함)	SDAN-VX (총 볼)
D	D_1	L_1	H	B_1	B_2	B_3	B_4	PCD	d_1	T_W	A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}	min^{-1}
70	105	135	16	45	20	11	62	88	11	80	M8×1	3.16×10^{-6}	2.47	11.16	3470	2820
75	110	135	16	45	20	11	62	93	11	85	M8×1	3.16×10^{-6}	3.05	11.4	3420	2780
70	105	158	16	54	20	15.6	72	88	11	80	M8×1	3.16×10^{-6}	2.84	11.38	3470	2820
75	110	158	16	54	20	15.6	72	93	11	85	M8×1	3.16×10^{-6}	3.5	11.58	3420	2780
70	105	189	16	73	20	8.8	90	88	11	80	M8×1	3.16×10^{-6}	3.36	11.67	3470	2820
75	110	189	16	73	20	8.8	90	93	11	85	M8×1	3.16×10^{-6}	4.15	11.82	3420	2780
70	105	232	16	92	20	14	109	88	11	80	M8×1	3.16×10^{-6}	4.03	11.84	3470	2820
75	110	232	16	92	20	14	109	93	11	85	M8×1	3.16×10^{-6}	5	11.96	3420	2780
75	110	135	16	45	20	11	62	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	2.69	13.93	3130	2540
82	118	135	16	45	20	11	62	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	3.58	14.2	3090	2510
75	110	158	16	54	20	15.6	72	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	3.08	14.19	3130	2540
82	118	158	16	54	20	15.6	72	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	4.12	14.41	3090	2510
75	110	189	16	73	20	8.8	90	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	3.65	14.5	3130	2540
82	118	189	16	73	20	8.8	90	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	4.89	14.67	3090	2510
75	110	232	16	92	20	14	109	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	4.39	14.69	3130	2540
82	118	232	16	92	20	14	109	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	5.89	14.83	3090	2510
75	110	235	16	90	20	20.5	108	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	4.41	14.82	3130	2540
82	118	235	16	90	20	20.5	108	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	5.93	14.95	3090	2510
75	110	265	16	110	20	10.7	128	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	4.96	14.92	3130	2540
82	118	265	16	110	20	10.6	128	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	6.67	15.03	3090	2510
75	110	268	16	108	20	17.5	126	93	11	85	M8×1	4.82×10^{-6}	4.98	15.06	3130	2540
82	118	269	16	108	20	17.3	126	100	11	92	M8×1	4.82×10^{-6}	6.72	15.13	3090	2510

축방향 클리어런스

단위: mm

클리어런스 기호	G0
축방향 클리어런스	0 이하

주) 치수 표에 기재되어 있는 L_1, B_4 치수는 박막 씰 장착 시의 치수입니다.
나사 축의 나사 홈 양단 절상은 불가능합니다. 그러한 방식으로 설계할 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 10% 예압을 가하고 예압량의 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착부 관련 부품의 강성을 포함하지 않으므로 일반적으로 표의 값의 80%를 기준으로 하여 주십시오.
가해진 예압(Fa_0)이 0.1 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa_0}{0.1Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375