
SDAN-V형 (정밀 볼나사)

DN값	SDAN-VX(총 볼)	130000



호칭형번	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하회로수	기본정격하중				강성		
						SDAN-V (리테이너 포함)		SDAN-VX (총 볼)		SDAN-V (리테이너 포함)	SDAN-VX (총 볼)	
						Ca	C_0a	Ca	C_0a	K	K	
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	kN	kN	N/μm	N/μm	
* SDAN 5510VX-4	55	10	56	49.4	1×4	—	—	58.2	141.6	—	1400	
* SDAN 5510VAX-4	55	10	56.75	50.2	1×4	—	—	58.5	143.6	—	1416	
* SDAN 5512VX-4	55	12	56	49.4	1×4	—	—	58.1	141.7	—	1401	
* SDAN 5512VAX-4	55	12	56.75	50.2	1×4	—	—	58.5	143.7	—	1416	
* SDAN 5516VX-4	55	16	56	49.4	1×4	—	—	58.1	142	—	1402	
* SDAN 5516VAX-4	55	16	56.75	50.2	1×4	—	—	58.4	144	—	1417	
* SDAN 5520VX-4	55	20	56	49.4	1×4	—	—	58	142.3	—	1403	
* SDAN 5520VAX-4	55	20	56.75	50.2	1×4	—	—	58.3	144.3	—	1419	
* SDAN 6310VX-4	63	10	64	57.4	1×4	—	—	61.6	162.7	—	1560	
* SDAN 6312VX-4	63	12	65	57.6	1×4	—	—	72.9	185.2	—	1603	
* SDAN 6316VX-4	63	16	65	57.6	1×4	—	—	72.8	185.5	—	1604	
* SDAN 6320VX-4	63	20	65	57.6	1×4	—	—	72.7	185.8	—	1606	
* SDAN 6325VX-4	63	25	65	57.6	1×4	—	—	72.6	186.3	—	1607	
* SDAN 6330VX-4	63	30	65	57.6	1×4	—	—	72.5	186.9	—	1610	
* SDAN 6340VX-3	63	40	65	57.6	1×3	—	—	55	129.2	—	1197	

주) 치수표 안의 * 표시가 있는 형번은 SDAN-VX(총 볼) 타입만 대응합니다.


호칭형번의 구성예

SDAN5510V X -4 TT G0 +830L C5

- SDAN5510V: 호칭형번
- X: 총 볼 타입 기호 (리테이너 타입은 무기호)
- -4: 부하회로수
- TT: 방진용 부품기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스 기호 (SDAN-V형은 모두 G0클리어런스 입니다.)
- +830L: 나사축 전장 (mm단위)
- C5: 정도 기호(*2)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

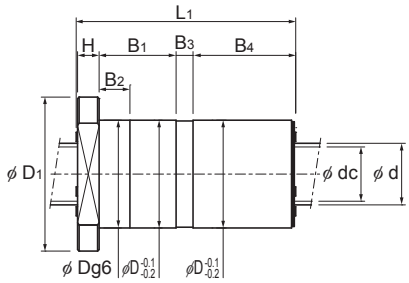

단위: mm

	너트 치수												나사축 관성모멘트/mm	너트 질량	축질량	최대허용회전수	
	외경	플래지경	전장				심 플레이트 두께					급유구				SDAN-V (리테이너 포함)	SDAN-VX (총 볼)
	D	D_1	L_1	H	B_1	B_2	B_3	B_4	PCD	d_1	T_W	A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min⁻¹	min⁻¹
	80	118	115	18	33	20	11	52	100	11	92	M8×1	7.05×10^{-6}	2.54	17.02	—	2320
	82	120	115	18	33	20	11	52	102	11	94	M8×1	7.05×10^{-6}	2.73	17.32	—	2290
	80	118	134	18	40	20	15.6	60	100	11	92	M8×1	7.05×10^{-6}	2.89	17.3	—	2320
	82	120	134	18	40	20	15.6	60	102	11	94	M8×1	7.05×10^{-6}	3.11	17.55	—	2290
	80	118	157	18	55	20	8.8	74	100	11	92	M8×1	7.05×10^{-6}	3.35	17.65	—	2320
	82	120	157	18	55	20	8.8	74	102	11	94	M8×1	7.05×10^{-6}	3.6	17.84	—	2290
	80	118	192	18	70	20	14	89	100	11	92	M8×1	7.05×10^{-6}	4	17.86	—	2320
	82	120	192	18	70	20	14	89	102	11	94	M8×1	7.05×10^{-6}	4.3	18.01	—	2290
	90	125	115	18	33	20	11	52	108	11	95	M8×1	1.21×10^{-5}	2.97	22.61	—	2030
	95	135	135	20	39	25	14.6	61	115	13.5	100	M8×1	1.21×10^{-5}	4.18	22.89	—	2000
	95	135	158	20	54	25	7.8	75	115	13.5	100	M8×1	1.21×10^{-5}	4.84	23.3	—	2000
	95	135	193	20	69	25	13	90	115	13.5	100	M8×1	1.21×10^{-5}	5.8	23.55	—	2000
	95	135	237	20	88	25	19.3	109	115	13.5	100	M8×1	1.21×10^{-5}	7.02	23.74	—	2000
	95	135	266	20	107	25	10.2	128	115	13.5	100	M8×1	1.21×10^{-5}	7.84	23.87	—	2000
	95	135	269	20	105	25	17.2	126	115	13.5	100	M8×1	1.21×10^{-5}	7.87	24.04	—	2000

축방향 클리어런스

단위: mm

클리어런스 기호	G0
축방향 클리어런스	0 이하

주) 치수 표에 기재되어 있는 L_1, B_4 치수는 박막 씰 장착 시의 치수입니다.
나사 축의 나사 홈 양단 절삭은 불가능합니다. 그러한 방식으로 설계할 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 10% 예압을 가하고 예압량의 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착부 관련 부품의 강성을 포함하지 않으므로 일반적으로 표의 값의 80%를 기준으로 하여 주십시오.
가해진 예압(Fa_0)이 0.1 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa_0}{0.1Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375