
SDA-V형 (정밀 볼나사) 예압/무예압 타입

DN값	SDA-V (리테이너 포함)	160000
	SDA-VZ (총 볼)	100000

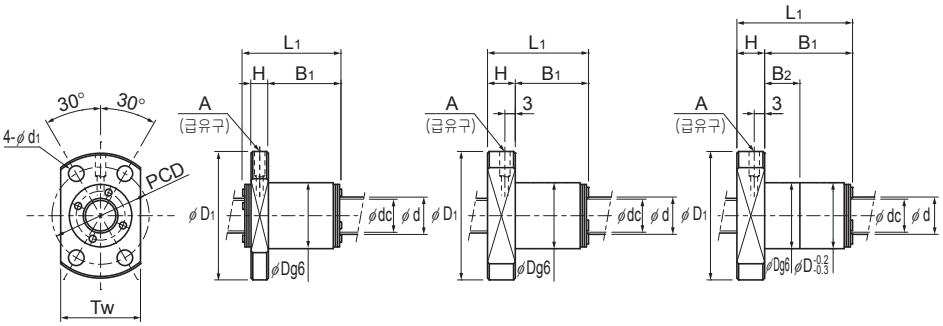

SDA10VZ　　SDA1205VZ/1210VZ　　SDA1220VZ/1230VZ

호칭형번	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중				강성	
						SDA-V (리테이너 포함)		SDA-VZ (총 볼)		SDA-V (리테이너 포함)	SDA-VZ (총 볼)
						Ca	C0a	Ca	C0a	K	K
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	kN	kN	N/μm	N/μm
* SDA 1004VZ-4	10	4	10.4	8.77	1×4	—	—	3.54	5.42	—	143
* SDA 1005VZ-4	10	5	10.4	8.77	1×4	—	—	3.53	5.44	—	143
* SDA 1010VZ-3	10	10	10.4	8.77	1×3	—	—	2.63	3.86	—	108
* SDA 1205VZ-3	12	5	12.5	10.1	1×3	—	—	4.99	7.02	—	128
* SDA 1210VZ-2	12	10	12.5	10.1	1×2	—	—	3.31	4.25	—	83
* SDA 1220VZ-2	12	20	12.5	10.1	1×2	—	—	3.13	4.63	—	87
* SDA 1230VZ-2	12	30	12.5	10.1	1×2	—	—	2.92	4.14	—	91
SDA 1405V-4	14	5	14.5	12.1	1×4	7.4	10.1	7.1	11.3	178	196
SDA 1505V-3	15	5	15.5	13.1	1×3	5.9	7.9	5.6	8.8	140	153
SDA 1510V-3	15	10	15.5	13.1	1×3	5.8	7.6	5.5	8.4	141	154
SDA 1520V-4	15	20	15.5	13.1	2×2	6.8	10.1	6.5	11.2	181	198
SDA 1530V-4	15	30	15.5	13.1	2×2	6.5	8.8	6.2	9.7	188	205
SDA 1605V-3	16	5	16.5	14.1	1×3	6	8.4	5.8	9.4	147	162
SDA 1610V-3	16	10	16.5	14.1	1×3	6	8.1	5.7	9	148	163
SDA 1616V-3	16	16	16.5	14.1	1×3	5.9	8.4	5.6	9.2	151	165

주) 치수표 안의 *표시가 있는 형번은 SDA-VZ(총 볼) 타입만 대응합니다.


호칭형번의 구성예

SDA1510V Z -3 TT G0 +600L C5

- SDA1510V: 호칭형번
- Z: 총 볼 타입 기호 (리테이너 타입은 무기호)
- -3: 부하회로수
- TT: 방진용 부품기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스 기호(*2)
- +600L: 나사축 전장 (mm단위)
- C5: 정도 기호(*3)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-19 참조 (*3) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

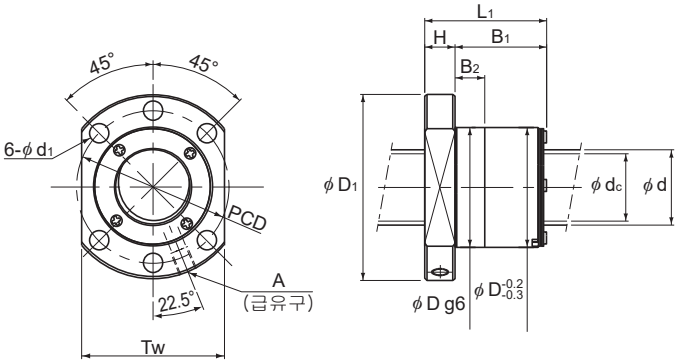

SDA14V~16V

단위: mm

너트 치수										나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축질량	최대허용회전수	
외경	플랜지경	전장							급유구				SDA-V (리테이너 포함)	SDA-VZ (총 볼)
D	D_1	L_1	H	B_1	B_2	PCD	d_1	T_W	A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}	min^{-1}
19	36	24	6	16	—	28	4.5	23	φ3	7.71×10^{-9}	0.047	0.577	—	5000
19	36	28	6	20	—	28	4.5	23	φ3	7.71×10^{-9}	0.052	0.585	—	5000
19	36	37	6	29	—	28	4.5	23	φ3	7.71×10^{-9}	0.066	0.6	—	5000
24	40	25	8	17	—	32	4.5	26	φ3	1.60×10^{-8}	0.073	0.796	—	5000
24	40	29	8	21	—	32	4.5	26	φ3	1.60×10^{-8}	0.082	0.841	—	5000
24	40	47	8	39	20	32	4.5	26	φ3	1.60×10^{-8}	0.126	0.863	—	5000
24	40	65	8	57	20	32	4.5	26	φ3	1.60×10^{-8}	0.172	0.869	—	5000
26	48	30	10	20	10	38	5.5	40	M6	2.96×10^{-8}	0.14	1.1	5000	5000
28	48	25	10	15	12.5	38	5.5	40	M6	3.90×10^{-8}	0.13	1.27	5000	5000
28	48	38	10	28	25.5	38	5.5	40	M6	3.90×10^{-8}	0.17	1.33	5000	5000
28	48	46	10	36	20	38	5.5	40	M6	3.90×10^{-8}	0.19	1.33	5000	5000
28	48	65	10	55	20	38	5.5	40	M6	3.90×10^{-8}	0.25	1.34	5000	5000
28	48	25	10	15	12.5	38	5.5	40	M6	5.05×10^{-8}	0.13	1.46	5000	5000
28	48	39	10	29	26.5	38	5.5	40	M6	5.05×10^{-8}	0.16	1.52	5000	5000
28	48	56	10	46	20	38	5.5	40	M6	5.05×10^{-8}	0.21	1.54	5000	5000

주) 치수 표에 기재되어 있는 L_1, B_1 치수는 박막 씰 장착 시의 치수입니다.
나사 축의 나사 홈 양단 절상은 불가능합니다. 그러한 방식으로 설계할 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

치수표의 강성치(K)는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 30%로 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은, 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않기때문에 치수표중의 강성치(K)의 80%를 볼나사의 강성치로 간주합니다.
축방향 하중(Fa)이 0.3 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa}{0.3Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375