
SDA-V형 (정밀 볼나사) 예압/무예압 타입

DN값	SDA-V (리테이너 포함)	160000
	SDA-VZ (총 볼)	130000

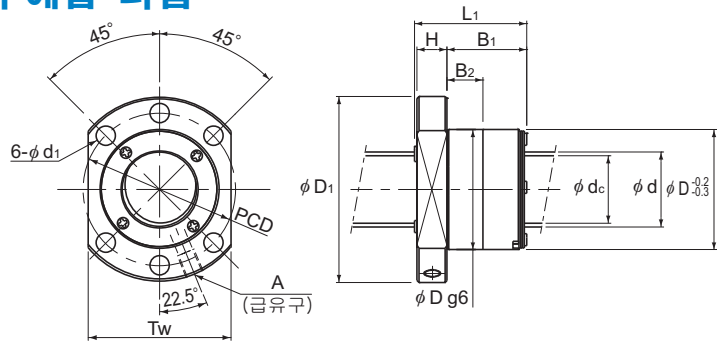

SDA28V~32VA

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 SDA-V (리테이너 포함) Ca kN	기본정격하중 SDA-V (리테이너 포함) C0a kN	기본정격하중 SDA-VZ (총 볼) Ca kN	기본정격하중 SDA-VZ (총 볼) C0a kN	강성 SDA-V (리테이너 포함) K N/μm	강성 SDA-VZ (총 볼) K N/μm
SDA 2806V-5	28	6	29	24.9	1×5	29.6	54.5	28.2	57.7	462	487
SDA 3110V-5	31	10	32	25.4	1×5	57.1	94.7	54.4	99.7	529	554
SDA 3112V-5	31	12	32	25.4	1×5	57	94.7	54.3	99.9	529	555
SDA 3116V-5	31	16	32	25.4	1×5	56.8	96	54.1	100.5	534	556
SDA 3120V-5	31	20	32	25.4	1×5	56.6	90.3	53.9	95.1	533	558
SDA 3132V-2	31	32	32	25.4	1×2	23.2	33.8	22.1	35.4	206	214
SDA 3205V-4	32	5	32.75	29.1	1×4	18.8	38.5	17.9	41.7	388	416
SDA 3206V-5	32	6	33	28.9	1×5	31.4	62.4	29.9	66.1	513	541
SDA 3208V-5	32	8	33	28.9	1×5	31.4	62.4	29.9	66.2	513	541
SDA 3210V-5	32	10	33	28.9	1×5	31.3	62.9	29.8	66.3	517	541
SDA 3210VA-5	32	10	33	26.4	1×5	58.1	98.9	55.3	103.1	548	569
SDA 3212VA-5	32	12	33	26.4	1×5	58	98.9	55.3	103.3	548	569
SDA 3216VA-5	32	16	33	26.4	1×5	57.8	98.9	55.1	103.8	547	571
SDA 3220VA-5	32	20	33	26.4	1×5	57.6	94.3	54.9	98.2	552	572
SDA 3232VA-2	32	32	33	26.4	1×2	23.6	35.2	22.5	36.5	213	220
SDA 3610V-5	36	10	37	30.4	1×5	61.7	110.6	58.8	116.4	598	626
SDA 3612V-5	36	12	37	30.4	1×5	61.7	110.6	58.7	116.6	598	627
SDA 3616V-5	36	16	37	30.4	1×5	61.5	111.9	58.6	117.1	603	628
SDA 3620V-5	36	20	37	30.4	1×5	61.3	105.2	58.4	110.6	602	629
SDA 3636V-2	36	36	37	30.4	1×2	25.1	39.3	23.9	41.3	232	242


호칭형번의 구성예

SDA3610V Z -5 TT G0 +830L C5

- SDA3610V: 호칭형번
- Z: 총 볼 타입 기호 (리테이너 타입은 무기호)
- -5: 부하회로수
- TT: 방진용 부품기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스 기호(*2)
- +830L: 나사축 전장(mm단위)
- C5: 정도 기호(*3)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-19 참조 (*3) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

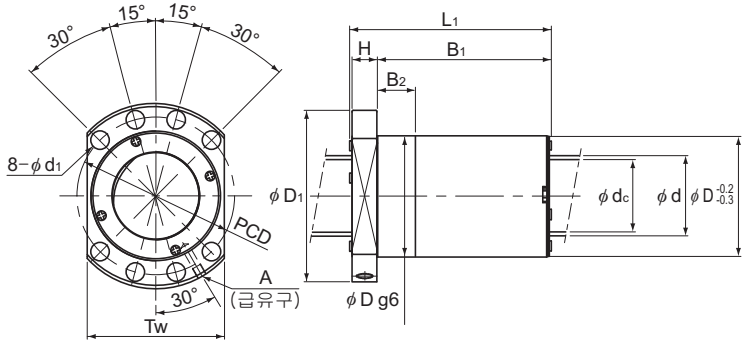

SDA36V

단위: mm

너트 치수										나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	최대허용회전수	
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	B_2	PCD	d_1	T_w	급유구 A	kg·m²/mm	kg	kg/m	SDA-V (리테이너 포함) min⁻¹	SDA-VZ (총 볼) min⁻¹
46	80	42	12	30	27	65	9	62	M6	4.74×10⁻⁷	0.49	4.37	5000	4480
56	86	65	14	50	20	71	9	65	M6	7.07×10⁻⁷	0.96	5.02	5000	4060
56	86	74	14	59	20	71	9	65	M6	7.07×10⁻⁷	1.08	5.17	5000	4060
56	86	93	14	78	20	71	9	65	M6	7.07×10⁻⁷	1.31	5.36	5000	4060
56	86	112	14	97	20	71	9	65	M6	7.07×10⁻⁷	1.54	5.47	5000	4060
56	86	73	14	58	20	71	9	65	M6	7.07×10⁻⁷	1.04	5.63	5000	4060
50	80	32	12	20	17	65	9	62	M6	8.08×10⁻⁷	0.41	5.89	4880	3960
50	80	42	12	30	10	65	9	62	M6	8.08×10⁻⁷	0.48	5.73	4840	3930
50	80	52	12	40	20	65	9	62	M6	8.08×10⁻⁷	0.56	5.87	4840	3930
50	80	61	12	49	20	65	9	62	M6	8.08×10⁻⁷	0.64	6	4840	3930
57	87	65	14	50	20	72	9	66	M6	8.08×10⁻⁷	0.98	5.38	4840	3930
57	87	74	14	59	20	72	9	66	M6	8.08×10⁻⁷	1.1	5.54	4840	3930
57	87	93	14	78	20	72	9	66	M6	8.08×10⁻⁷	1.34	5.73	4840	3930
57	87	112	14	97	20	72	9	66	M6	8.08×10⁻⁷	1.58	5.85	4840	3930
57	87	73	14	58	20	72	9	66	M6	8.08×10⁻⁷	1.07	6.01	4840	3930
61	91	65	14	50	20	76	9	68	M8×1	1.29×10⁻⁶	1.06	6.93	4320	3510
61	91	74	14	59	20	76	9	68	M8×1	1.29×10⁻⁶	1.19	7.11	4320	3510
61	91	93	14	78	20	76	9	68	M8×1	1.29×10⁻⁶	1.45	7.34	4320	3510
61	91	112	14	97	20	76	9	68	M8×1	1.29×10⁻⁶	1.7	7.47	4320	3510
61	91	81	14	66	20	76	9	68	M8×1	1.29×10⁻⁶	1.24	7.69	4320	3510

주) 치수 표에 기재되어 있는 L_1, B_1 치수는 박막 씰 장착 시의 치수입니다.
나사 축의 나사 홈 양단 절상은 불가능합니다. 그러한 방식으로 설계할 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

치수표의 강성치(K)는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 30%로 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은, 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않기때문에 치수표 중의 강성치(K)의 80%를 볼나사의 강성치로 간주합니다.
축방향 하중(Fa)이 0.3 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa}{0.3Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375