
SDA-V형 (정밀 볼나사) 예압/무예압 타입

DN값	SDA-V (리테이너 포함)	160000
	SDA-VZ (총 볼)	130000



호칭형번	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중				강성	
						SDA-V (리테이너 포함)		SDA-VZ (총 볼)		SDA-V (리테이너 포함)	SDA-VZ (총 볼)
						Ca	C0a	Ca	C0a	K	K
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	kN	kN	N/μm	N/μm
SDA 3810V-5	38	10	39	32.4	1×5	63.4	117.7	60.4	123.1	629	654
SDA 3812V-5	38	12	39	32.4	1×5	63.4	117.7	60.3	123.3	628	655
SDA 3815V-5	38	15	39	32.4	1×5	63.2	117.7	60.2	123.6	627	655
SDA 3816V-5	38	16	39	32.4	1×5	63.2	117.7	60.2	123.7	627	656
SDA 3820V-5	38	20	39	32.4	1×5	63.0	111.9	60	116.9	632	657
SDA 3825V-4	38	25	39	32.4	1×4	51.1	87.8	48.6	92.7	500	525
SDA 3830V-3	38	30	39	32.4	1×3	38.7	64.9	36.9	68.2	373	390
SDA 3840V-2	38	40	39	32.4	1×2	25.7	42	24.4	43.9	244	253
* SDA 4008VZ-5	40	8	41.25	36.4	1×5	—	—	42.2	99.4	—	663
SDA 4010VA-5	40	10	41.75	35.2	1×5	65.6	126.4	62.5	132.3	664	692
SDA 4012VA-5	40	12	41.75	35.2	1×5	65.5	126.4	62.4	132.5	664	692
SDA 4015VA-5	40	15	41.75	35.2	1×5	65.4	126.4	62.3	132.8	663	693
SDA 4016VA-5	40	16	41.75	35.2	1×5	65.4	126.4	62.3	132.9	663	693
SDA 4020VA-5	40	20	41.75	35.2	1×5	65.2	127.7	62.1	133.4	668	695
SDA 4020VA-10	40	20	41.75	35.2	2×5	118.4	254.1	112.8	266.9	1288	1345
SDA 4025VA-4	40	25	41.75	35.2	1×4	52.9	94.5	50.4	99.4	531	555
SDA 4030VA-3	40	30	41.75	35.2	1×3	40.1	70.3	38.2	73.1	398	412
SDA 4030VA-6	40	30	41.75	35.2	2×3	72.8	139.2	69.4	146.1	764	798
SDA 4040VA-2	40	40	41.75	35.2	1×2	26.6	44.7	25.4	46.9	256	267
SDA 4040VA-4	40	40	41.75	35.2	2×2	48.4	89.4	46.1	93.8	496	518

주) 치수표 안의 *표시가 있는 형번은 SDA-VZ(총 볼) 타입만 대응합니다.


호칭형번의 구성예

SDA3810V Z -5 TT G0 +830L C5

- SDA3810V: 호칭형번
- Z: 총 볼 타입 기호 (리테이너 타입은 무기호)
- -5: 부하회로수
- TT: 방진용 부품기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스 기호(*2)
- +830L: 나사축 전장 (mm단위)
- C5: 정도 기호(*3)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-19 참조 (*3) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

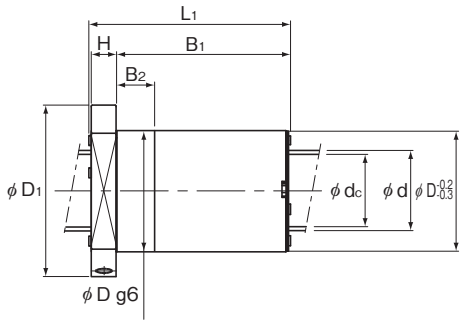

단위: mm

너트 치수										나사축 관성	너트	축	허용 회전 수	
외경	플랜지경	전장							급유구	모멘트/mm	질량	질량	SDA-V (리테이너 포함)	SDA-VZ (총 볼)
D	D_1	L_1	H	B_1	B_2	PCD	d_1	T_W	A	kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}	min^{-1}
63	93	65	14	50	20	78	9	70	M8×1	1.60×10^{-6}	1.1	7.79	4100	3330
63	93	74	14	59	20	78	9	70	M8×1	1.60×10^{-6}	1.23	7.97	4100	3330
63	93	88	14	73	20	78	9	70	M8×1	1.60×10^{-6}	1.41	8.09	4100	3330
63	93	93	14	78	20	78	9	70	M8×1	1.60×10^{-6}	1.5	8.21	4100	3330
63	93	112	14	97	20	78	9	70	M8×1	1.60×10^{-6}	1.77	8.35	4100	3330
63	93	111	14	96	20	78	9	70	M8×1	1.60×10^{-6}	1.73	8.45	4100	3330
63	93	100	14	85	20	78	9	70	M8×1	1.60×10^{-6}	1.56	8.53	4100	3330
63	93	87	14	72	20	78	9	70	M8×1	1.60×10^{-6}	1.38	8.62	4100	3330
61	91	55	14	41	20	76	9	68	M8×1	1.97×10^{-6}	0.81	9.08	—	3150
70	100	65	14	50	20	85	9	75	M8×1	1.97×10^{-6}	1.38	8.9	3830	3110
70	100	74	14	59	20	85	9	75	M8×1	1.97×10^{-6}	1.55	9.06	3830	3110
70	100	88	14	74	20	85	9	75	M8×1	1.97×10^{-6}	1.79	9.14	3830	3110
70	100	93	14	78	20	85	9	75	M8×1	1.97×10^{-6}	1.9	9.27	3830	3110
70	100	112	14	97	20	85	9	75	M8×1	1.97×10^{-6}	2.25	9.39	3830	3110
70	100	112	14	97	20	85	9	75	M8×1	1.97×10^{-6}	2.22	8.81	3830	3110
70	100	112	14	97	20	85	9	75	M8×1	1.97×10^{-6}	2.22	9.49	3830	3110
70	100	101	14	86	20	85	9	75	M8×1	1.97×10^{-6}	2.01	9.55	3830	3110
70	100	101	14	86	20	85	9	75	M8×1	1.97×10^{-6}	1.97	9.13	3830	3110
70	100	88	14	73	20	85	9	75	M8×1	1.97×10^{-6}	1.77	9.63	3830	3110
70	100	88	14	73	20	85	9	75	M8×1	1.97×10^{-6}	1.75	9.29	3830	3110

주) 치수 표에 기재되어 있는 L_1, B_1 치수는 박막 씰 장착 시의 치수입니다.
나사 축의 나사 홈 양단 절상은 불가능합니다. 그러한 방식으로 설계할 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

치수표의 강성치(K)는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 30%로 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착부 관련 부품의 강성을 포함하지 않으므로 일반적으로 표의 값의 80%를 기준으로 하여 주십시오.
축방향 하중(Fa)이 0.3 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa}{0.3Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375