

BIF-V 중형(정밀 볼나사) 예압 타입

DN값	130000



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 $C_{0}a$ kN	강성 K N/μm
BIF 4510V-5	45	10	46.75	39.5	1×2.5	30.6	79.3	830
BIF 4510V-10	45	10	46.75	39.5	2×2.5	55.6	158.5	1610
BIF 4512V-5	45	12	47	39.2	1×2.5	35.9	89.2	846
BIF 4512V-10	45	12	47	39.2	2×2.5	65.2	178.3	1638
BIF 4516V-5	45	16	47	39.2	1×2.5	35.8	89.4	846
BIF 4520V-5	45	20	47	39.2	1×2.5	35.8	89.7	848
BIF 5010V-5	50	10	51.75	44.4	1×2.5	32.1	88.1	900
BIF 5010V-7	50	10	51.75	44.4	1×3.5	42.9	123.4	1244
BIF 5010V-10	50	10	51.75	44.4	2×2.5	58.2	176.3	1750
BIF 5012V-5	50	12	52.25	43.3	1×2.5	43.4	110.1	934
BIF 5012V-7	50	12	52.25	43.3	1×3.5	58	154.1	1286
BIF 5012V-10	50	12	52.25	43.3	2×2.5	78.8	220.2	1808
BIF 5016V-5	50	16	52.7	42.9	1×2.5	72.6	183.1	1220
BIF 5016V-10	50	16	52.7	42.9	2×2.5	131.8	366.2	2364
BIF 5020V-5	50	20	52.7	42.9	1×2.5	72.5	183.6	1222

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

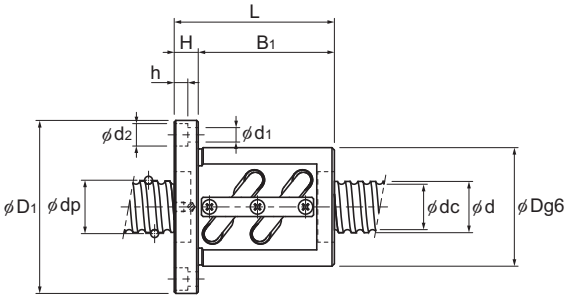

단위: mm

	너트 치수								나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량
	외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	급유구 A	kg·cm²/mm	kg	kg/m
	88	132	111	18	93	110	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-2}	4.29	12.48
	88	132	171	18	153	110	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-2}	5.97	12.48
	90	130	119	18	101	110	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-2}	4.6	11.32
	90	130	191	18	173	110	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-2}	6.67	11.32
	90	130	140	18	122	110	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-2}	5.3	11.61
	90	130	162	18	144	110	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-2}	5.96	11.1
	93	135	103	18	85	113	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	4.28	14.16
	93	135	123	18	105	113	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	4.94	14.16
	93	135	163	18	145	113	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	6.26	14.16
	100	146	123	22	101	122	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	6.12	13.82
	100	146	147	22	125	122	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	7.06	13.82
	100	146	195	22	173	122	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	8.91	13.82
	105	152	164	25	139	128	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	8.82	13.71
	105	152	260	25	235	128	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	12.3	13.71
	105	152	201	28	173	128	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	10.63	14.05

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-214** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-319