
BNFN(정밀 볼나사) 예압 타입


DN값	70000



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C₀a kN	강성 K N/μm
BNFN 5510-2.5	55	10	56.75	49.5	1×2.5	33.4	97	970
BNFN 5510-5	55	10	56.75	49.5	2×2.5	60.7	194	1890
BNFN 5510-7.5	55	10	56.75	49.5	3×2.5	85.9	291.1	2770
BNFN 5512-2.5	55	12	57	49.2	1×2.5	39.3	108.8	990
BNFN 5512-3	55	12	57	49.2	2×1.5	46	131.3	1180
BNFN 5512-3.5	55	12	57	49.2	1×3.5	52.4	152.9	1360
BNFN 5512-5	55	12	57	49.2	2×2.5	71.3	218.5	1920
BNFN 5512-7.5	55	12	57	49.2	3×2.5	100.9	327.3	2830
BNFN 5516-2.5	55	16	57.7	47.9	1×2.5	76.1	201.9	1310
BNFN 5516-5	55	16	57.7	47.9	2×2.5	138.2	402.8	2550
BNFN 5520-2.5	55	20	57.7	47.9	1×2.5	76	201.9	1320
BNFN 5520-5	55	20	57.7	47.9	2×2.5	138.2	403.8	2550
BNFN 6310-2.5	63	10	64.75	57.7	1×2.5	35.4	111.7	1090
BNFN 6310-5	63	10	64.75	57.7	2×2.5	64.2	222.5	2100
BNFN 6310-7.5	63	10	64.75	57.7	3×2.5	90.9	334.2	3090
BNFN 6312A-2.5	63	12	65.25	56.3	1×2.5	48.1	139.2	1120
BNFN 6312A-5	63	12	65.25	56.3	2×2.5	87.4	278.3	2160
BNFN 6316-2.5	63	16	65.7	55.9	1×2.5	81.1	231.3	1470
BNFN 6316-5	63	16	65.7	55.9	2×2.5	147	462.6	2840
BNFN 6320-2.5	63	20	65.7	55.9	1×2.5	81	231.3	1470
BNFN 6320-5	63	20	65.7	55.9	2×2.5	147	463.5	2640

주) 호칭형번의 가는 글자는 준표준 제품을 나타냅니다.
이 제품을 채용할 때에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

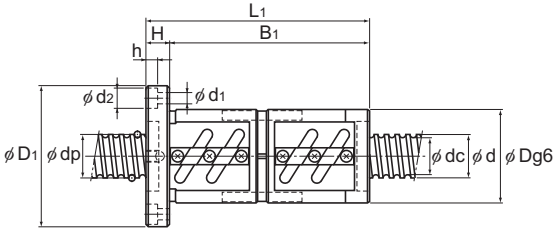

단위: mm

너트 치수								나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	급유구 A	kg·cm²/mm	kg	kg/m
102	144	141	18	123	122	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	6.54	16.43
102	144	201	18	183	122	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	8.88	16.43
102	144	261	18	243	122	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	11.23	16.43
105	147	165	18	147	125	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	8.07	16.29
105	147	191	18	173	125	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	9.17	16.29
105	147	189	18	171	125	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	9.09	16.29
105	147	237	18	219	125	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	11.13	16.29
105	147	309	18	291	125	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	14.19	16.29
110	158	196	25	171	133	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	11.28	15.46
110	158	292	25	267	133	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	15.94	15.46
112	158	227	28	199	134	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	13.49	16.1
112	158	347	28	319	134	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	19.61	16.1
108	154	137	22	115	130	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	6.98	21.93
108	154	197	22	175	130	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	9.4	21.93
108	154	257	22	235	130	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	11.81	21.93
115	161	159	22	137	137	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	9.32	21.14
115	161	231	22	209	137	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	12.84	21.14
122	184	208	24	184	152	18×26×17.5	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	14.61	20.85
122	184	304	24	280	152	18×26×17.5	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	20.19	20.85
122	180	227	28	199	150	18×26×17.5	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	15.91	20.85
122	180	347	28	319	150	18×26×17.5	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	22.88	20.85

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-214** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-319