
BNFN(정밀 볼나사) 예압 타입


DN값	70000



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C₀a kN	강성 K N/μm
BNFN 7010-2.5	70	10	71.75	64.5	1×2.5	36.8	123.5	1180
BNFN 7010-5	70	10	71.75	64.5	2×2.5	66.9	247	2280
BNFN 7010-7.5	70	10	71.75	64.5	3×2.5	94.9	371.4	3350
BNFN 7012-2.5	70	12	72	64.2	1×2.5	43.5	139.2	1200
BNFN 7012-5	70	12	72	64.2	2×2.5	78.9	278.3	2320
BNFN 7012-7.5	70	12	72	64.2	3×2.5	111.7	417.5	3420
BNFN 7020-5	70	20	72.7	62.9	2×2.5	153.9	514.5	3090
BNFN 8010-2.5	80	10	81.75	75.2	1×2.5	38.9	141.1	1300
BNFN 8010-5	80	10	81.75	75.2	2×2.5	70.6	283.2	2530
BNFN 8010-7.5	80	10	81.75	75.2	3×2.5	100	424.3	3720
BNFN 8012-5	80	12	82.3	74.1	2×2.5	96.5	353.8	2620
BNFN 8020A-2.5	80	20	82.7	72.9	1×2.5	90.1	294	1770
BNFN 8020A-5	80	20	82.7	72.9	2×2.5	163.7	589	3430
BNFN 10020A-2.5	100	20	102.7	92.9	1×2.5	99	368.5	2110
BNFN 10020A-5	100	20	102.7	92.9	2×2.5	179.3	737	4080
BNFN 10020A-7.5	100	20	102.7	92.9	3×2.5	253.8	1105.4	6010

주) 호칭형번의 가는 글자는 준표준 제품을 나타냅니다.
이 제품을 채용할 때에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

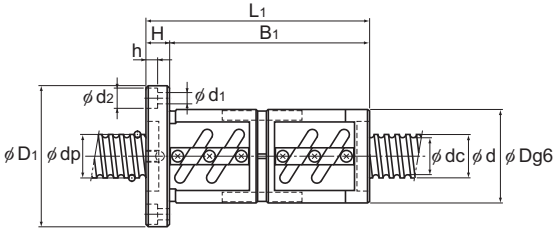

단위: mm

	너트 치수								나사축 관성 모멘트/mm kg·cm²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
	외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	급유구 A			
	125	167	141	18	123	145	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	1.85×10^{-1}	9.19	27.4
	125	167	201	18	183	145	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	1.85×10^{-1}	12.57	27.4
	125	167	261	18	243	145	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	1.85×10^{-1}	15.96	27.4
	128	170	165	18	147	148	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	1.85×10^{-1}	11.26	27.24
	128	170	237	18	219	148	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	1.85×10^{-1}	15.63	27.24
	128	170	309	18	291	148	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	1.85×10^{-1}	20	27.24
	130	186	325	28	297	158	18×26×17.5	R1/8 (PT1/8)	1.85×10^{-1}	23.4	27
	130	176	137	22	115	152	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-1}	9.15	36.26
	130	176	197	22	175	152	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-1}	12.41	36.26
	130	176	257	22	235	152	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-1}	15.67	36.26
	135	181	231	22	209	157	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-1}	16.02	35.26
	143	204	227	28	199	172	18×26×17.5	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-1}	20.08	35.81
	143	204	347	28	319	172	18×26×17.5	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-1}	28.97	35.81
	170	243	231	32	199	205	22×32×21.5	R1/8 (PT1/8)	7.71×10^{-1}	28.15	57.13
	170	243	351	32	319	205	22×32×21.5	R1/8 (PT1/8)	7.71×10^{-1}	39.99	57.13
	170	243	471	32	439	205	22×32×21.5	R1/8 (PT1/8)	7.71×10^{-1}	51.84	57.13

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-214** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-319