
DKN(정밀 볼나사) 예압 타입

DN값	70000

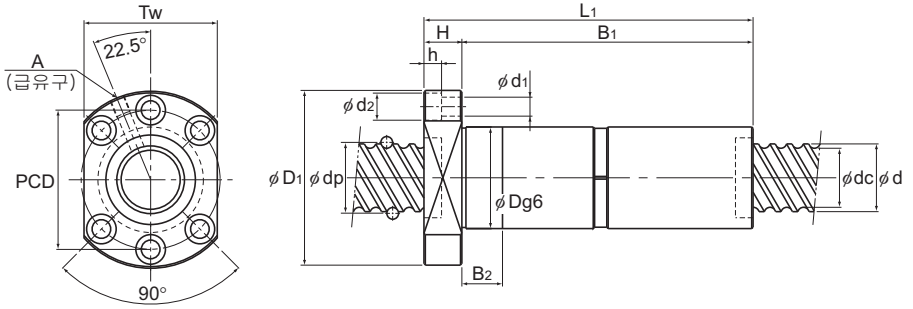

단위: mm

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm	너트 치수 외경 D	너트 치수 플랜지경 D1	너트 치수 전장 L1
DKN 4020-3	40	20	41.75	34.7	3×1	29.4	69.3	750	62	104	223
DKN 5020-3	50	20	52.25	43.6	3×1	44.2	108.8	930	75	129	243
DKN 6320-3	63	20	65.7	55.9	3×1	83.5	229.3	1470	95	159	243


호칭형번	너트 치수 H	B1	B2	PCD	d1×d2×h	Tw	급유구 A	나사축 관성 모멘트/mm kg·cm²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
DKN 4020-3	18	205	25	82	11×17.5×11	79	R1/8 (PT1/8)	1.97×10^{-2}	3.61	9.03
DKN 5020-3	28	215	30	105	14×20×13	98	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	6.0	13.8
DKN 6320-3	28	215	30	129	18×26×17.5	121	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-2}	9.5	20.85

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 ▲15-328을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 ▲15-214 을 참조하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

BLW(정밀 볼나사) 예압 타입

DN값	70000

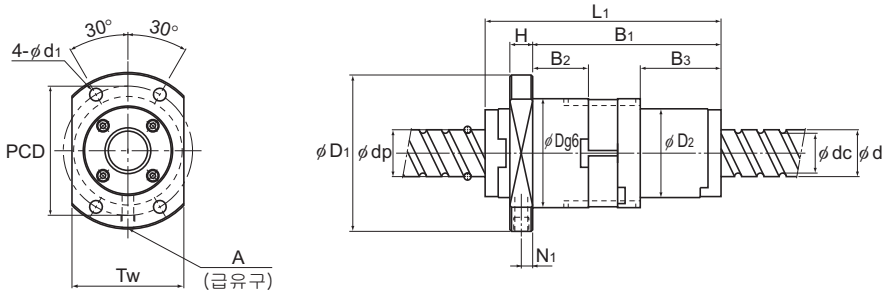

단위: mm

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm	너트 치수 외경 D	너트 치수 플랜지경 D1	너트 치수 D2	너트 치수 전장 L1	너트 치수 H
BLW 1510-5.6	15	10	15.75	12.5	2×2.8	14.3	27.8	680	43	64	34	89	10
BLW 1616-3.6	16	16	16.65	13.7	2×1.8	7.1	14.3	440	41	60	32	84.5	10
BLW 2020-3.6	20	20	20.75	17.5	2×1.8	11.1	24.7	570	48	69	39	105	10
BLW 2525-3.6	25	25	26	21.9	2×1.8	16.6	38.7	700	57	82	47	124.5	12
BLW 3232-3.6	32	32	33.25	28.3	2×1.8	23.7	59.5	880	68	99	58	155	15
BLW 3636-3.6	36	36	37.4	31.7	2×1.8	30.8	78	980	79	116	66	181	17
BLW 4040-3.6	40	40	41.75	35.2	2×1.8	38.7	99.2	1090	84	121	73	191	17
BLW 5050-3.6	50	50	52.2	44.1	2×1.8	57.8	155	1340	106	149	90	245	20

호칭형번	너트 치수 B1	B2	B3	PCD	d1	Tw	N1	급유구 A	나사축 관성 모멘트/mm kg·cm²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
BLW 1510-5.6	69	18.7	28.6	52	5.5	46	5	M6	3.9×10^{-4}	0.81	1.07
BLW 1616-3.6	65.5	18.1	27.1	49	4.5	44	6	M6	5.05×10^{-4}	0.67	1.42
BLW 2020-3.6	84	25	36	57	5.5	50	5	M6	1.23×10^{-3}	0.54	2.25
BLW 2525-3.6	101.5	33	44	68	6.6	60	5	M6	3.01×10^{-3}	0.94	3.52
BLW 3232-3.6	127	42.4	55.4	81	9	70	6	M6	8.08×10^{-3}	3.19	5.83
BLW 3636-3.6	147.9	49.4	65.4	95	11	82	7	M6	1.29×10^{-2}	5.99	7.34
BLW 4040-3.6	158	54.5	70.5	100	11	87	7	M6	1.97×10^{-2}	6.16	9.01
BLW 5050-3.6	203.8	70.7	91.7	126	14	108	8	M6	4.82×10^{-2}	9.06	14.08

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-214** 을 참조하여 주십시오.
BLW형에는 씰이 부착되지 않습니다.

각종 옵션 ⇒A15-319