

BNF-V 중형(정밀 볼나사) 무예압 타입

DN값	130000



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C₀a kN	강성 K N/μm
BNF 4510V-2.5	45	10	46.75	39.5	1×2.5	30.6	79.3	420
BNF 4510V-3	45	10	46.75	39.5	2×1.5	35.8	95.1	500
BNF 4510V-5	45	10	46.75	39.5	2×2.5	55.6	158.5	800
BNF 4510V-7.5	45	10	46.75	39.5	3×2.5	78.8	237.8	1190
BNF 4512V-5	45	12	47	39.2	2×2.5	65.2	178.3	820
BNF 4520V-2.5	45	20	47	39.2	1×2.5	35.8	89.7	424
BNF 5010V-2.5	50	10	51.75	44.4	1×2.5	32.1	88.1	450
BNF 5010V-3.5	50	10	51.75	44.4	1×3.5	42.9	123.4	620
BNF 5010V-5	50	10	51.75	44.4	2×2.5	58.2	176.3	880
BNF 5010V-7.5	50	10	51.75	44.4	3×2.5	82.5	264.4	1290
BNF 5012V-2.5	50	12	52.25	43.3	1×2.5	43.4	110.1	470
BNF 5012V-3.5	50	12	52.25	43.3	1×3.5	58	154.1	640
BNF 5012V-5	50	12	52.25	43.3	2×2.5	78.8	220.2	910
BNF 5016V-2.5	50	16	52.7	42.9	1×2.5	72.6	183.1	620
BNF 5016V-5	50	16	52.7	42.9	2×2.5	131.8	366.2	1180
BNF 5020V-2.5	50	20	52.7	42.9	1×2.5	72.5	183.6	620

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

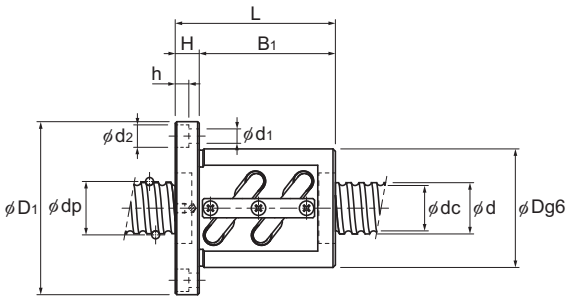

단위: mm

	너트 치수								나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량
	외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	급유구 A	kg·cm²/mm	kg	kg/m
	88	132	81	18	63	110	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-2}	3.43	11.36
	88	132	94	18	76	110	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-2}	3.83	11.36
	88	132	111	18	93	110	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-2}	4.35	11.36
	88	132	141	18	123	110	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-2}	5.26	11.36
	90	130	119	18	101	110	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-2}	4.74	11.32
	90	130	102	18	84	110	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-2}	4.28	11.1
	93	135	73	18	55	113	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	3.33	14.16
	93	135	83	18	65	113	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	3.66	14.16
	93	135	103	18	85	113	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	4.31	14.16
	93	135	133	18	115	113	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	5.28	14.16
	100	146	87	22	65	122	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	4.57	13.82
	100	146	99	22	77	122	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	5.05	13.82
	100	146	123	22	101	122	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	6.02	13.82
	105	152	116	25	91	128	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	6.98	13.71
	105	152	164	25	139	128	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	9.18	13.71
	105	152	141	28	113	128	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	8.32	14.05

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-214** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-319