
BNF (정밀 볼나사)
무예압 타입


DN값	70000



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C₀a kN	강성 K N/μm
BNF 5510-2.5	55	10	56.75	49.5	1×2.5	33.4	97	490
BNF 5510-5	55	10	56.75	49.5	2×2.5	60.7	194	950
BNF 5510-7.5	55	10	56.75	49.5	3×2.5	85.9	291.1	1390
BNF 5512-2.5	55	12	57	49.2	1×2.5	39.3	108.8	500
BNF 5512-3	55	12	57	49.2	2×1.5	46	131.3	590
BNF 5512-3.5	55	12	57	49.2	1×3.5	52.4	152.9	680
BNF 5512-5	55	12	57	49.2	2×2.5	71.3	218.5	960
BNF 5512-7.5	55	12	57	49.2	3×2.5	100.9	327.3	1420
BNF 5516-2.5	55	16	57.7	47.9	1×2.5	76.1	201.9	650
BNF 5516-5	55	16	57.7	47.9	2×2.5	138.2	402.8	1280
BNF 5520-2.5	55	20	57.7	47.9	1×2.5	76	201.9	660
BNF 5520-5	55	20	57.7	47.9	2×2.5	138.2	403.8	1280
BNF 6310-2.5	63	10	64.75	57.7	1×2.5	35.4	111.7	550
BNF 6310-5	63	10	64.75	57.7	2×2.5	64.2	222.5	1050
BNF 6310-7.5	63	10	64.75	57.7	3×2.5	90.9	334.2	1550
BNF 6312A-2.5	63	12	65.25	56.3	1×2.5	48.1	139.2	560
BNF 6312A-5	63	12	65.25	56.3	2×2.5	87.4	278.3	1090
BNF 6316-5	63	16	65.7	55.9	2×2.5	147	462.6	1420
BNF 6320-2.5	63	20	65.7	55.9	1×2.5	81	231.3	740
BNF 6310-5	63	20	65.7	55.9	2×2.5	147	463.5	1420

주) 호칭형번의 가는 글자는 준표준 제품을 나타냅니다.
이 제품을 채용할 때에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

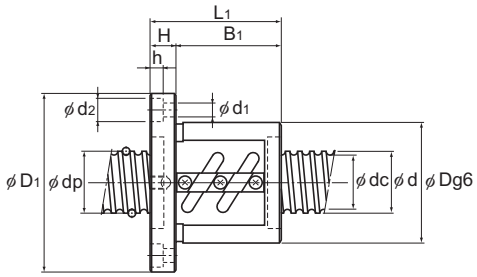

단위: mm

너트 치수								나사축 관성 모멘트/mm kg·cm²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	급유구 A			
102	144	81	18	63	122	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	4.19	16.43
102	144	111	18	93	122	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	5.36	16.43
102	144	141	18	123	122	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	6.54	16.43
105	147	93	18	75	125	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	5.01	16.29
105	147	107	18	89	125	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	5.6	16.29
105	147	105	18	87	125	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	5.52	16.29
105	147	129	18	111	125	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	6.54	16.29
105	147	165	18	147	125	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	8.07	16.29
110	158	116	25	91	133	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	7.4	15.46
110	158	164	25	139	133	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	9.73	15.46
112	158	127	28	99	134	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	8.4	16.1
112	158	187	28	159	134	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	7.05×10^{-2}	11.45	16.1
108	154	77	22	55	130	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	4.57	21.93
108	154	107	22	85	130	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	5.77	21.93
108	154	137	22	115	130	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	6.98	21.93
115	161	87	22	65	137	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	5.8	21.14
115	161	123	22	101	137	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	7.56	21.14
122	184	160	24	136	152	18×26×17.5	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	11.82	20.85
122	180	127	28	99	150	18×26×17.5	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	10.1	21.57
122	180	187	28	159	150	18×26×17.5	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	13.58	21.57

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-214** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-319