
BNF (정밀 볼나사)
무예압 타입


DN값	70000



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	골경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C₀a kN	강성 K N/μm
BNF 7010-2.5	70	10	71.75	64.5	1×2.5	36.8	123.5	590
BNF 7010-5	70	10	71.75	64.5	2×2.5	66.9	247	1140
BNF 7010-7.5	70	10	71.75	64.5	3×2.5	94.9	371.4	1680
BNF 7012-2.5	70	12	72	64.2	1×2.5	43.5	139.2	600
BNF 7012-5	70	12	72	64.2	2×2.5	78.9	278.3	1160
BNF 7012-7.5	70	12	72	64.2	3×2.5	111.7	417.5	1710
BNF 7020-5	70	20	72.7	62.9	2×2.5	153.9	514.5	1550
BNF 8010-2.5	80	10	81.75	75.2	1×2.5	38.9	141.1	650
BNF 8010-5	80	10	81.75	75.2	2×2.5	70.6	283.2	1270
BNF 8010-7.5	80	10	81.75	75.2	3×2.5	100	424.3	1860
BNF 8020A-2.5	80	20	82.7	72.9	1×2.5	90.1	294	890
BNF 8020A-5	80	20	82.7	72.9	2×2.5	163.7	589	1720
BNF 8020A-7.5	80	20	82.7	72.9	3×2.5	231.6	883.2	2520
BNF 10020A-2.5	100	20	102.7	92.9	1×2.5	99	368.5	2110
BNF 10020A-5	100	20	102.7	92.9	2×2.5	179.3	737	4080
BNF 10020A-7.5	100	20	102.7	92.9	3×2.5	253.8	1105.4	6010

주) 호칭형번의 가는 글자는 준표준 제품을 나타냅니다.
이 제품을 채용할 때에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

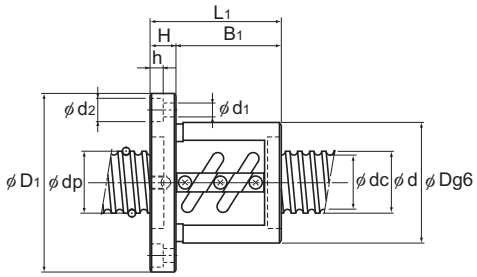

단위: mm

	너트 치수								나사축 관성 모멘트/mm kg·cm²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
	외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	급유구 A			
	125	167	81	18	63	145	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	1.85×10^{-1}	5.8	27.4
	125	167	111	18	93	145	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	1.85×10^{-1}	7.49	27.4
	125	167	141	18	123	145	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	1.85×10^{-1}	9.19	27.4
	128	170	93	18	75	148	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	1.85×10^{-1}	6.89	27.24
	128	170	129	18	111	148	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	1.85×10^{-1}	9.08	27.24
	128	170	165	18	147	148	11×17.5×11	R1/8 (PT1/8)	1.85×10^{-1}	11.26	27.24
	130	186	185	28	157	158	18×26×17.5	R1/8 (PT1/8)	1.85×10^{-1}	14.5	27
	130	176	77	22	55	152	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-1}	5.9	36.26
	130	176	107	22	85	152	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-1}	7.53	36.26
	130	176	137	22	115	152	14×20×13	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-1}	9.15	36.26
	143	204	127	28	99	172	18×26×17.5	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-1}	12.68	35.81
	143	204	187	28	159	172	18×26×17.5	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-1}	17.12	35.81
	143	204	247	28	219	172	18×26×17.5	R1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-1}	21.56	35.81
	170	243	131	32	99	205	22×32×21.5	R1/8 (PT1/8)	7.71×10^{-1}	18.28	57.13
	170	243	191	32	159	205	22×32×21.5	R1/8 (PT1/8)	7.71×10^{-1}	24.2	57.13
	170	243	251	32	219	205	22×32×21.5	R1/8 (PT1/8)	7.71×10^{-1}	30.12	57.13

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-214** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-319