
# DK(정밀 볼나사)
# 무예압 타입


| DN값 | 70000 |
|---|---|

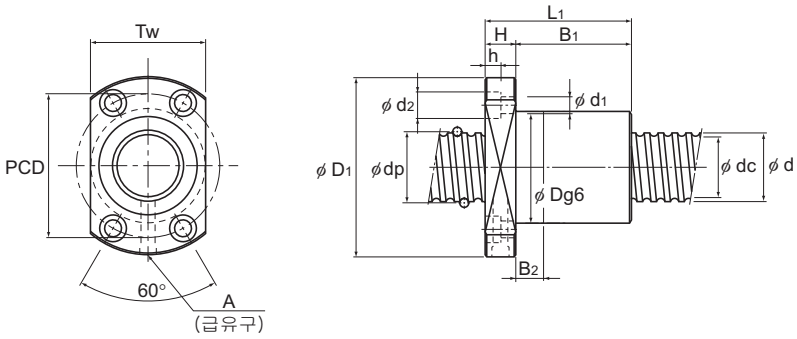


DK2504/2505/2506/2508/2510

| 호칭형번 | 나사축 외경 d | 리드 Ph | 볼중심경 dp | 곡경 dc | 부하 회로수 열×권 | 기본정격하중 Ca kN | 기본정격하중 C0a kN | 강성 K N/μm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK 2504-3 | 25 | 4 | 25.5 | 22.8 | 3×1 | 5.7 | 15 | 230 |
| DK 2504-4 | 25 | 4 | 25.5 | 22.8 | 4×1 | 7.4 | 19.9 | 310 |
| DK 2505-3 | 25 | 5 | 25.75 | 22.1 | 3×1 | 9.7 | 22.6 | 250 |
| DK 2505-4 | 25 | 5 | 25.75 | 22.1 | 4×1 | 12.4 | 30.3 | 320 |
| DK 2506-3 | 25 | 6 | 26 | 21.4 | 3×1 | 12.8 | 27 | 250 |
| DK 2506-4 | 25 | 6 | 26 | 21.4 | 4×1 | 16.8 | 37.4 | 330 |
| DK 2508-3 | 25 | 8 | 26 | 21.4 | 3×1 | 13.1 | 28.1 | 500 |
| DK 2508-4 | 25 | 8 | 26 | 21.4 | 4×1 | 16.8 | 37.5 | 330 |
| DK 2510-3 | 25 | 10 | 26 | 21.6 | 3×1 | 12.7 | 27 | 250 |
| DK 2510-4 | 25 | 10 | 26 | 21.6 | 4×1 | 16.7 | 37.6 | 330 |
| DK 2805-3 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | 3×1 | 10.5 | 26.4 | 270 |
| DK 2805-4 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | 4×1 | 13.4 | 35.2 | 360 |
| DK 2806-3 | 28 | 6 | 29 | 24.4 | 3×1 | 14 | 32 | 280 |
| DK 2806-4 | 28 | 6 | 29 | 24.4 | 4×1 | 18 | 42.5 | 370 |
| DK 2810-4 | 28 | 10 | 29.25 | 23.6 | 4×1 | 22.4 | 50 | 370 |


각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

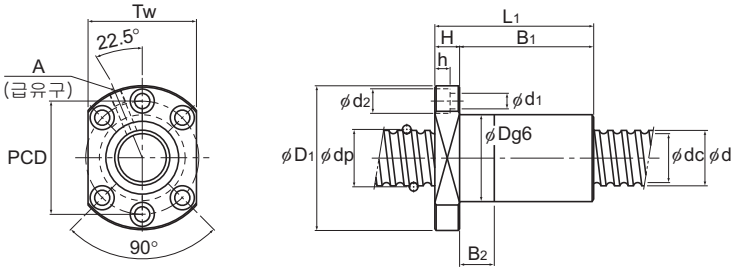


DK2805/2806/2810

단위: mm

| | 너트 치수 | | | | | | | | | | 나사축 관성 모멘트/mm | 너트 질량 | 축 질량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 외경 D | 플랜지경 $D_1$ | 전장 $L_1$ | H | $B_1$ | $B_2$ | PCD | $d_1 \times d_2 \times h$ | Tw | 급유구 A | kg·cm²/mm | kg | kg/m |
| | 38 | 63 | 43 | 11 | 32 | 10 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | 39 | M6 | $3.01\times10^{-3}$ | 0.33 | 3.5 |
| | 38 | 63 | 47 | 11 | 36 | 10 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | 39 | M6 | $3.01\times10^{-3}$ | 0.35 | 3.5 |
| | 40 | 63 | 46 | 11 | 35 | 10 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | 41 | M6 | $3.01\times10^{-3}$ | 0.38 | 3.35 |
| | 40 | 63 | 51 | 11 | 40 | 10 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | 41 | M6 | $3.01\times10^{-3}$ | 0.41 | 3.35 |
| | 40 | 63 | 52 | 11 | 41 | 10 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | 41 | M6 | $3.01\times10^{-3}$ | 0.41 | 3.19 |
| | 40 | 63 | 60 | 11 | 49 | 10 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | 41 | M6 | $3.01\times10^{-3}$ | 0.46 | 3.19 |
| | 40 | 63 | 62 | 12 | 50 | 10 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | 41 | M6 | $3.01\times10^{-3}$ | 0.48 | 3.35 |
| | 40 | 63 | 71 | 12 | 59 | 15 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | 41 | M6 | $3.01\times10^{-3}$ | 0.54 | 3.35 |
| | 40 | 63 | 80 | 15 | 65 | 15 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | 41 | M6 | $3.01\times10^{-3}$ | 0.62 | 3.45 |
| | 40 | 63 | 85 | 15 | 70 | 20 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | 41 | M6 | $3.01\times10^{-3}$ | 0.65 | 3.45 |
| | 43 | 71 | 49 | 12 | 37 | 10 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | $4.74\times10^{-3}$ | 0.48 | 4.27 |
| | 43 | 71 | 54 | 12 | 42 | 10 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | $4.74\times10^{-3}$ | 0.51 | 4.27 |
| | 43 | 71 | 53 | 12 | 41 | 10 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | $4.74\times10^{-3}$ | 0.5 | 4.36 |
| | 43 | 71 | 61 | 12 | 49 | 10 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | $4.74\times10^{-3}$ | 0.56 | 4.36 |
| | 45 | 71 | 84 | 15 | 69 | 20 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | $4.74\times10^{-3}$ | 0.82 | 4.18 |

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-214** 을 참조하여 주십시오.



각종 옵션 ⇒A15-319