

DK(정밀 볼나사)
무예압 타입

DN값	70000



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 $C_{0}a$ kN	강성 K N/μm
DK 5010-3	50	10	51.75	44.4	3×1	33.9	90.7	470
DK 5010-4	50	10	51.75	44.4	4×1	43.4	120.5	610
DK 5010-6	50	10	51.75	44.4	6×1	62.7	186.8	930
DK 5012-3	50	12	52.25	43.3	3×1	45.8	113	490
DK 5012-4	50	12	52.25	43.3	4×1	58.6	150.6	640
DK 5016-3	50	16	52.25	43.3	3×1	45.7	113.3	490
DK 5016-4	50	16	52.25	43.3	4×1	58.5	151	640
DK 5020-3	50	20	52.25	43.6	3×1	44.2	108.8	470
DK 6310-4	63	10	64.75	57.7	4×1	49.5	160.7	780
DK 6310-6	63	10	64.75	57.7	6×1	70.3	242.1	1140
DK 6312-3	63	12	65.25	56.3	3×1	51.9	147.4	600
DK 6312-4	63	12	65.25	56.3	4×1	66.4	196.6	785
DK 6320-3	63	20	65.7	55.9	3×1	83.5	229.3	1470

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

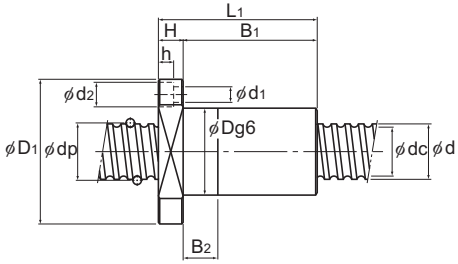

단위: mm

	너트 치수										나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량
	외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	B_2	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	Tw	급유구 A	kg·cm²/mm	kg	kg/m
	72	123	83	18	65	15	101	11×17.5×11	92	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	2.14	13.38
	72	123	93	18	75	20	101	11×17.5×11	92	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	2.3	13.38
	72	123	114	18	96	30	101	11×17.5×11	92	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	2.65	13.38
	75	129	97	22	75	20	105	14×20×13	98	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	2.91	12.74
	75	129	110	22	88	25	105	14×20×13	98	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	3.16	12.74
	75	129	111	22	89	25	105	14×20×13	98	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	3.18	13.41
	75	129	129	22	107	30	105	14×20×13	98	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	3.52	13.41
	75	129	136	28	108	30	105	14×20×13	98	R1/8 (PT1/8)	4.82×10^{-2}	3.94	13.8
	85	146	97	22	75	20	122	14×20×13	110	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	3.28	21.93
	85	146	118	22	96	30	122	14×20×13	110	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	3.7	21.93
	90	146	98	22	76	20	122	14×20×13	110	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	3.71	21.14
	90	146	111	22	89	25	122	14×20×13	110	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	4.04	21.14
	95	159	136	28	108	30	129	18×26×17.5	121	R1/8 (PT1/8)	1.21×10^{-1}	6.17	21.57

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-214** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-319