
MDK (정밀 볼나사)
무예압 타입

DN값	70000

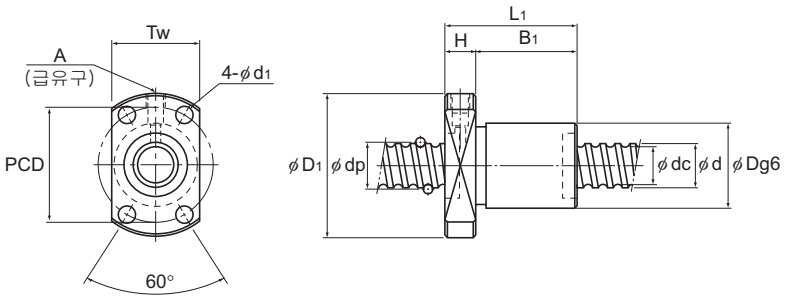

단위: mm

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C_0a kN	강성 K N/μm	너트 치수 외경 D	너트 치수 플랜지경 D_1	너트 치수 전장 L_1
MDK 0401-3	4	1	4.15	3.4	3×1	0.29	0.42	35	9	19	13
MDK 0601-3	6	1	6.2	5.3	3×1	0.54	0.94	60	11	23	14.5
MDK 0801-3	8	1	8.2	7.3	3×1	0.64	1.4	80	13	26	15
MDK 0802-3	8	2	8.3	7	3×1	1.4	2.3	80	15	28	22
MDK 1002-3	10	2	10.3	9	3×1	1.5	2.9	100	17	34	22
MDK 1202-3	12	2	12.3	11	3×1	1.7	3.6	120	19	36	22
MDK 1402-3	14	2	14.3	13	3×1	1.8	4.3	190	21	40	23
MDK 1404-3	14	4	14.65	12.2	3×1	4.2	7.6	190	26	45	33
MDK 1405-3	14	5	14.75	11.2	3×1	7	11.6	140	26	45	42


호칭형번	너트 치수 H	B_1	PCD	d_1	Tw	급유구 A	나사축 관성 모멘트/mm kg·cm²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
MDK 0401-3	3	10	14	2.9	13	—	1.97×10^{-6}	0.01	0.07
MDK 0601-3	3.5	11	17	3.4	15	—	9.99×10^{-6}	0.017	0.14
MDK 0801-3	4	11	20	3.4	17	—	3.16×10^{-5}	0.024	0.29
MDK 0802-3	5	17	22	3.4	19	—	3.16×10^{-5}	0.034	0.27
MDK 1002-3	5	17	26	4.5	21	—	7.71×10^{-5}	0.045	0.47
MDK 1202-3	5	17	28	4.5	23	—	1.6×10^{-4}	0.05	0.71
MDK 1402-3	6	17	31	5.5	26	—	2.96×10^{-4}	0.15	1
MDK 1404-3	6	27	36	5.5	28	—	2.96×10^{-4}	0.13	0.8
MDK 1405-3	10	32	36	5.5	28	M6	2.96×10^{-4}	0.18	0.91

주) MDK0401, 0601, 0801형에는 씰이 부착되지 않습니다.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-214** 을 참조하여 주십시오.


각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

WHF (정밀 볼나사) 무예압 타입


DN값	120000



WHF1530/1540/2020/2025/
2030/2040/2550



WHF2525

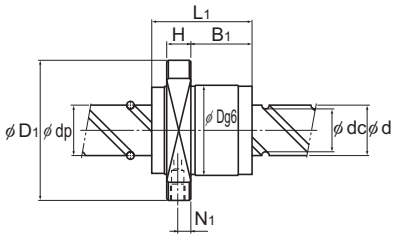

단위: mm

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm	너트 치수 외경 D	너트 치수 플랜지경 D1	너트 치수 전장 L1
WHF 1530-3.4	15	30	15.75	12.5	2×1.7	8	14.4	195	32	53	64.5
WHF 1540-3.4	15	40	15.75	12.5	2×1.7	7.7	16.3	209	34	57	81.6
WHF 2020-3.4	20	20	20.75	17.5	2×1.7	9.6	21	225	42	64	47.1
WHF 2025-3.4	20	25	20.75	17.6	2×1.7	9.8	22.3	236	39	62	56.2
WHF 2030-3.4	20	30	20.75	17.6	2×1.7	9.9	23.5	243	39	62	65.3
WHF 2040-3.4	20	40	20.75	17.5	2×1.7	9.6	20.3	256	37	57	82.7
WHF 2525-3.4	25	25	26	21.9	2×1.7	14.5	33.1	285	50	77	58.8
WHF 2550-3.4	25	50	26	21.9	2×1.7	14.4	31.9	323	45	69	103.3

호칭형번	너트 치수 H	너트 치수 B1	너트 치수 PCD	너트 치수 d1	너트 치수 Tw	너트 치수 N1	너트 치수 급유구 A	나사축 관성 모멘트/mm kg·cm²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
WHF 1530-3.4	10	47.5	43	5.5	33	5	M6	3.9×10^{-4}	0.38	1.26
WHF 1540-3.4	10	64.6	45	5.5	40	5	M6	3.9×10^{-4}	0.48	1.28
WHF 2020-3.4	10	24.1	53	5.5	46	5	M6	1.23×10^{-3}	0.49	2.25
WHF 2025-3.4	10	33.2	50	5.5	46	5	M6	1.23×10^{-3}	0.51	2.26
WHF 2030-3.4	10	43.3	50	5.5	46	5	M6	1.23×10^{-3}	0.55	2.28
WHF 2040-3.4	10	65.7	47	5.5	38	5	M6	1.23×10^{-3}	0.58	2.34
WHF 2525-3.4	12	31.3	63	6.6	56	6	M6	3.01×10^{-3}	0.65	3.52
WHF 2550-3.4	12	79.3	57	6.6	46	6	M6	3.01×10^{-3}	0.72	3.66

주) WHF형은 씰이 부착되지 않습니다.
윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-214** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-319