

WHF (정밀 볼나사) 무예압 타입


DN값	120000



WHF1530/1540/2020/2025/
2030/2040/2550



WHF2525

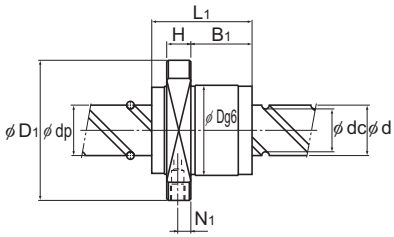

단위: mm

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm	너트 치수 외경 D	너트 치수 플랜지경 D1	너트 치수 전장 L1
WHF 1530-3.4	15	30	15.75	12.5	2×1.7	8	14.4	195	32	53	64.5
WHF 1540-3.4	15	40	15.75	12.5	2×1.7	7.7	16.3	209	34	57	81.6
WHF 2020-3.4	20	20	20.75	17.5	2×1.7	9.6	21	225	42	64	47.1
WHF 2025-3.4	20	25	20.75	17.6	2×1.7	9.8	22.3	236	39	62	56.2
WHF 2030-3.4	20	30	20.75	17.6	2×1.7	9.9	23.5	243	39	62	65.3
WHF 2040-3.4	20	40	20.75	17.5	2×1.7	9.6	20.3	256	37	57	82.7
WHF 2525-3.4	25	25	26	21.9	2×1.7	14.5	33.1	285	50	77	58.8
WHF 2550-3.4	25	50	26	21.9	2×1.7	14.4	31.9	323	45	69	103.3


호칭형번	너트 치수 H	너트 치수 B1	너트 치수 PCD	너트 치수 d1	너트 치수 Tw	너트 치수 N1	너트 치수 급유구 A	나사축 관성 모멘트/mm kg·cm²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
WHF 1530-3.4	10	47.5	43	5.5	33	5	M6	3.9×10^{-4}	0.38	1.26
WHF 1540-3.4	10	64.6	45	5.5	40	5	M6	3.9×10^{-4}	0.48	1.28
WHF 2020-3.4	10	24.1	53	5.5	46	5	M6	1.23×10^{-3}	0.49	2.25
WHF 2025-3.4	10	33.2	50	5.5	46	5	M6	1.23×10^{-3}	0.51	2.26
WHF 2030-3.4	10	43.3	50	5.5	46	5	M6	1.23×10^{-3}	0.55	2.28
WHF 2040-3.4	10	65.7	47	5.5	38	5	M6	1.23×10^{-3}	0.58	2.34
WHF 2525-3.4	12	31.3	63	6.6	56	6	M6	3.01×10^{-3}	0.65	3.52
WHF 2550-3.4	12	79.3	57	6.6	46	6	M6	3.01×10^{-3}	0.72	3.66

주) WHF형은 씰이 부착되지 않습니다.
윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-214** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-319

BLK(정밀 볼나사)
무예압 타입

DN값	70000



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C_0a kN	강성 K N/μm
BLK 1510-5.6	15	10	15.75	12.5	2×2.8	14.3	27.8	340
BLK 1616-2.8	16	16	16.65	13.7	1×2.8	5.2	9.9	180
BLK 1616-3.6	16	16	16.65	13.7	2×1.8	7.1	14.3	220
BLK 2020-2.8	20	20	20.75	17.5	1×2.8	8.1	17.2	230
BLK 2020-3.6	20	20	20.75	17.5	2×1.8	11.1	24.7	290
BLK 2525-2.8	25	25	26	21.9	1×2.8	12.2	26.9	270
BLK 2525-3.6	25	25	26	21.9	2×1.8	16.6	38.7	350
BLK 3232-2.8	32	32	33.25	28.3	1×2.8	17.3	41.4	340
BLK 3232-3.6	32	32	33.25	28.3	2×1.8	23.7	59.5	440
BLK 3620-5.6	36	20	37.75	31.2	2×2.8	54.9	134.3	760
BLK 3624-5.6	36	24	38	30.7	2×2.8	63.8	151.9	770
BLK 3636-2.8	36	36	37.4	31.7	1×2.8	22.4	54.1	390
BLK 3636-3.6	36	36	37.4	31.7	2×1.8	30.8	78	490
BLK 4040-2.8	40	40	41.75	35.2	1×2.8	28.2	68.9	430
BLK 4040-3.6	40	40	41.75	35.2	2×1.8	38.7	99.2	550
BLK 5050-2.8	50	50	52.2	44.1	1×2.8	42.2	107.8	530
BLK 5050-3.6	50	50	52.2	44.1	2×1.8	57.8	155	670

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr