
정도규격

【DIR형】

DIR형의 정도는 볼나사 축선에 대한 볼나사 너트 외주면의 반경방향 흔들림(D)와 나사 축선에 대한 플랜지 장착면의 직각도(C)이외는 JIS규격 (JIS B 1192-1197)의 기준으로 제작되고 있습니다.

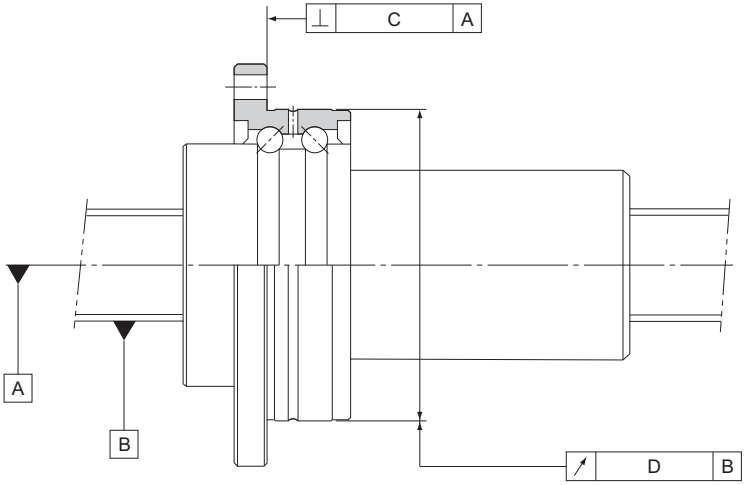


단위: mm

정도 등급	C3		C5		C7	
호칭형번	C	D	C	D	C	D
DIR 16□□	0.013	0.017	0.016	0.020	0.023	0.035
DIR 20□□	0.013	0.017	0.016	0.020	0.023	0.035
DIR 25□□	0.015	0.020	0.018	0.024	0.023	0.035
DIR 32□□	0.015	0.020	0.018	0.024	0.023	0.035
DIR 36□□	0.016	0.021	0.019	0.025	0.024	0.036
DIR 40□□	0.018	0.026	0.021	0.033	0.026	0.036

【BLR형】

BLR형의 정도는 볼나사 축선에 대한 볼나사 너트 외주면의 반경방향 흔들림(D)와 나사 축선에 대한 플랜지 장착면의 직각도(C)이외는 JIS규격 (JIS B 1192-1197)의 기준으로 제작되고 있습니다.

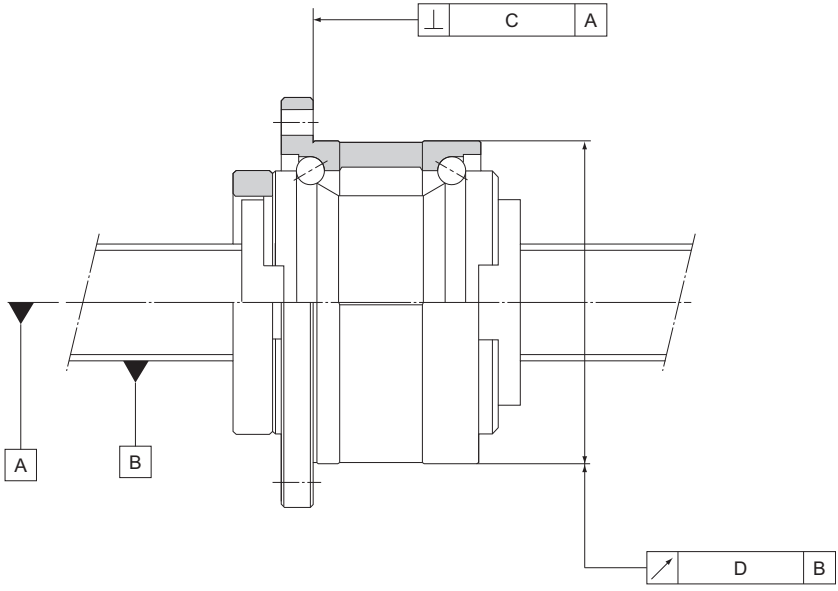

단위: mm

리드 정도	C3		C5		C7	
정도 등급	C3		C5		C7	
호칭형번	C	D	C	D	C	D
BLR 1616	0.013	0.017	0.016	0.020	0.023	0.035
BLR 2020	0.013	0.017	0.016	0.020	0.023	0.035
BLR 2525	0.015	0.020	0.018	0.024	0.023	0.035
BLR 3232	0.015	0.020	0.018	0.024	0.023	0.035
BLR 3636	0.016	0.021	0.019	0.025	0.024	0.036
BLR 4040	0.018	0.026	0.021	0.033	0.026	0.046
BLR 5050	0.018	0.026	0.021	0.033	0.026	0.046