
DIR형 표준 리드 너트회전 볼나사 예압 타입

DN값	70000

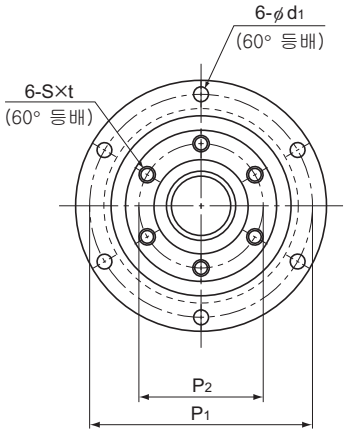

호칭형번	나사축 외경	곡경	리드	볼중심경	기본정격하중		강성				
					Ca	C_0a	K	외경	플랜지경	전장	D_3
	d	dc	Ph	dp	kN	kN	N/μm	D	D_1	L_1	h7
DIR 1605-6	16	13.2	5	16.75	7.4	13	310	48	64	79	36
DIR 2005-6	20	17.2	5	20.75	8.5	17.3	310	56	72	80	43.5
DIR 2505-6	25	22.2	5	25.75	9.7	22.6	490	66	86	88	52
DIR 2510-4		21.6	10	26	9	18	330	66	86	106	52
DIR 3205-6	32	29.2	5	32.75	11.1	30.2	620	78	103	86	63
DIR 3206-6		28.4	6	33	14.9	37.1	630	78	103	97	63
DIR 3210-6		26.4	10	33.75	25.7	52.2	600	78	103	131	63
DIR 3610-6	36	30.5	10	37.75	28.8	63.8	710	92	122	151	72
DIR 4010-6	40	34.7	10	41.75	29.8	69.3	750	100	130	142	79.5
DIR 4012-6		34.4	12	41.75	30.6	72.3	790	100	130	167	79.5


호칭형번의 구성예

DIR2005-6 RR G0 +520L C1

- DIR2005-6: 호칭형번
- RR: 씰 기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스 기호(*2)
- +520L: 나사축 전장 (mm단위)
- C1: 정도 기호(*3)

(*1) A15-320 참조 (*2) A15-19 참조 (*3) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

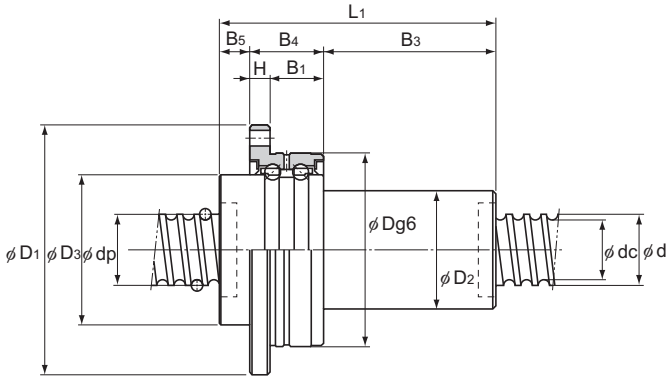

단위: mm

볼나사 치수											서포트 베어링 기본정격하중		너트 관성 모멘트	너트 질량	축 질량
											Ca	C_0a			
	D_2	B_5	B_4	B_3	P_1	P_2	H	B_1	S	t	d_1	kN	kN	kg·cm²	kg	kg/m
	30	8	21	50	56	30	6	15	M4	6	4.5	8.7	10.5	0.61	0.49	1.24
	34	9	21	50	64	36	6	15	M5	8	4.5	9.7	13.4	1.18	0.68	2.05
	40	13	25	50	75	43	7	18	M6	10	5.5	12.7	18.2	2.65	1.07	3.34
	40	11	25	70	75	43	7	18	M6	10	5.5	12.7	18.2	2.84	1.16	3.52
	46	11	25	50	89	53	8	17	M6	10	6.6	13.6	22.3	5.1	1.39	5.67
	48	11	25	61	89	53	8	17	M6	10	6.6	13.6	22.3	5.68	1.54	5.47
	54	11	25	95	89	53	8	17	M6	10	6.6	13.6	22.3	8.13	2.16	4.98
	58	14	33	104	105	61	10	23	M8	12	9	20.4	32.3	14.7	3.25	6.51
	62	14	33	95	113	67	10	23	M8	12	9	21.5	36.8	20.6	3.55	8.22
	62	14	33	120	113	67	10	23	M8	12	9	21.5	36.8	22.5	3.9	8.5

주) 표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 10% 예압을 가하고 예압량 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다. 이 값은 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않습니다. 그러므로, 표의 대략 80%의 값을 실제값으로 간주하는 것이 적절합니다.
가해진 예압(Fa_0)이 0.1 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa_0}{0.1Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-319