
BLR형 대리드 너트회전 정밀 볼나사 무예압 타입

DN값	70000

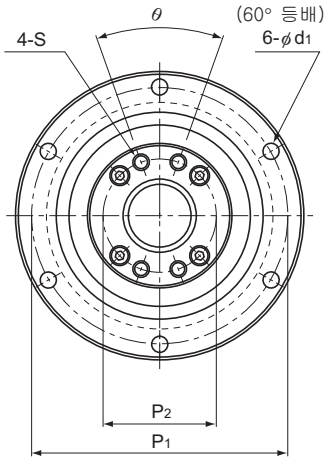

호칭형번	나사축 외경 d	곡경 dc	리드 Ph	볼중심경 dp	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	외경 D	플랜지경 D1	전장 L1	D3
BLR 1616-3.6	16	13.7	16	16.65	7.1	14.3	52 $^{0}_{-0.007}$	68	43.5	40 $^{0}_{-0.025}$
BLR 2020-3.6	20	17.5	20	20.75	11.1	24.7	62 $^{0}_{-0.007}$	78	54	50 $^{0}_{-0.025}$
BLR 2525-3.6	25	21.9	25	26	16.6	38.7	72 $^{0}_{-0.007}$	92	65	58 $^{0}_{-0.03}$
BLR 3232-3.6	32	28.3	32	33.25	23.7	59.5	80 $^{0}_{-0.007}$	105	80	66 $^{0}_{-0.03}$
BLR 3636-3.6	36	31.7	36	37.4	30.8	78	100 $^{0}_{-0.008}$	130	93	80 $^{0}_{-0.03}$
BLR 4040-3.6	40	35.2	40	41.75	38.7	99.2	110 $^{0}_{-0.008}$	140	98	90 $^{0}_{-0.035}$
BLR 5050-3.6	50	44.1	50	52.2	57.8	155	120 $^{0}_{-0.008}$	156	126	100 $^{0}_{-0.035}$


호칭형번의 구성예

BLR2020-3.6 K UU G1 +1000L C5

- BLR2020-3.6: 호칭형번
- K: 플랜지 기호 (*1)
- UU: 방향 서포트 베어링 씰 기호 (*2)
- G1: 축방향 클리어런스 기호(*3)
- +1000L: 나사축 전장 (mm단위)
- C5: 정도 기호(*4)

(*1) A**15-222** 참조 (*2) UU: 양단 씰 부착, 무기호: 씰 없음 (*3)A**15-19** 참조 (*4)A**15-12** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

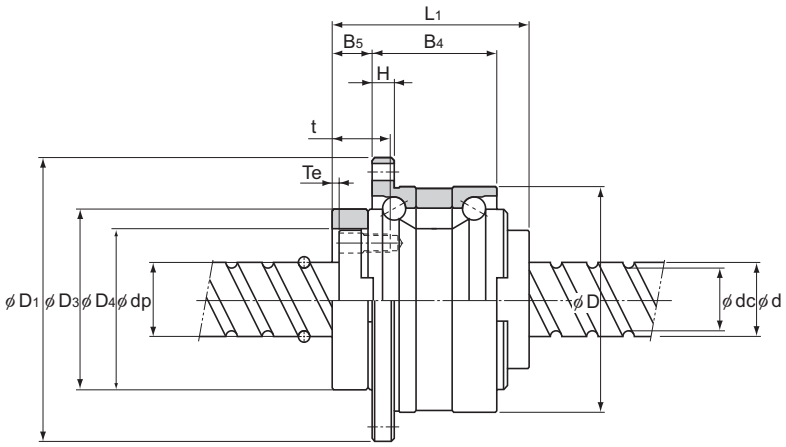

단위: mm

볼나사 치수												서포트 베어링 기본정격하중		너트 관성 모멘트	너트 질량	축 질량
	D_4	H	B_4	B_5	Te	P_1	P_2	S	t	d_1	θ°	Ca kN	C_0a kN	kg·cm²	kg	kg/m
	$32^{+0.025}_{0}$	5	27.5	9	2	60	25	M4	12	4.5	40	19.4	19.2	0.48	0.38	1.41
	$39^{+0.025}_{0}$	6	34	11	2	70	31	M5	16	4.5	40	26.8	29.3	1.44	0.68	2.25
	$47^{+0.025}_{0}$	8	43	12.5	3	81	38	M6	19	5.5	40	28.2	33.3	3.23	1.1	3.52
	$58^{+0.03}_{0}$	9	55	14	3	91	48	M6	19	6.6	40	30	39	6.74	1.74	5.83
	$66^{+0.03}_{0}$	11	62	17	3	113	54	M8	22	9	40	56.4	65.2	16.8	3.2	7.34
	$73^{+0.03}$	11	68	16.5	3	123	61	M8	22	9	50	59.3	74.1	27.9	3.95	9.01
	$90^{+0.035}_{0}$	12	80	25	4	136	75	M10	28	11	50	62.2	83	58.2	6.22	14.08

각종 옵션 ⇒A15-319